


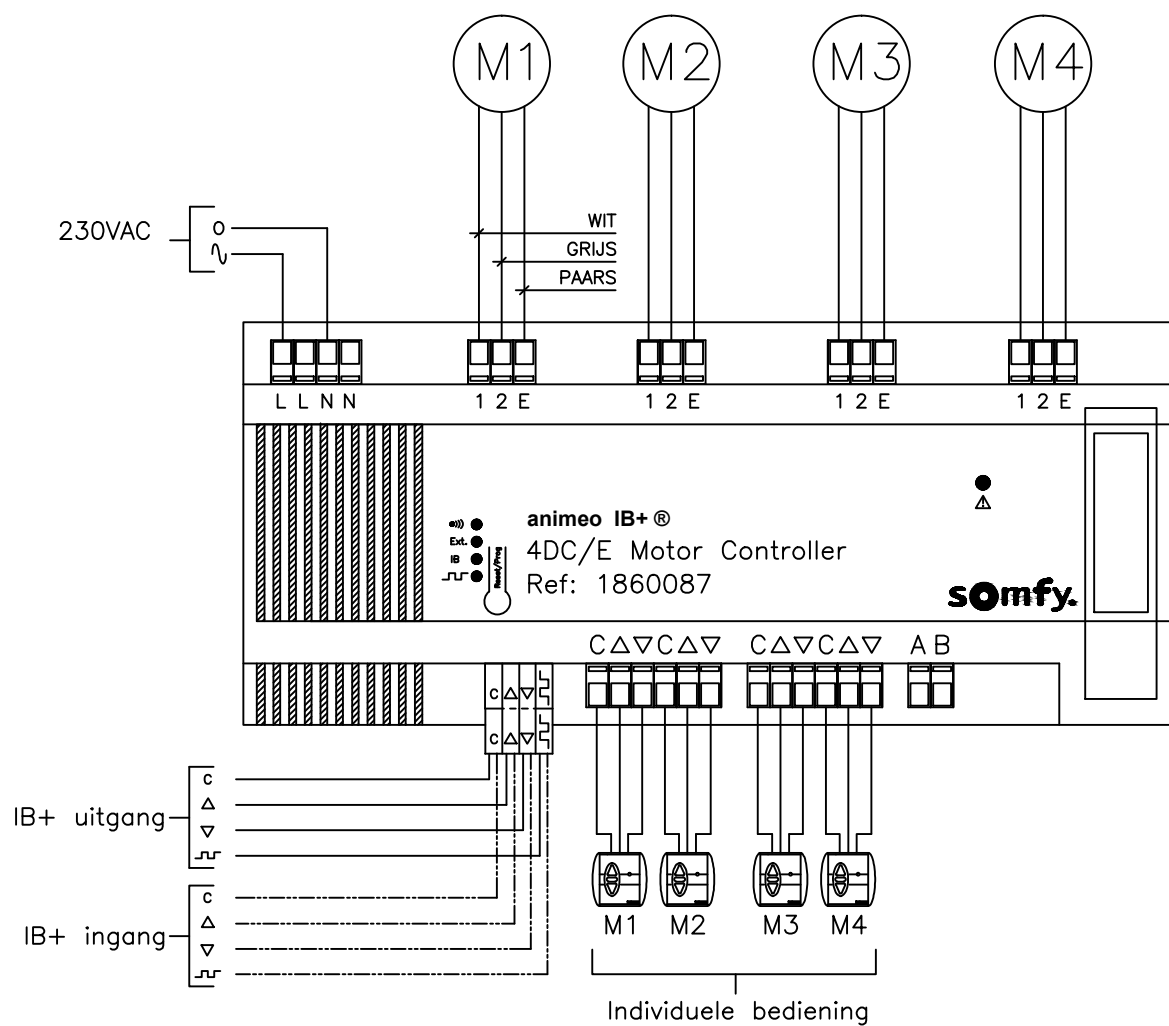

LET OP!

Bij toepassing van 24V DCE motoren dient de paarse (encoder) draad van de motor op de paarse uitgang van de Motor Controller te worden aangesloten. Indien dit niet correct wordt aangesloten kan de motor(en) defect raken.

LET OP!

Deze Motor Controller heeft een ingebouwde transformator. Per motor uitgang kan er maximaal 650mA (24VDC) geschakeld worden.

ONDERWERP: Aansluitschema 4 DCE Motor Controller

PROJECT: Principeschema

PD

SOMFY Nederland B.V.
Diamantlaan 6
2132 WV HOOFFDORP
tel: (023) 55 44 900

somfy.
Mail: projecten@somfy.nl

SOMFY Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFFDORP
fax: (023) 561 58 23

Tek. nr.: 2306

DATUM: 03-08-12

BLAD: 1 AANT.: 1