



Handleiding

INSTALLATIE EN GEBRUIK

 NEDERLANDS



TaHoma®

somfy.



Verbind mij

... WELDRA KUNT U GENIETEN VAN
UW VERBONDEN HUIS!



Uw verbonden huis, eenvoudig en uitbreidbaar



Uw verbonden huis: makkelijker kan niet!

Verbind uw toepassingen en bedien ze thuis of van op afstand.



Meer comfort en veiligheid, minder energieverbruik

Maak eenvoudig uw eigen programma's.



Uitbreidbaar

Breid uw verbonden huis op eigen tempo uit met nieuwe accessoires en toepassingen.

Compatibel met een groot aantal toepassingen van Somfy en zijn partners.

Zie de lijst op Somfy.com

Snel aan de slag



Somfy helpt u bij de installatie en het gebruik van TaHoma®.

Videotutorials begeleiden u stap voor stap!

Zij worden in heel deze handleiding voorgesteld met het volgende pictogram: .

[Interactieve handleiding]

Door op het pictogram van de tutorial te tikken kunt u de video direct openen. .

Lijst van videotutorials:

ALGEMEEN

 **Tutorial #1** Voeg toepassingen toe aan TaHoma®

MIJN HUIS

 **Tutorial #2** Maak uw huis in TaHoma®

 **Tutorial #3** Maak uw programma's: Scenario's

 **Tutorial #4** Maak uw programma's: Smart

+ MIJN BEVEILIGING

 **Tutorial #5** Stel het verbonden alarmsysteem in

 **Tutorial #6** Bedien het verbonden alarmsysteem + waarschuwingen

Hulp nodig?

Ondersteuning en forum op [somfy.com](https://www.somfy.com)

Inhoudsopgave

[Interactieve handleiding]

Tik op een titel om direct naar de bijbehorende informatie te gaan



Inhoud van het pakket	6	BEVEILIGING	46
Overzicht van de box	7	Uw TaHoma®-box is ook een verbonden alarmsysteem	47
Toegang tot TaHoma®	9	INSTALLATIE	49
Waarschuwingen vooraf	10	Installatieprocedure	50
INSTALLATIE	11	1. VOEG BEVEILIGINGSTOEPASSINGEN TOE	51
Installatieprocedure	11	2. STEL DE BEVEILIGING IN	52
1. SLUIT DE BOX AAN	13	GEBRUIK	59
2. MAAK UW ACCOUNT	15	Overzicht van de interface	60
2.1 Maak het account van uw klant	16	Gebruikstoepassingen	62
3. CONFIGUREER UW VERBONDEN HUIS	17	1. BEDIEN DE BEVEILIGING	63
3.1 Voeg toepassingen toe	19	1.1 Activeer een beveiligingsmodus	63
3.2 Personaliseer uw woning	21	1.2 Bekijk de beveiligingsstatus in real time	64
GEBRUIK	24	1.3 Deactiveer de beveiliging	65
Overzicht van de interface	25	2. WAARSCHUWINGEN BIJ EEN	
Gebruikstoepassingen	27	INBRAAKPOGING & SOS	66
1. BEDIEN UW TOEPASSINGEN	28	2.1 Globale waarschuwing bij een inbraakpoging	66
1.1 Voorbeelden van toepassingen & pictogrammen	29	2.2 Waarschuwingsscherm	67
1.2 Bedien uw toepassingen in real time	30	2.3 Video-waarschuwingsscherm	68
1.3 Beheer uw sensoren	31	2.4 In geval van activering van een SOS	69
1.4 Sla uw favoriete toepassingen op	32	3. ENKELE EXTRA'S	70
2. MAAK UW EIGEN PROGRAMMA'S	33	3.1 Voor een nog praktischer beveiliging	70
2.1 Scenario's	34	3.2 Tabbladen & standaardschermen	71
2.2 Kalender	36	AANVULLENDE INFORMATIE	73
2.3 Smart	40	Bijzondere veiligheidsrichtlijnen	74
3. ENKELE EXTRA'S	43	Technische specificaties	75
3.1 Aanraaktoets van de box	43		
3.2 Dashboard en beheer	44		
3.3 Uw account & uw box	45		

Inhoud van het pakket




TaHoma®-box



Ethernet-kabel



Netvoeding



Beknopte installatiehandleiding



[Particulieren]



Afstandsbediening
om een RTS-hek aan
TaHoma® toe te voegen

Deze handleiding geldt ook voor vorige versies van de box:



TaHoma®-box



Somfy-box

Overzicht van de box




Overzicht van de box (vorige versies)



* Moduswijziging = Activeren/deactiveren van de functies "Scenario's" en "Kalender"

Toegang tot TaHoma®

Installatie:

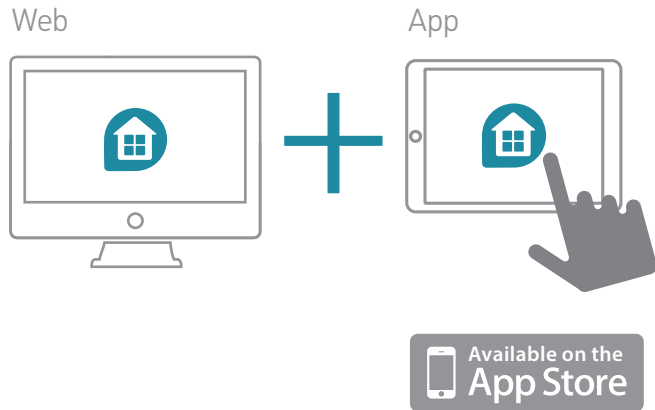

Gebruik:



Waarschuwingen vooraf

Somfy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van de instructies in de producthandleidingen, de veiligheidsrichtlijnen en de hiernavolgende waarschuwingen, of van de **Voorzorgsmaatregelen bij gebruik die beschikbaar zijn via de webinterface en de apps van TaHoma®**.

Algemeen

Voor een verbonden en draadloze oplossing

- is in het huis een internetbox met breedbandverbinding vereist waarop de TaHoma®-box wordt aangesloten.
- Om alle functies van het product optimaal te kunnen benutten is het beter dat zowel de TaHoma®-box als de internetbox van het huis altijd aangesloten blijven (met name bij lange afwezigheid, bijvoorbeeld in het weekend of tijdens vakanties).
- Een internetverbinding is ook vereist om de webinterface of de mobiele apps te gebruiken, thuis of op afstand.
- De optimale werking is sterk afhankelijk van de installatie en configuratie van de producten. Somfy raadt aan de producten te installeren volgens de bijbehorende instructies en handleidingen.
- Bepaalde omstandigheden op de installatieplaats kunnen ervoor zorgen dat de systemen niet werken zoals verwacht, bijvoorbeeld:
 - De aanwezigheid van metalen voorwerpen of andere elementen kan het radiosignaal verstoren
 - Afhankelijk van de gebruikssituatie kunnen de grootte en indeling van de woning van invloed zijn
 - Onvoorziene omstandigheden die verband houden met de combinatie van meerdere technologieën kunnen de werking van deze oplossingen beïnvloeden, zoals onderbrekingen van of veranderingen in elektronische netwerken of communicatienetwerken (internet, gsm-netwerk enz.). Deze oplossingen vereisen stroomvoorziening en aangepaste telecommunicatiemiddelen.


Bij het gebruik van dit verbonden systeem moeten gebruikers en bewoners bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Tijdens het instellen of het gebruik van het systeem moeten gebruikers rekening houden met de omgeving van de woning, alsook met alle specifieke toepassingen of bijzondere situaties met betrekking tot de bewoners.
- De toepassingen moeten regelmatig door de gebruikers worden gecontroleerd om na te gaan of ze correct en efficiënt werken en of de gebruikte technologieën nog de verwachte bescherming bieden.
- De klantenservice van Somfy staat klaar voor advies en kan u indien nodig in contact brengen met gekwalificeerde professionals.

+ Beveiligingsoplossingen

(eveneens onder bepaalde voorwaarden aangeboden door TaHoma®; raadpleeg het betreffende gedeelte van de handleiding).

- De verbonden beveiligingsoplossingen van Somfy zijn uitsluitend bedoeld als aanvullende middelen ter preventie van inbraak en diefstal.
- De verbonden beveiligingsoplossingen van Somfy bieden geen volledige bescherming van de woning en haar bewoners en houden bepaalde beperkingen in. Somfy raadt aan zijn verbonden beveiligingsoplossingen als aanvulling te gebruiken en daarnaast de wenselijkheid van andere mogelijke beveiligingsystemen te onderzoeken (bijvoorbeeld versterkte deursloten, geblindeerde deuren, veiligheidsglas...).
- Door kwaadwillige handelingen van personen kan de efficiëntie van verbonden beveiligingsoplossingen verminderen. Criminele technieken kunnen zodanig evolueren dat de gebruikte technologieën niet meer de door de gebruikers verwachte bescherming bieden en dat het raadzaam is om producten te vervangen.

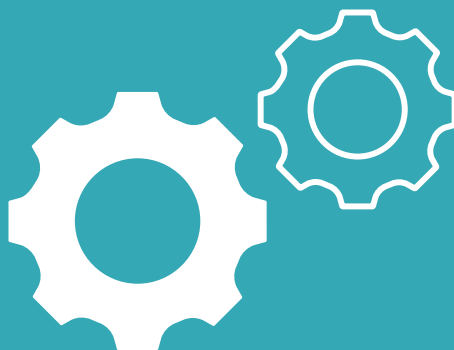


Installatie

Installatieprocedure


1. Sluit de box aan





2. Maak uw account

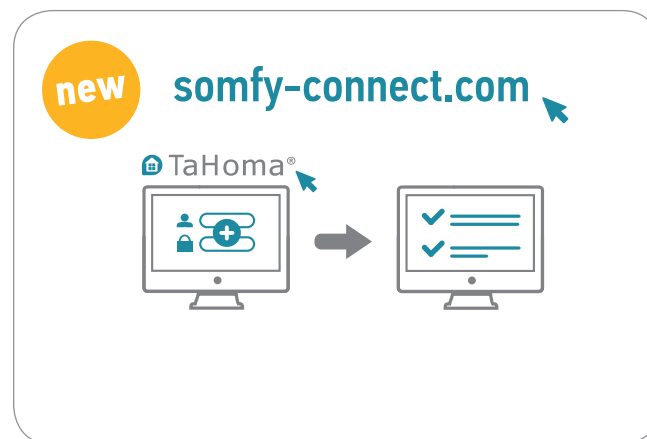

3. Stel de box in

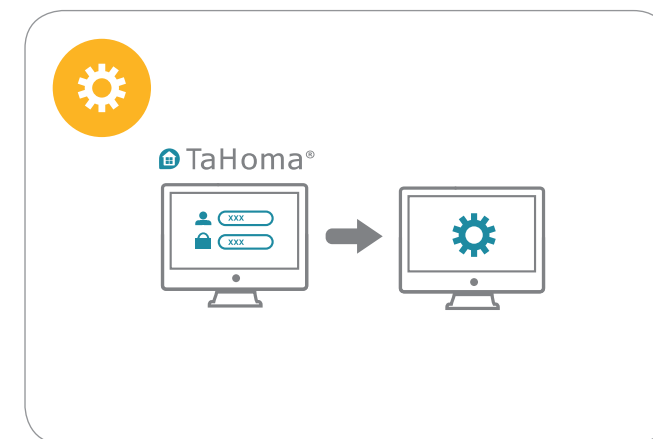

1. Sluit de box aan

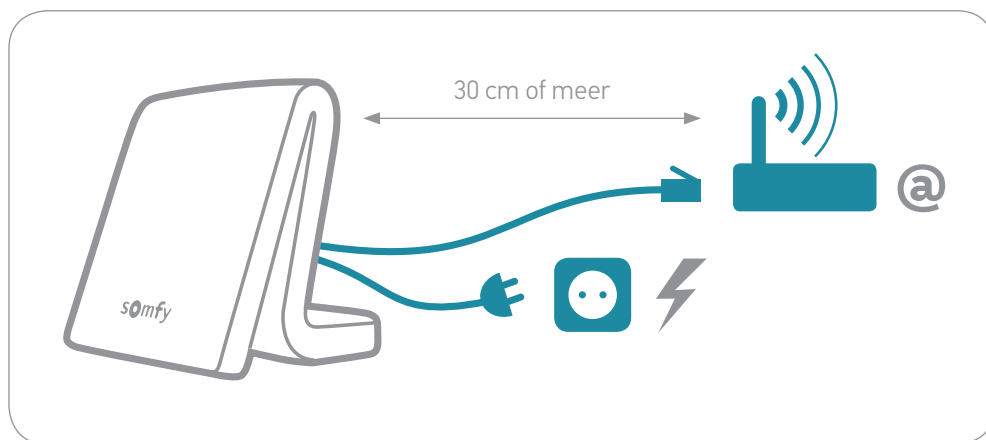
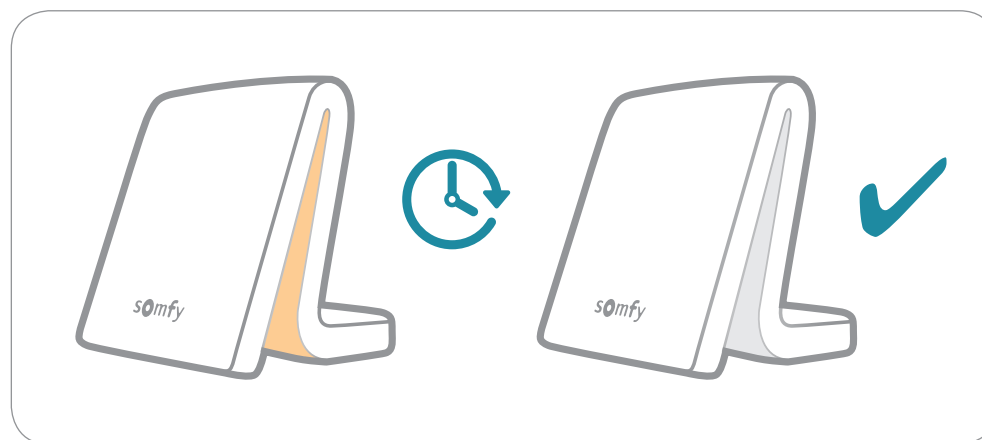
1.**2.**

Voor een beter zendbereik wordt aanbevolen de TaHoma®-box centraal in het huis en in een niet-besloten ruimte te plaatsen (niet in een metalen kast plaatsen).



Koppel de TaHoma®-box niet los tijdens de initialisatiecyclus!

1. Sluit de box aan (vorige versies)

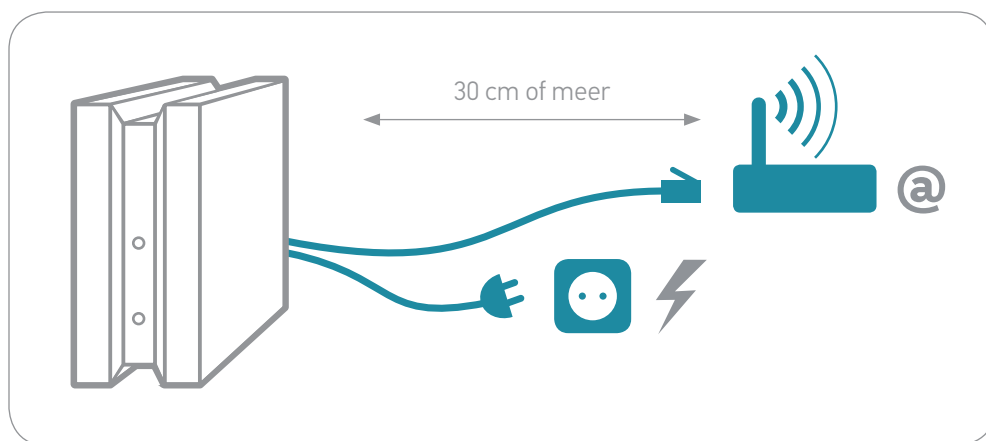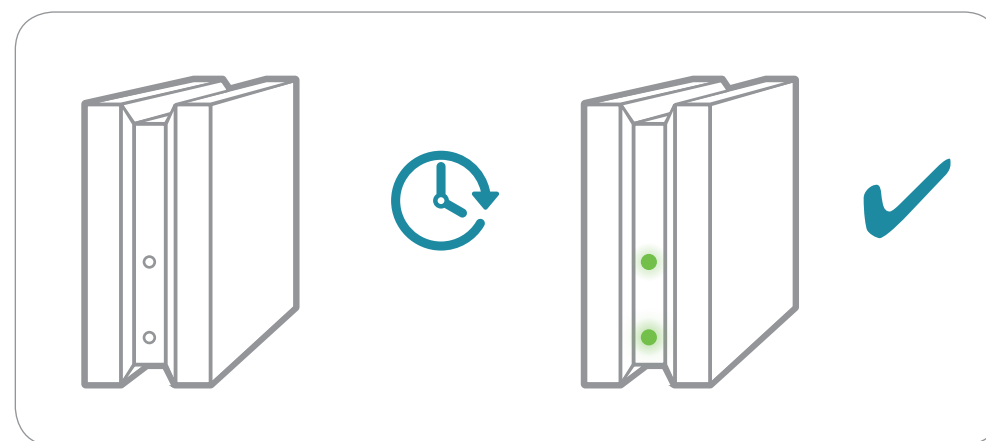1.**2.**

Voor een beter zendbereik wordt aanbevolen de TaHoma®-box centraal in het huis en in een niet-besloten ruimte te plaatsen (niet in een metalen kast plaatsen).




Koppel de TaHoma®-box niet los tijdens de initialisatiecyclus!



Particulieren

2. Maak uw account

1.

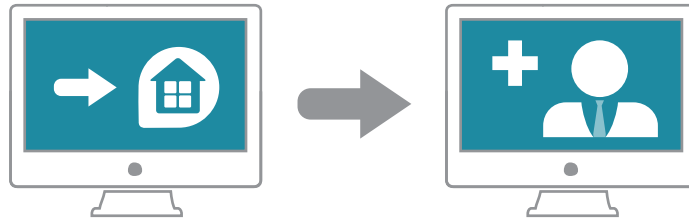

Ga naar **somfy-connect.com**
Selecteer **TaHoma®** en volg de instructies op het scherm.

2.



Valideer het account
via het ontvangen e-mailbericht.



Vervolgens kunt u deze handleiding downloaden.

U kunt TaHoma®
nu configureren!



2.1 Maak het account van uw klant


1.



Voer de gegevens van de consument in:

Naam
Voornaam
E-mail

2.

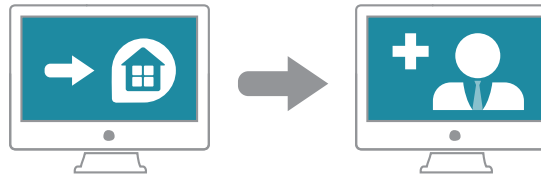

Ga naar de website voor **Somfy-professionals** van uw land om TaHoma® te activeren:

FR	somfypro.fr	DE	somfynetz.de	NO	somfypro.no
BE	somfypro.be	AT	somfynetz.at	SE	somfypro.se
NL	somfypro.nl	CH	somfypro.ch	FI	somfypro.fi
IT	somfypro.it	DK	somfypro.dk		

Voor andere landen: somfy-connect.com

3.



Er wordt een e-mail verzonden naar de consument om het account te valideren.



Vervolgens kan de consument deze handleiding downloaden.

U kunt TaHoma® nu configureren!

3. Configureer uw verbonden huis

Over enkele ogenblikken kunt u genieten van alle voordelen die uw verbonden TaHoma®-huis biedt.


1.

 TaHoma®



Meld u aan op
de webinterface van TaHoma®

2.



Volg de instructies
op het scherm

Stap 1: Voeg toepassingen toe
Stap 2: Personaliseer uw woning

3. Configureer uw verbonden huis



mijn huis



3.1 Voeg toepassingen toe (1/2)

TaHoma® is compatibel met een groot aantal toepassingen van Somfy en zijn partners.

Aangezien niet al deze toepassingen dezelfde technologie gebruiken, zijn ze per soort gegroepeerd. De soorten Somfy-toepassingen worden standaard weergegeven in de tabbladen.




Om de compatibiliteit met bepaalde partners te garanderen is een USB-verlengkabel nodig. Wanneer deze is aangesloten, verschijnt het betreffende soort toepassing automatisch in de tabbladen.

Ga volgens de instructies op het scherm naar het gedeelte **Configuratie** van het hoofdmenu:




vervolgens...

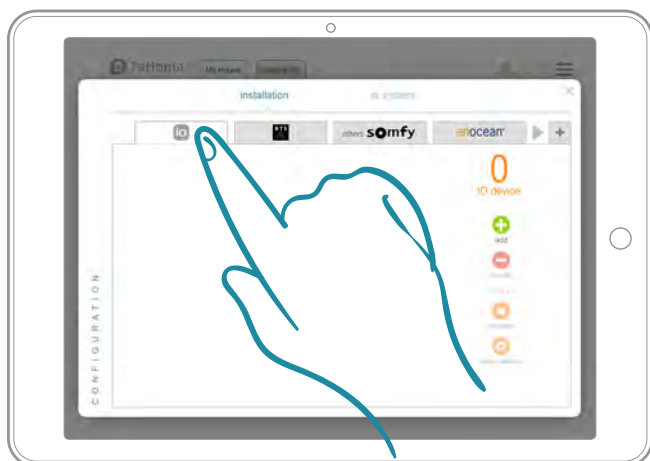

1. Selecteer de technologie van de toepassing die u wilt toevoegen.



Kijk op de achterkant van het product of de afstandsbediening om te weten welke technologie uw Somfy-toepassing gebruikt.

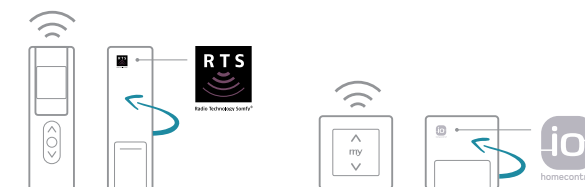


De volledige lijst met partners vindt u op Somfy.com



3.1 Voeg toepassingen toe (2/2)

2. Tik vervolgens op "toevoegen" en volg de instructies op het scherm.

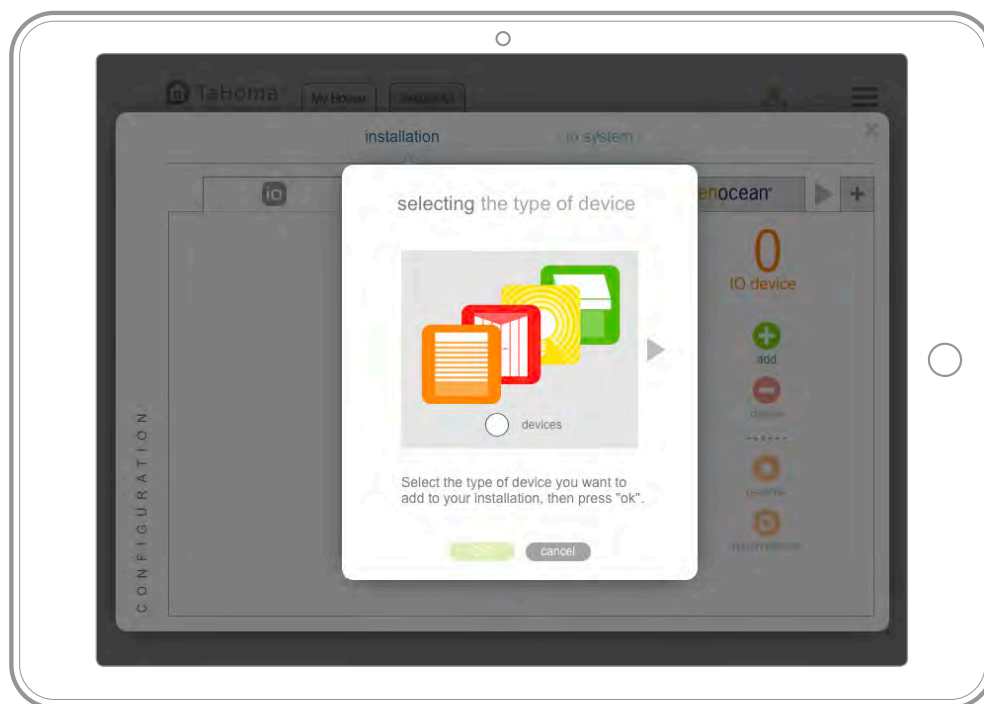

3. De pictogrammen van uw toepassingen worden weergegeven in het centrale gebied.

En kleine + :

Alle  producten van uw huis worden automatisch toegevoegd tijdens stap (4).

U kunt op elk moment teruggaan naar de instellingen om toepassingen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Ga opnieuw naar de configuratie in het hoofdmenu.



Door meteen de naam van uw toepassingen te wijzigen, kunt u ze later gemakkelijker terugvinden.



Hebt u gelijksoortige toepassingen, dan maakt TaHoma® een "groep"-pictogram aan en brengt het deze hieronder samen.






3.2 Personaliseer uw woning

Om uw installatie nog persoonlijker te maken, gaat u nu uw woning samenstellen, vervolgens het aantal verdiepingen en/of kamers kiezen en uw toepassingen hieraan toewijzen.

Ga volgens de instructies op het scherm naar het gedeelte **Huis maken** van het hoofdmenu:



Volg vervolgens de verschillende stappen:

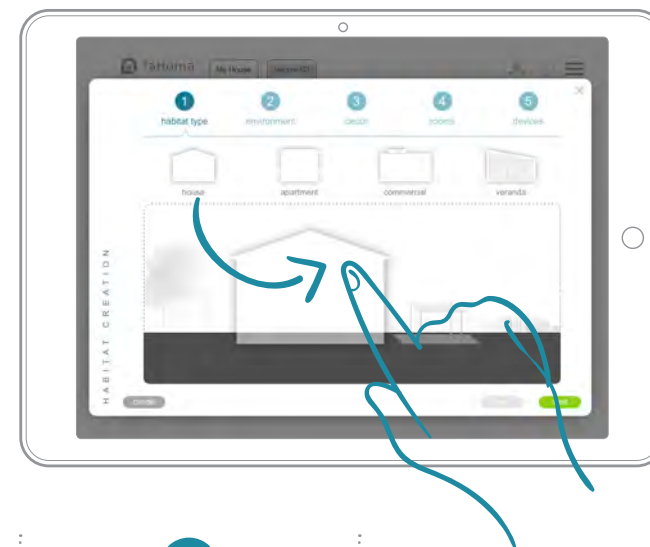

1

Type woning

Kies uw type woning



2

Omgeving

Bepaal indien gewenst de omgeving van uw huis



3

Interieur

Voeg indien gewenst interieurelementen toe



4

Kamers

Selecteer indien gewenst AL uw verdiepingen en verdeel uw kamers over de verdiepingen



5

Toepassingen

Verdeel uw toepassingen over de kamers




U ziet nu uw verbonden huis met:

- een algemeen overzicht van de toepassingen (standaard)
- of de indeling per kamer

VOORBEELDEN

Download vervolgens de TaHoma®-app

Maak het uzelf nog gemakkelijker en installeer de **TaHoma®-app** voor smartphone en tablet als aanvulling op de webinterface!



Gefeliciteerd!

Uw huis is nu verbonden!

Lees op de volgende pagina's hoe u de volledige controle krijgt over uw huis.





Gebruik



Overzicht van de interface

Web + iPad-app

- 1 Uw huis en uw toepassingen
- 2 Uw eigen programma's
- 3 Hoofdmenu
- 4 Meldingenbalk






Overzicht van de interface


Smartphone-app

- 1 Uw huis en uw toepassingen
- 2 Hoofdmenu
- 3 Uw eigen programma's

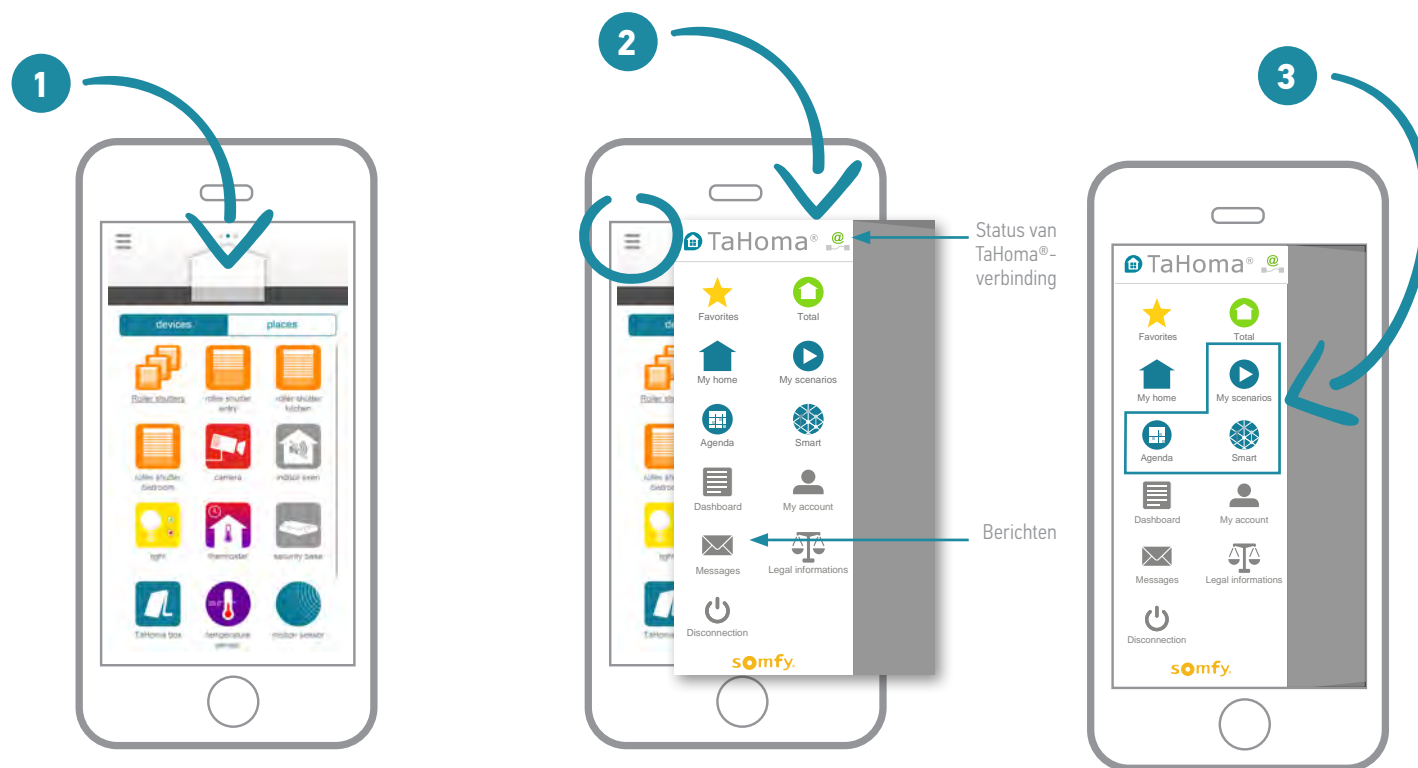


Gebruikstoepassingen

1. Bedien uw toepassingen

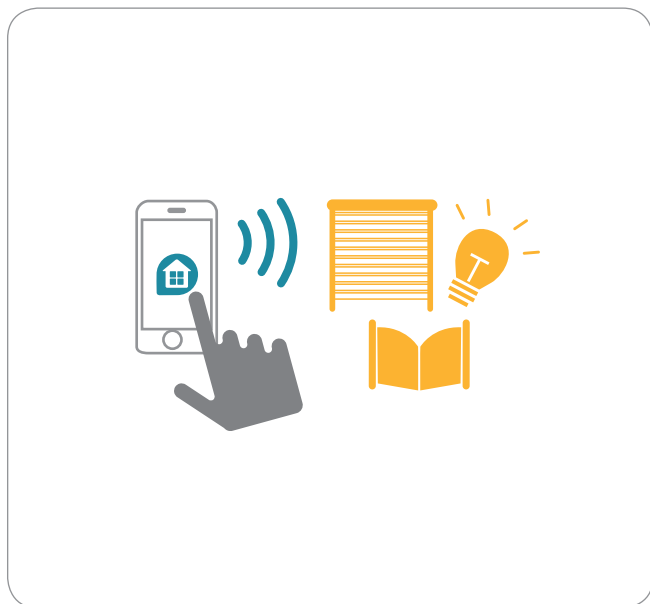

2. Maak uw eigen programma's

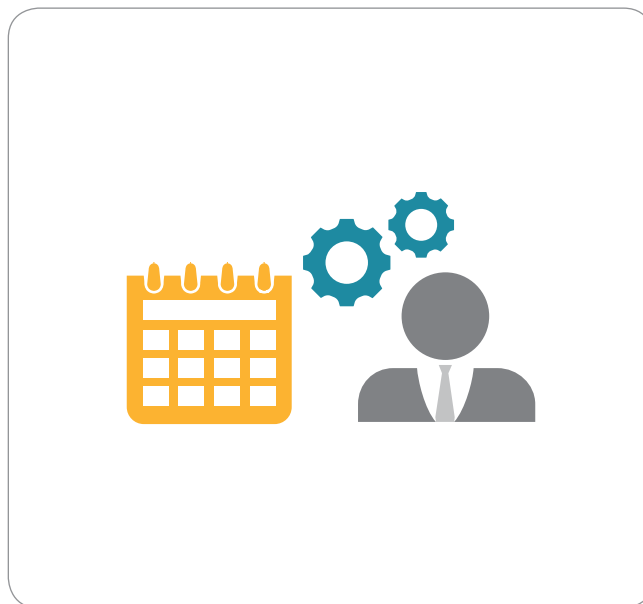


3. Enkele extra's



1. Bedien uw toepassingen

Met TaHoma® krijgt u eenvoudig controle over uw huis...

THUIS OF VAN




's Avonds in de woonkamer:

Ik sluit de rolluiken van ons huis comfortabel vanuit mijn zetel via mijn tablet!

OF

OP AFSTAND

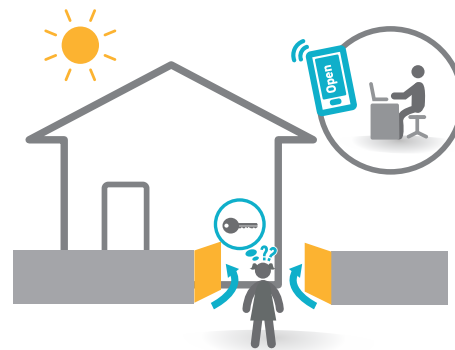

Overdag op het werk:

Ik open het hek voor mijn dochter die haar sleutel vergeten is via mijn smartphone. Praktisch!

Via de **webinterface** of de **app**.



1.1 Voorbeelden van toepassingen & pictogrammen

(onvolledige lijst)



RAMEN EN DEUREN



Rolluik



Dakrolluik



Verticale buitenzonwering



Buitenjaloezie



Dakvenster



Dakzonwering

Binnenjaloezie



Klapluik



TOEGANG, ALARMEN & VEILIGHEID



Hek



Garagedeur



Garageschuifdeur



Alarm



Schuifhek



Camera



BUITEN



Zonneschermb



Horizontaal pergolaschermb



Verticaal pergolaschermb

...



VERLICHTING



Verlichting aan/uit



Verlichting met dimmer



Stopcontact aan/uit

...



ENERGIEBEHEER



Temperatuursensor

...



DETECTOREN



Bewegingsdetector



Openingsdetector

...





TaHoma® is uitbreidbaar: compatibel met een groot aantal toepassingen van Somfy en partnermerken (lijst van compatibele toepassingen op somfy.com).

1.2 Bedien uw toepassingen in real time



Kies de gewenste positie en tik op OK.

 Een groep kan op dezelfde manier worden bediend als één toepassing. 

 Storing waargenomen op een toepassing. 

1.3 Beheer uw sensoren

Raadpleeg de geschiedenis van een sensor (temperatuursensor, zonnensensor enz.).

U kunt deze geschiedenis bekijken via 4 periodieke weergaven:

Dag/Week/Maand/Jaar.



Tik op de **sensor** om de geschiedenis te raadplegen.




1.4 Sla uw favoriete toepassingen op




Alleen in de smartphone-app

Met TaHoma® vindt u eenvoudig de toepassingen die u dagelijks gebruikt!


Selecteer de toepassing.

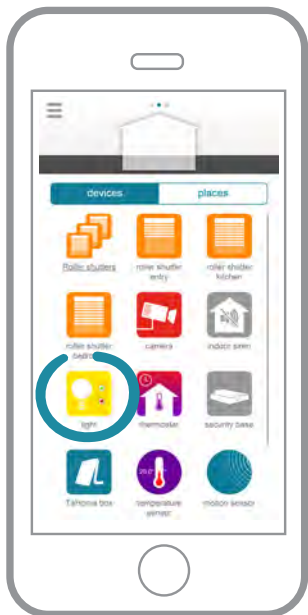

Tik op het sterretje.

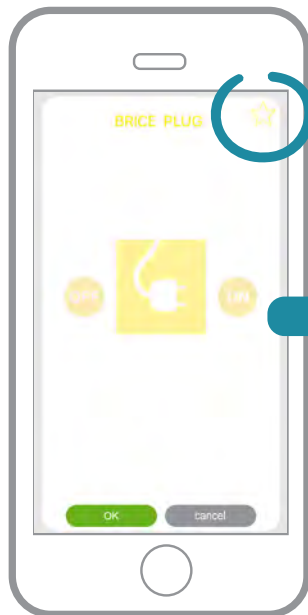


De toepassing staat in de lijst met favorieten.

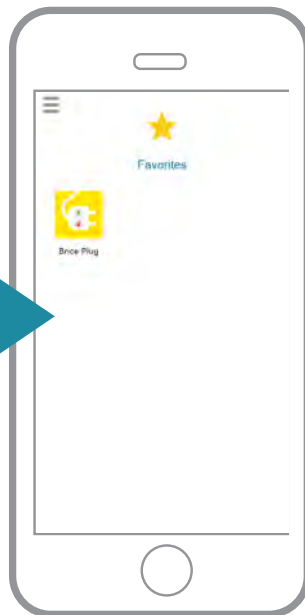


Deze pagina wordt nu standaard geopend bij het aanmelden.

U vindt uw favorieten ook in het hoofdmenu.

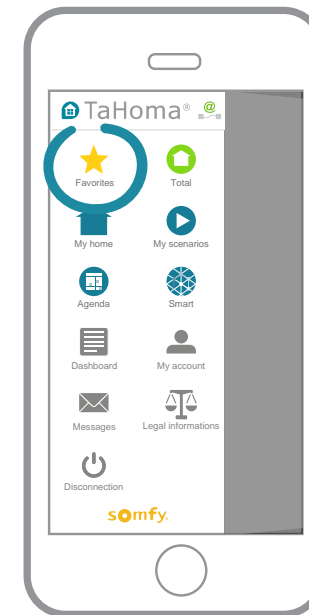

De favorieten zijn uniek voor elke smartphone (en dus 100 % persoonlijk).

2. Maak uw eigen programma's

 TaHoma® biedt u ook **meer beveiligingscomfort** en **minder energieverbruik**.

Kies uit 3 soorten programma's om uw verbonden huis te personaliseren:



Scenario's



Kalender




Smart

VOORBEELDEN


VERTREK 'S OCHTENDS



WEEKEND 9U 'S OCHTENDS

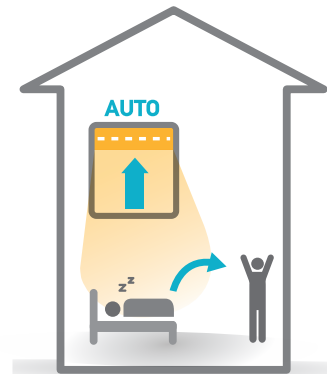

FRIS HUIS

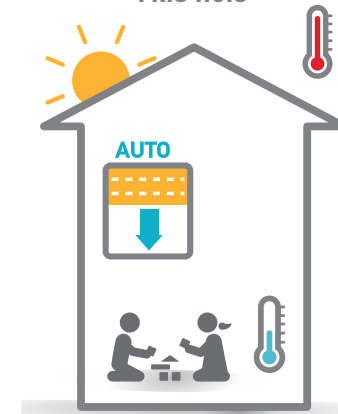

▶ 2.1 Scenario's (1/2)



Uw levensmomenten

Activeer met één tik alle toepassingen naargelang uw behoeften of wensen.

VOORBEELD



Wanneer ik 's ochtends naar het werk vertrek:

Ik start het scenario met één tik op mijn smartphone:

- de lichten doven,
- de verwarming gaat de hele dag in ecomodus,
- en de rolluiken gaan dicht.

▶ 2.1 Scenario's (2/2)



> Maak een scenario



Versleep de toepassingen die u wilt instellen.

Tik op Opslaan en geef het scenario een naam.


> Speel een scenario af

Scenario's kunnen:

- onmiddellijk worden gestart of met maximaal 2 uur uitstel.
- worden opgenomen in andere programma's (Kalender en Smart).
- worden gestart met de aanraaktoets op de box (niet beschikbaar op oudere versies van de box).



Start het onmiddellijk door het hierop te slepen:

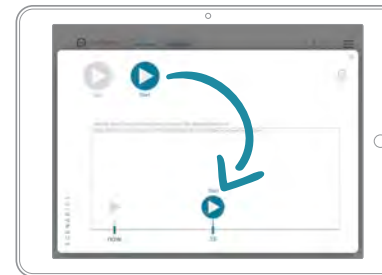

Of stel de start van het scenario uit door het op de tijdlijn te slepen (u kunt het maximaal 2 uur uitstellen).

> Sla een favoriet scenario op in de smartphone-app

Ga op dezelfde manier te werk als voor een toepassing: Zie p. 32 voor meer informatie.


2.2 Kalender (1/4)

Uw levensritme

Pas uw huis aan uw **dagelijkse** gewoonten aan

VOORBEELD

WEEKEND 9U 'S OCHTENDS

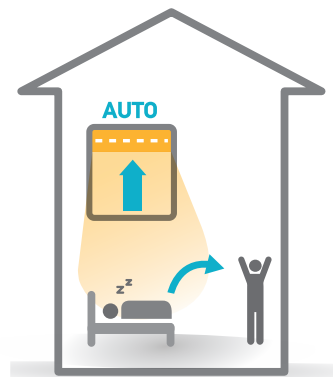

In het weekend, om 9 uur:

Ik word zacht gewekt door gefilterd licht dankzij de **geprogrammeerde opening van de luiken**.

2.2 Kalender (2/4)

> Samengevat

Plan standaarddagen en verdeel ze over de kalender. Deze dagen kunnen voor een heel jaar worden gepland.

U kunt standaarddagen aanmaken:

- door toepassingen toe te voegen
- door bestaande of nieuwe scenario's toe te voegen
- door scenario's en toepassingen te combineren


Bijvoorbeeld:



2.2 Kalender (3/4)

> Maak een dag aan

1. Maak een nieuwe dag aan.

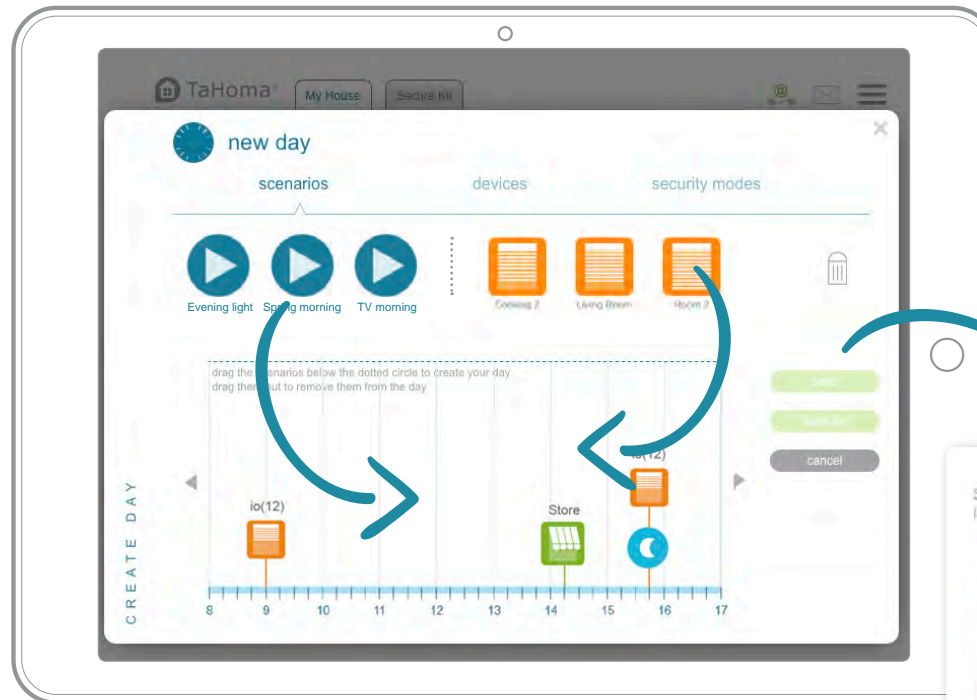

2. Sleep uw scenario's en/of toepassingen op de tijdlijn.

Select the type of day you create, then give it a label.

work

day off (at home)


holiday (not at home)

Day name:

3. Wanneer de dag is geprogrammeerd, **slaat u het type dag op (werk, rust, vakantie) en geeft u hem een naam.**

2.2 Kalender (4/4)

> Activeer een dag in de kalender

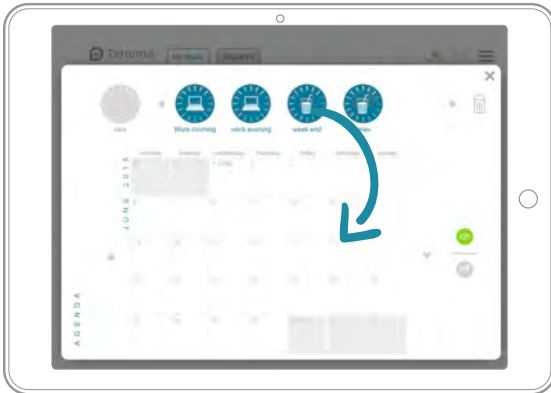

Sleep uw dagen naar de kalender om ze te programmeren.

> Wijzigen/verwijderen



Verwijder een dag.



Verwijder een standaarddag.


2.3 Smart (1/3)



Interactie met uw huis

Bepaal het **gedrag van uw huis** en zijn toepassingen **afhankelijk van de omgevingsomstandigheden**.

VOORBEELD

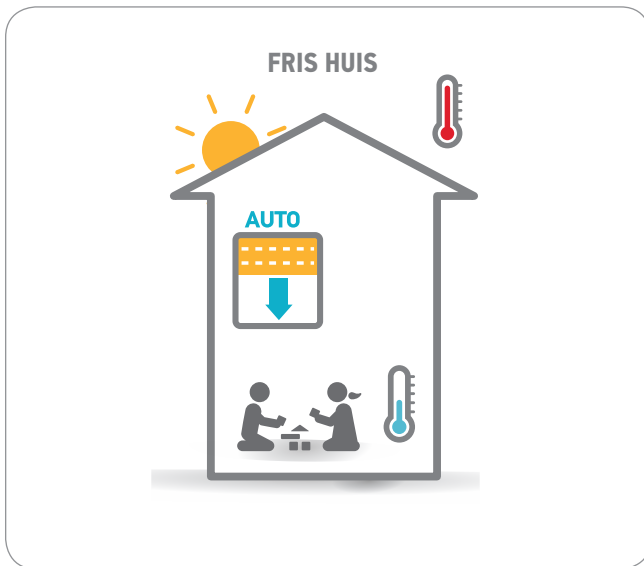

Bij warm weer in de zomer:

De rolluiken worden automatisch neergelaten zodat het lekker fris blijft in huis dankzij de temperatuursensor.

Ideaal voor de kinderen!

2.3 Smart (2/3)



> Maak een Smart-programma

Het doel is een programma te maken van het type: **IK WIL ... ALS ...**



Tik op Nieuw.
1. **IK WIL...**
Sleep uw toepassingen, waarschuwingen of scenario's in het gebied.



2. **ALS...**
Kies de sensoren en de voorwaarden voor activering van het programma.

3. **Sla uw programma op en geef het een naam.**

U kunt:
- meerdere sensoren toevoegen voor specifiekere voorwaarden (EN/OF).
- ook een tijdvoorwaarde toevoegen.

> Activeer een Smart-programma



Sleep uw programma in het gebied om het te activeren.

Wanneer aan een voorwaarde is voldaan, wordt het lampje van die voorwaarde groen. Wanneer alle lampjes groen zijn, wordt het programma gestart.



U kunt alle Smart-programma's deactiveren door te tikken op:



2.3 Smart (3/3)




> Wijzigen/verwijderen

Deactiveer een Smart-programma.



Verwijder een Smart-programma.

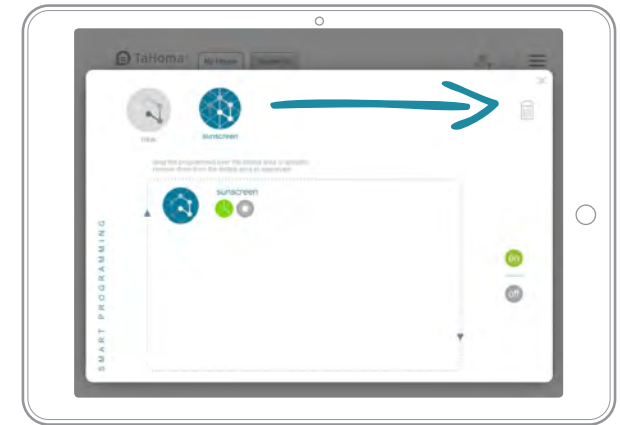

3. Enkele extra's (1/3)

3.1 De aanraaktoets op de box


(Niet beschikbaar op oudere versies van de box).

Met een eenvoudige vingerbeweging worden uw toepassingen gelijktijdig geactiveerd.

U kunt deze acties naar uw eigen inzichten bepalen.

U kunt ook uw scenario's starten.

U stelt de aanraaktoets als volgt in:

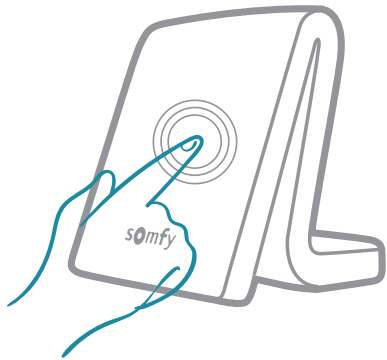

U kunt ook het aanvullende accessoire "scenariostarter" aanschaffen. Hiermee kunt u op dezelfde manier reeksen opeenvolgende acties van uw toepassingen instellen en starten.




Versleep de elementen (rolluiken, zonweringen, enz.) **die u wilt instellen en bepaal de acties** (open, gesloten, enz.).



Wanneer u op de aanraaktoets drukt, knippert het controlelampje 3 keer. U kunt de actie annuleren door binnen de volgende 30 seconden nogmaals op de toets te drukken.


3. Enkele extra's (2/3)

3.2 Dashboard en beheer

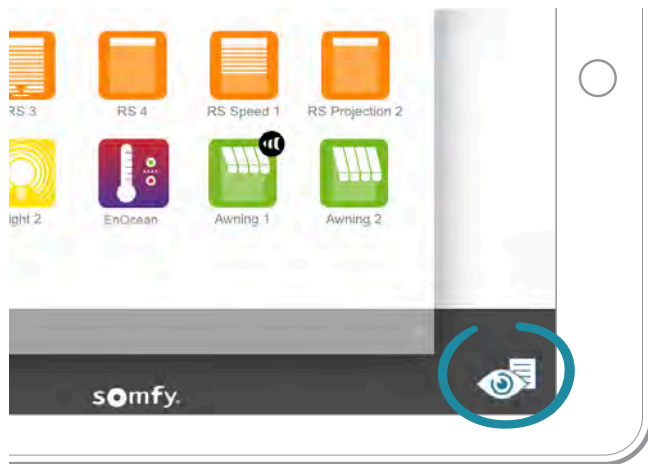

Beheer

Hiermee kunt u alle acties die met uw toepassingen zijn uitgevoerd chronologisch weergeven.

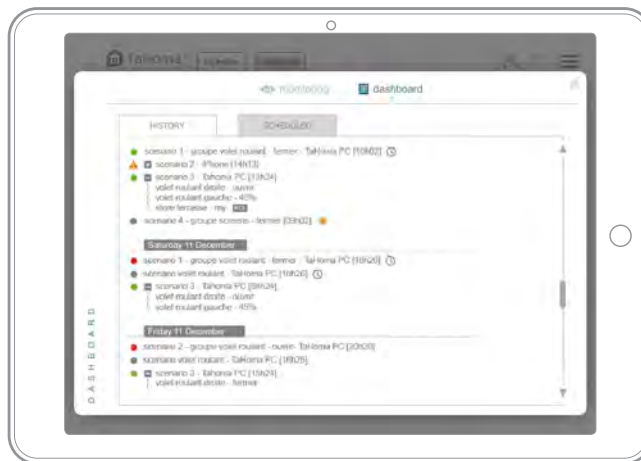

Dashboard

Geschiedenis: houdt alle activiteiten met betrekking tot uw toepassingen bij.

Programma: geeft een lijst weer van alle geprogrammeerde acties die in de loop van de dag zullen worden uitgevoerd.


3. Enkele extra's (3/3)

3.3 Uw account & uw box


Ga naar het gedeelte Account in het hoofdmenu:



Vervolgens:

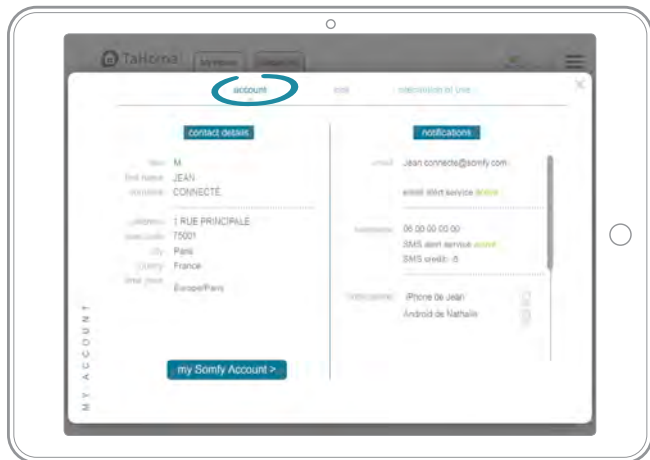


Accountgegevens raadplegen en wijzigen.

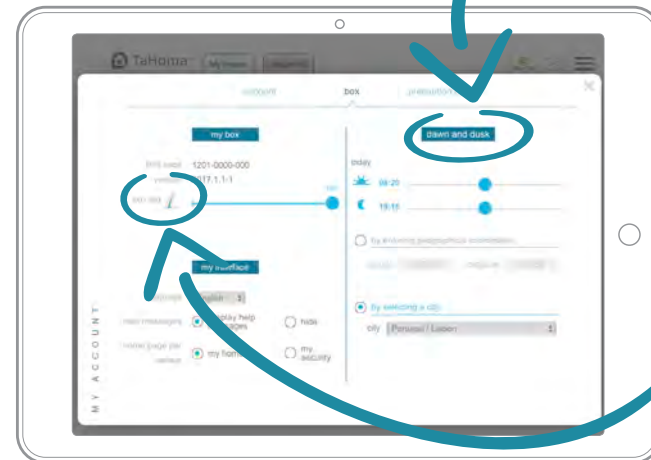

Bevat informatie over:

- **Uw box:** Pincode, versie en activering.
- **Dageraad en schemering:** Tijdstippen van zonsopgang en zonsondergang die u als volgt kunt instellen:
 - handmatig,
 - op basis van uw geografische coördinaten,
 - op basis van de dichtstbijzijnde stad.


Beheer van de controlelampjes op de box.

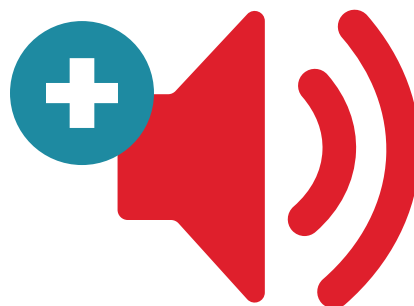

Nog veiliger
met TaHoma®

Uw TaHoma®-box is ook een verbonden alarmsysteem (1/2)

Geniet van een beveiligingsoplossing die direct is geïntegreerd met uw box.

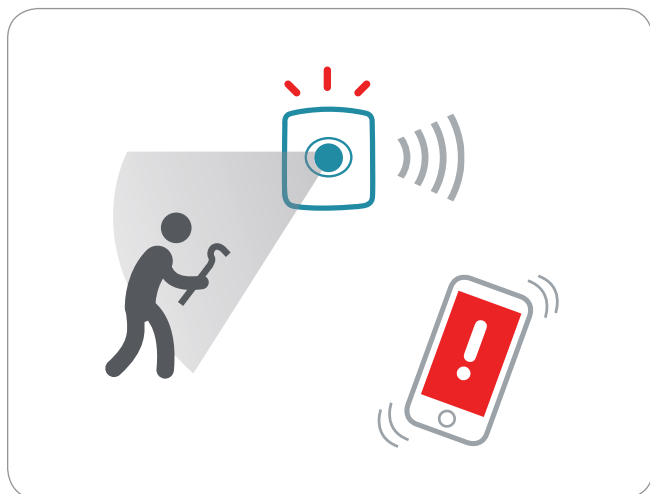

U kunt bijvoorbeeld eenvoudig uw huis **bewaken** en **waarschuwingen op uw smartphone ontvangen** bij een inbraakpoging.


Geruststellend

Open **Mijn beveiliging** en de betreffende functies in de interface.

En uitbreidbaar


Breid uw systeem op eigen tempo uit met detectoren, sirenes en accessoires!

Een compleet assortiment compatibele producten:

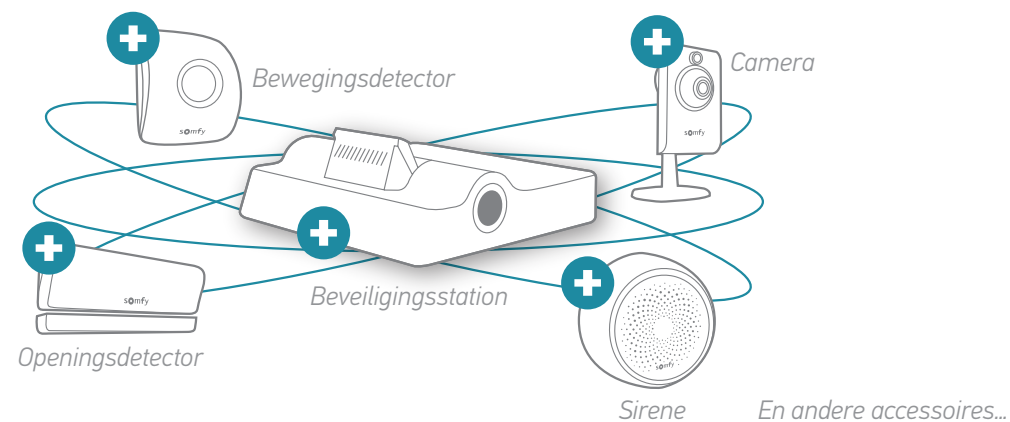


Uw TaHoma®-box is ook een verbonden alarmsysteem (2/2)

“Mijn beveiliging” openen:

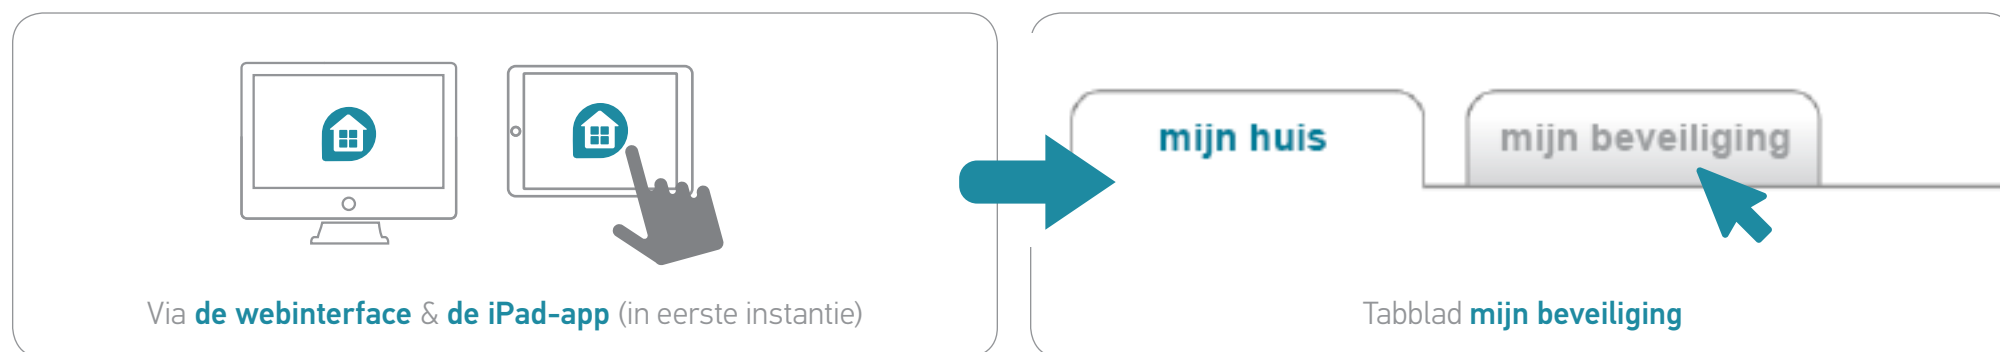


U hebt detectoren die zijn verbonden met Tahoma®



U kunt direct genieten van verbonden beveiliging


Tik op de knop **mijn beveiliging** om te beginnen!

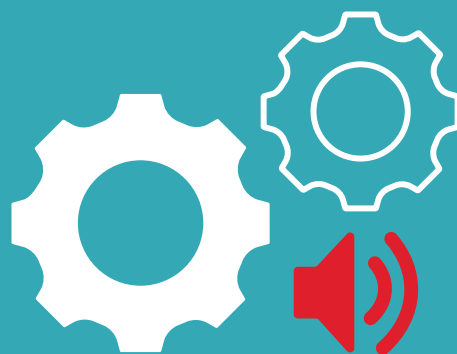


Installatie

Installatieprocedure

Stap 1 Voeg beveiligingstoepassingen toe (indien nodig)

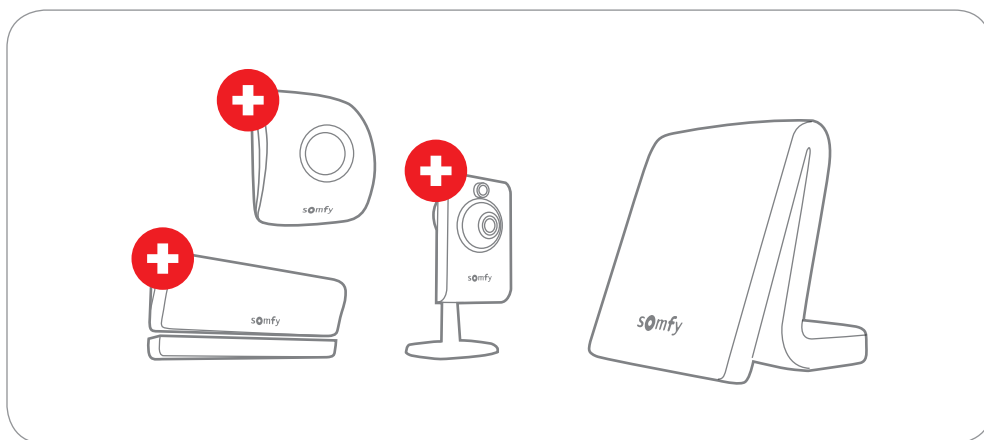


Stap 2 Stel de beveiliging in

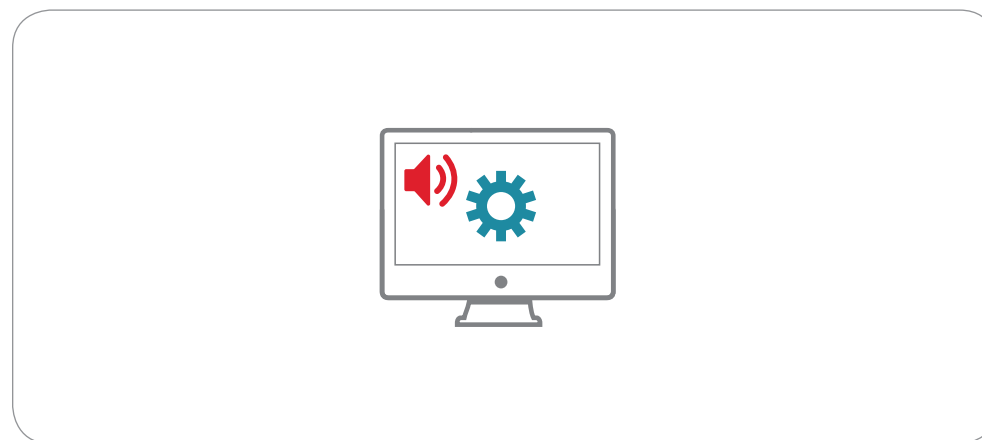

1. Voeg beveiligingstoepassingen toe (indien nodig)

Ga op dezelfde manier te werk als voor het toevoegen van nieuwe toepassingen in het begin:

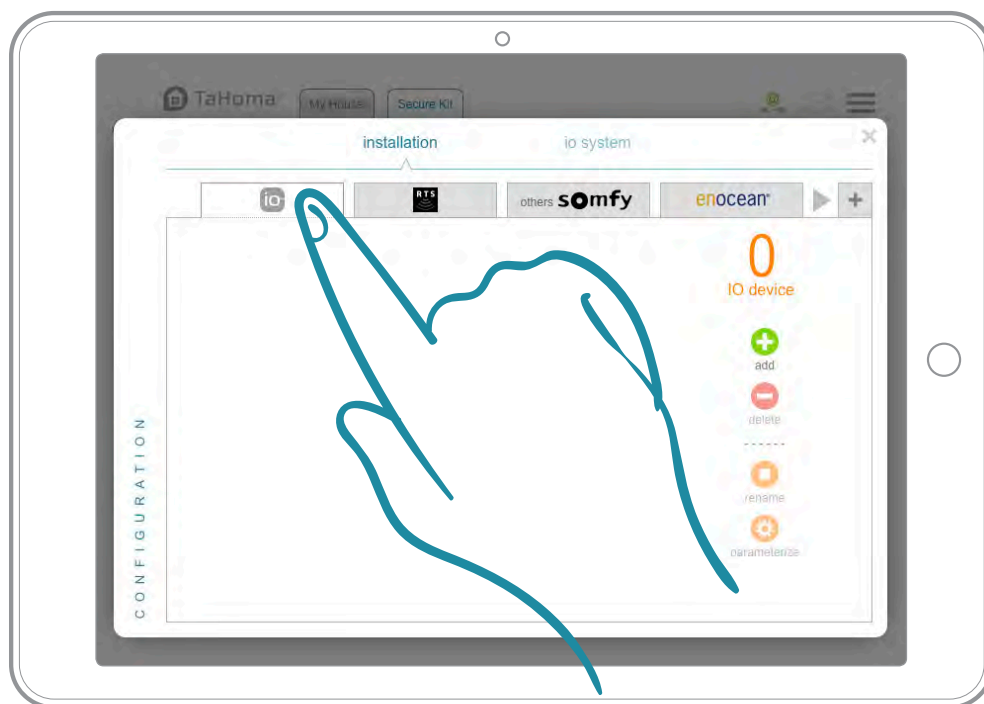

Zie p. 19 voor de volledige procedure.



2. Stel de beveiliging in (1/6)

> Samengevat

BEVEILIGINGSMODI

Het verbonden alarmsysteem van TaHoma® met **4 beveiligingsmodi** voor het huis:

- Totale beveiliging (ON)
- 2 gedeeltelijke beveiligingen (ON - gepersonaliseerd)
- Beveiliging uitgeschakeld (OFF)



TOTAAL

ON, alle sensoren zijn actief

Bij een inbraakpoging:

- De sirene wordt geactiveerd.
- U ontvangt waarschuwingen (meldingen, e-mail, sms).
- Uw andere beveiligingsaccessoires worden geactiveerd.
- Verhoog de beveiliging nog met automatische activering van de toepassingen van het huis (verlichting, rolluiken, ...).



GEDEELTELIJK 1 EN GEDEELTELIJK 2

ON, gepersonaliseerd

Een beveiliging die op uw behoeften is afgestemd.

Deze 2 modi bieden dezelfde mogelijkheden als de totale modus, maar u kiest de sensoren en u hebt de mogelijkheid om de sirene te deactiveren (stil alarm).



GEDEACTIVEERD

OFF

Alle sensoren zijn gedeactiveerd.



Voor meer comfort bij uw thuiskomst kunnen uw verbonden toepassingen worden geactiveerd. Voorbeeld: mijn verlichting gaat aan en de rolluiken gaan omhoog.

Stel deze modi in voor een beveiliging op uw maat (zie p. 55 voor meer informatie).



2. Stel de beveiliging in (2/6)

> SOS-functie

U beschikt ook over een SOS-functie om in een panieksituatie uw naasten te alarmeren.



Stel deze functie op dezelfde manier in (zie p. 56 voor meer informatie).

> Andere instellingen

Stel de andere beveiligingsinstellingen in (zie p. 57 voor meer informatie).



2. Stel de beveiliging in (3/6)

> Overzicht

	 TOTAAL	 GEDEELTELIJK 1	 GEDEELTELIJK 2	 GEDEACTIVEERD	 SOS
Detectoren 	Alle geactiveerd	Activering naar keuze	Activering naar keuze	-	-
Waarschuwingen  Optioneel via sms (indien beschikbaar)	Bij een inbraakpoging	Bij een inbraakpoging	Bij een inbraakpoging	Wanneer het systeem wordt gedeactiveerd	Wanneer op de knop wordt gedrukt
Geactiveerde toepassingen 	Bij een inbraakpoging	Bij een inbraakpoging	Bij een inbraakpoging	Wanneer het systeem wordt gedeactiveerd	Wanneer op de knop wordt gedrukt



2. Stel de beveiliging in (4/6)

> Stel de beveiligingsmodi in

Ga volgens de instructies op het scherm naar het gedeelte **Bewerken** bij Beveiliging:



Stel de gewenste beveiligingsmodi in 3 stappen in:


1. Selecteer de te activeren detectoren (alleen voor de 2 gedeeltelijke modi. Alle geactiveerd in de modus Totaal).
2. Selecteer de te verzenden waarschuwingen bij een inbraakpoging.
3. Selecteer uw toepassingen die moeten worden geactiveerd bij een inbraakpoging of bij deactivering van het systeem (sirene, camera, stopcontact...).



2. Stel de beveiliging in (5/6)

> Stel de SOS-functie in

Stel de beveiligingsmodi op dezelfde manier in slechts 2 stappen in:

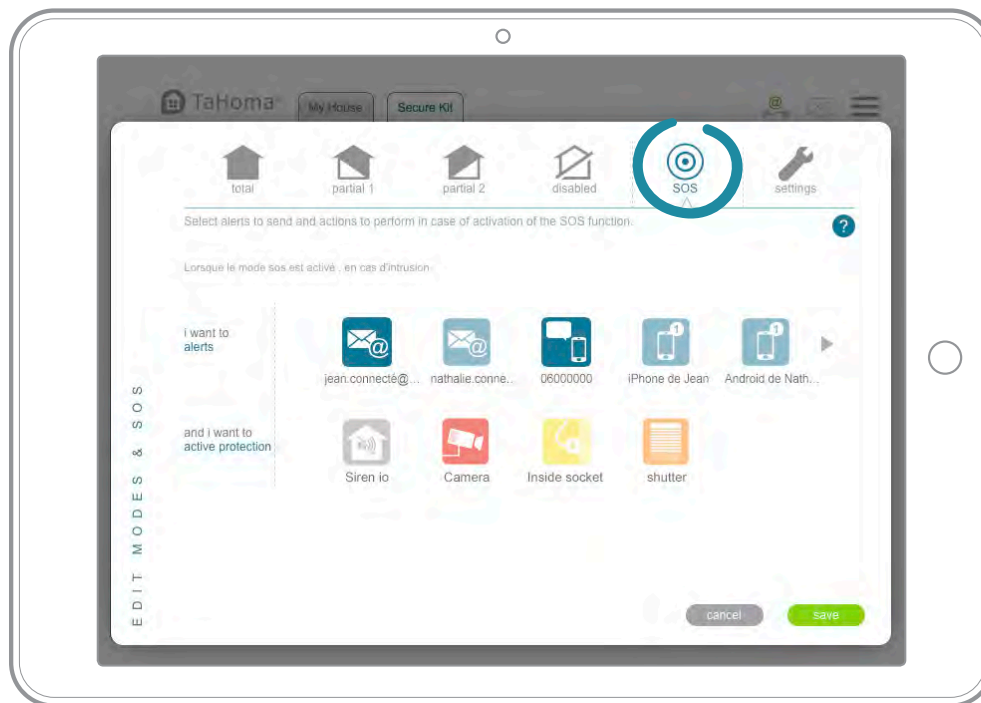

1. Selecteer de te verzenden waarschuwingen.


2. Selecteer uw toepassingen en de acties die moeten worden uitgevoerd.



2. Stel de beveiliging in (6/6)

> Andere instellingen

2 soorten extra instellingen zijn beschikbaar:

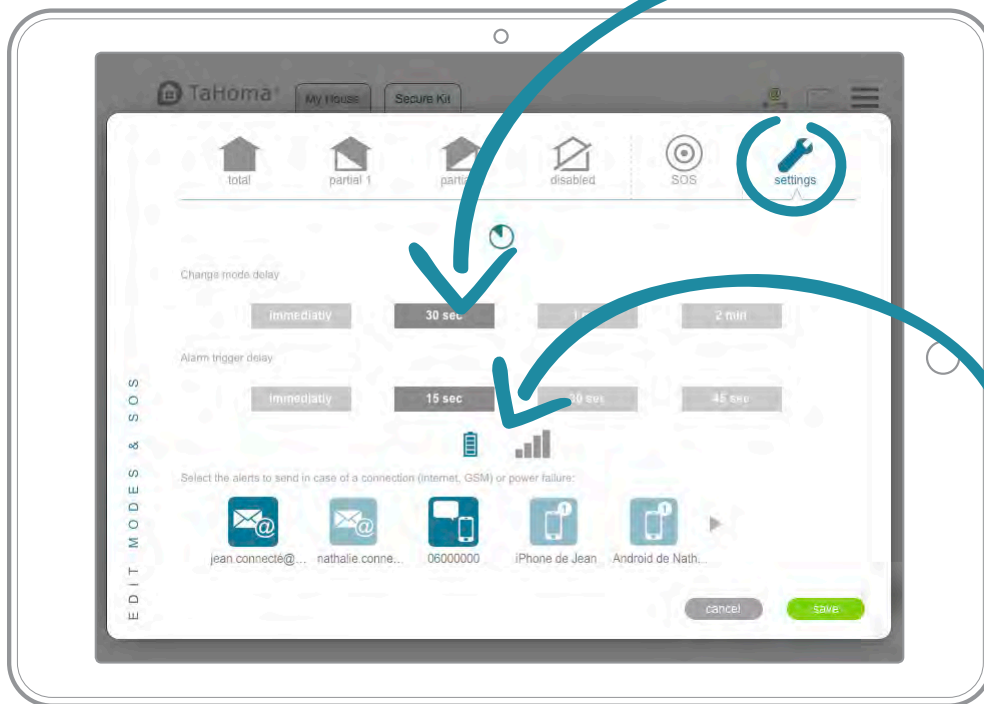

Vertraging

- van de activering van de beveiliging
- van de inschakeling bij een inbraakpoging



Alleen zichtbaar als het beveiligingsstation (afzonderlijk verkrijgbaar) is toegevoegd aan TaHoma®

Keuze van de waarschuwingen gekoppeld aan de tijdelijke hulpfuncties:

- Bij een onderbreking
 - van de netvoeding
 - van de internetverbinding
- En wanneer de normale toestand is hersteld



U kunt op elk moment teruggaan naar de instellingen om deze te wijzigen of te verwijderen.
Tik in het scherm Mijn beveiliging op het pictogram van de modus en ga te werk zoals hiervoor beschreven.

Wees gerust

Uw verbonden alarmsysteem is klaar om uw huis te bewaken.

Lees op de volgende pagina's hoe u deze beveiliging in het dagelijks leven bedient.





Gebruik



Overzicht van de interface

Web + iPad-app

- 1 De beveiligingsstatus van uw huis in real time
- 2 De beveiliging instellen en bedienen
- 3 Laatste meldingen
- 4 Detectoren die in de huidige modus worden gebruikt
- 5 Alle beveiligingstoepassingen die met TaHoma® zijn verbonden


The screenshot shows the TaHoma iPad app interface. At the top, there's a status bar with 'TaHoma', 'Home', and 'Secure Kit'. Below that, a green house icon is labeled 'Total'. A message says 'Welcome, your TaHoma connected alarm is activated in mode Total.' To the right, there's a 'Backup battery' indicator. Under 'Previous alerts', there are two entries from 24 January 2017, both reporting low battery levels in sensors. Below this, 'Active detectors' includes 'Movement detector' and 'Opening detector'. 'Security equipments' includes 'Dock security', 'siren io', and 'Camera'. A red icon for 'SOMFY VIDEO' is shown with a sub-callout displaying a video feed of a living room.



Overzicht van de interface


Smartphone-app

- 1 De beveiligingsstatus van uw huis in real time
- 2 De beveiliging bedienen
- 3 Laatste meldingen
- 4 Detectoren die in de huidige modus worden gebruikt
- 5 Alle beveiligingstoepassingen die met TaHoma® zijn verbonden

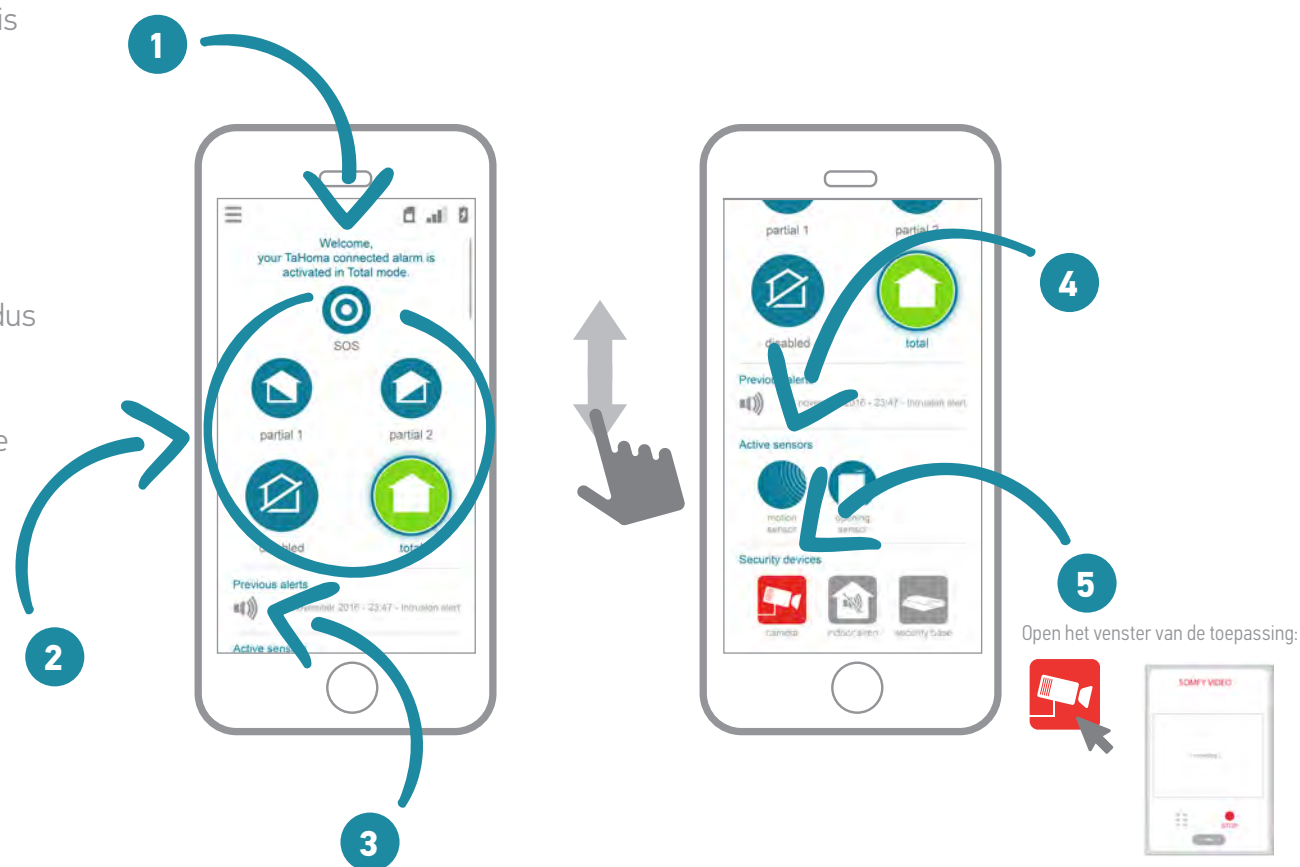


Gebruikstoepassingen

1. Bedien de beveiliging

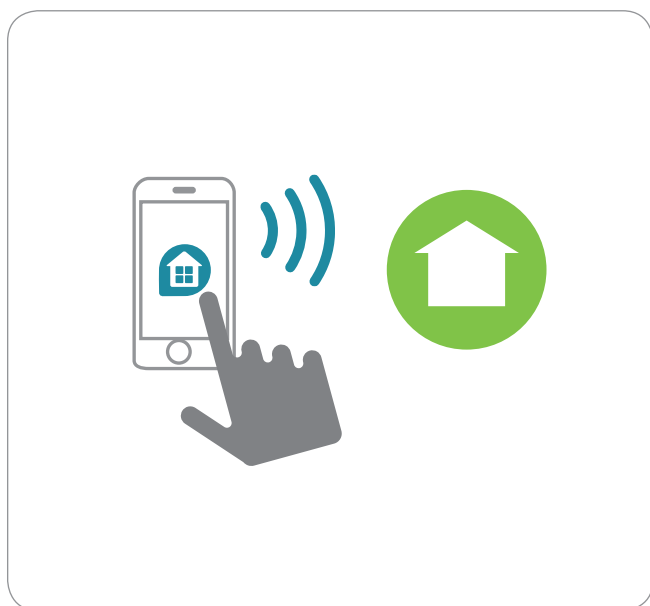

2. Waarschuwingen bij een inbraakpoging & SOS

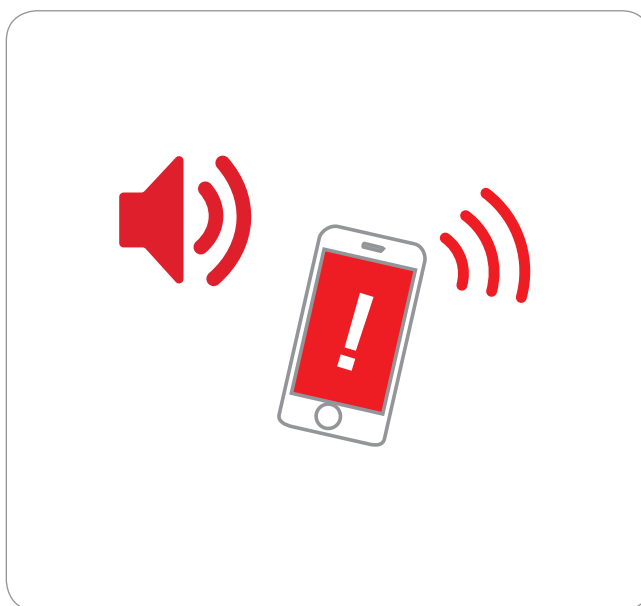

3. Enkele extra's







1. Bedien de beveiliging (1/3)

1.1 Activeer een beveiligingsmodus


Vanaf uw pc, tablet...

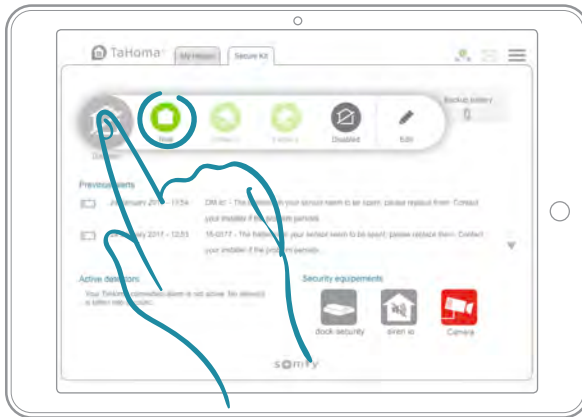

of smartphone

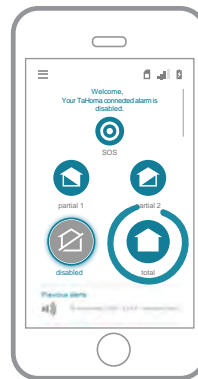

Tik op de gewenste modus om deze te activeren.

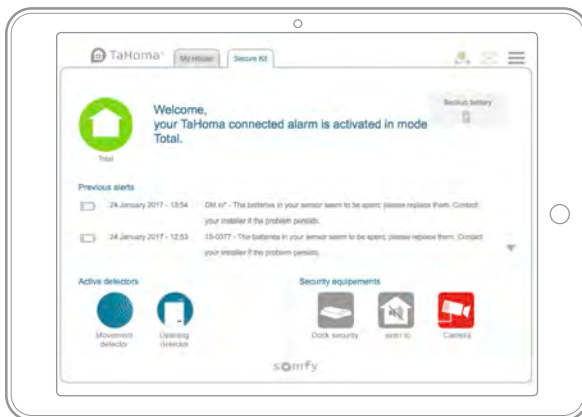

De gekozen modus wordt groen.

De betrokken sensoren staan eronder.

Uw huis is nu beveiligd!




Ook mogelijk vanaf de afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar). De knoppen op de afstandsbediening zijn op dezelfde wijze gerangschikt als in de smartphone-app.



1. Bedien de beveiliging (2/3)

1.2 Bekijk de beveiligingsstatus in real time

Vanaf uw pc, tablet...

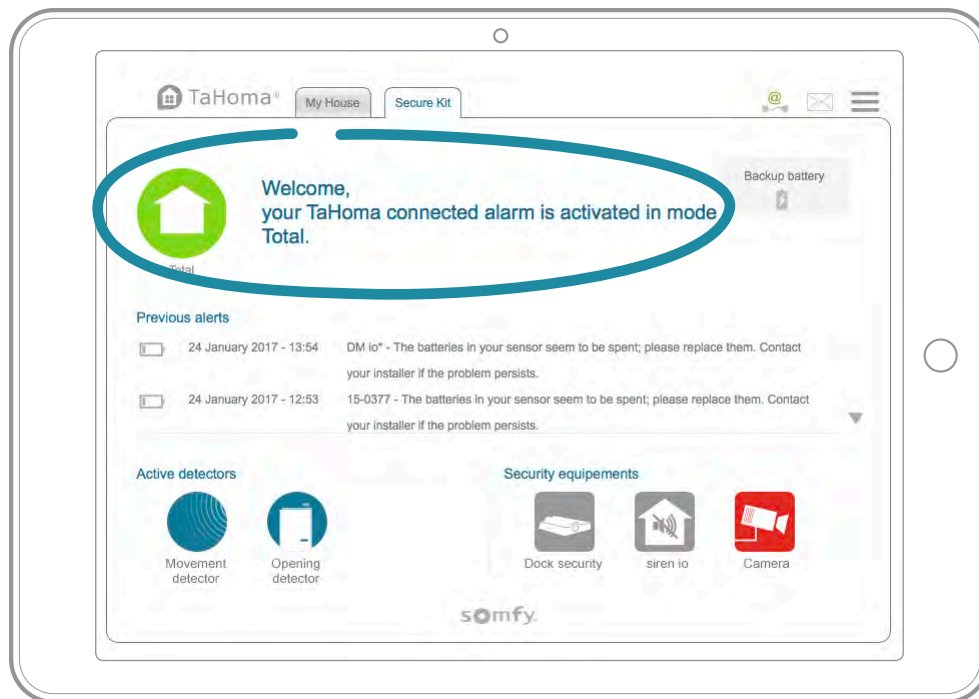

of smartphone



Om helemaal gerust te zijn, **controleert u in één oogopslag of alles in orde is thuis.**




1. Bedien de beveiliging (3/3)

1.3 Deactiveer de beveiliging

Vanaf uw pc, tablet...



of smartphone

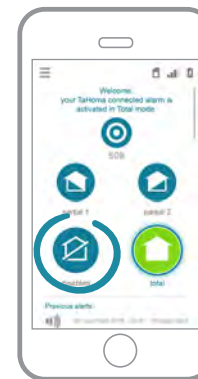

Als u weer thuis bent, **deactiveert u het systeem met één tik.**



En afhankelijk van uw instellingen wordt u door uw huis verwelkomd.

Bijvoorbeeld: als het systeem wordt gedeactiveerd, gaan de rolluiken omhoog.



Ook mogelijk vanaf de afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar). De knoppen op de afstandsbediening zijn op dezelfde wijze gerangschikt als in de smartphone-app.

2. Waarschuwingen bij een inbraakpoging & SOS (1/4)


2.1 Globale waarschuwing bij een inbraakpoging

Wanneer uw beveiliging is geactiveerd en een inbraak wordt gedetecteerd, wordt u door TaHoma® gewaarschuwd.

**Inbraak
gedetecteerd.**




**De sirene wordt
geactiveerd** (als de sirene is
verbonden met TaHoma®).

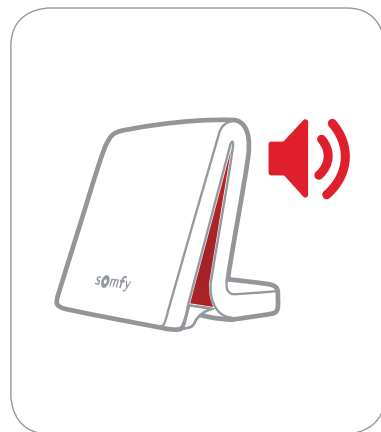


**Het systeem waarschuwt
u: Melding*, e-mail, sms**
(volgens de gekozen optie).



**De toepassingen van het
huis worden geactiveerd
voor meer bescherming.**

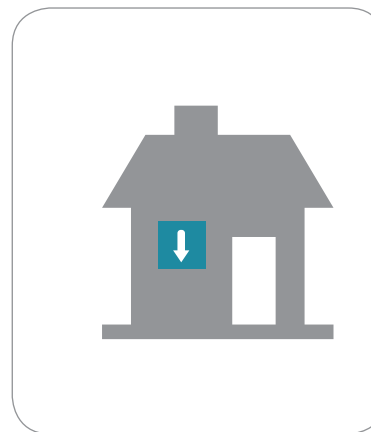

**U wordt
op afstand
gewaarschuwd.**

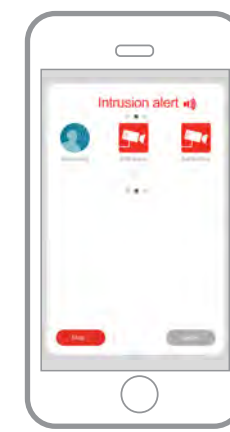

* U moet de meldingen activeren in de TaHoma®-app om ze te kunnen ontvangen (accepteer de meldingen wanneer u de app voor de eerste keer opent of ga anders naar de instellingen van uw smartphone/tablet).


2. Waarschuwingen bij een inbraakpoging en SOS (2/4)

2.2 Waarschuwingsscherm

Wanneer uw beveiliging is geactiveerd en een inbraak wordt gedetecteerd, wordt u door TaHoma® gewaarschuwd.

Het alarm uitschakelen.
TaHoma® gaat vervolgens in gedeactiveerde modus.

Het scherm verlaten maar het alarm niet uitschakelen (de sirene klinkt bijvoorbeeld nog).

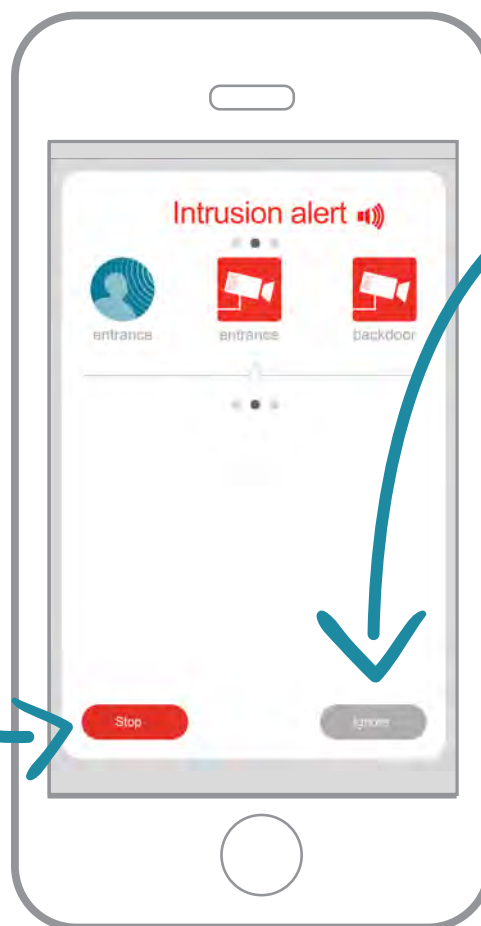

Op een pc of tablet:

het waarschuwingsscherm ziet er hetzelfde uit, behalve dat het telefoontoetsenbord niet wordt weergegeven.

2. Waarschuwingen bij een inbraakpoging & SOS (3/4)


2.3 Video-waarschuwingsschermb

(als een camera is toegevoegd aan TaHoma® en een beveiligingsmodus is ingeschakeld)

Als u een Visidom-camera van Somfy hebt en deze is ingesteld op actieve beveiliging, **dan wordt er vanaf het begin van de waarschuwing automatisch een video van een minuut opgenomen.**

Tik op het pictogram om toegang te krijgen tot de camera.

- Tijdens de duur van de opname wordt ter geruststelling het directe beeld weergegeven.
- Als u zich aanmeldt na de opname, bekijkt u meteen de video.
- U vindt alle opgenomen video's door in het scherm Mijn beveiliging op het camerapictogram te tikken.

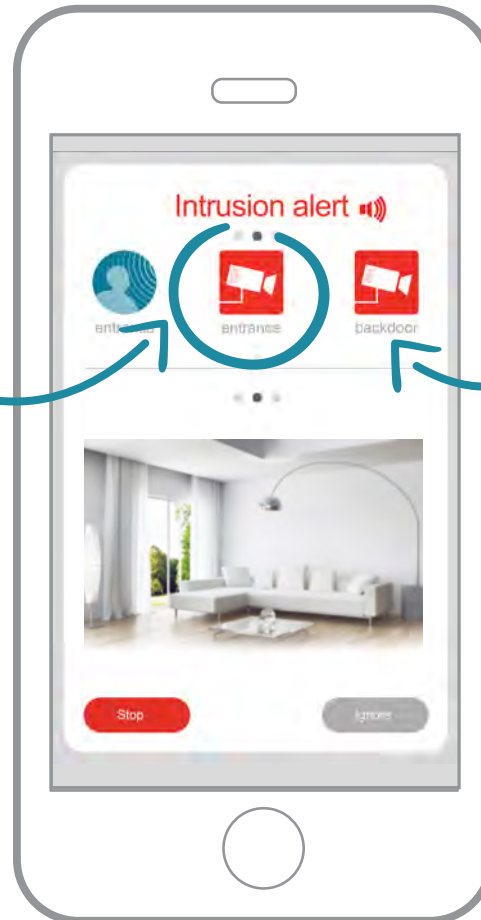


U kunt de beelden van uw andere camera's ook rechtstreeks bekijken.

2. Waarschuwingen bij een inbraakpoging & SOS (3/4)


2.4 Bij activering van de SOS-functie

Alarmeer bij paniek een naaste met 1 tik en reageer dankzij de SOS-functie (ongeacht of er wel of niet een beveiligingsmodus is geactiveerd).

Op uw smartphone:

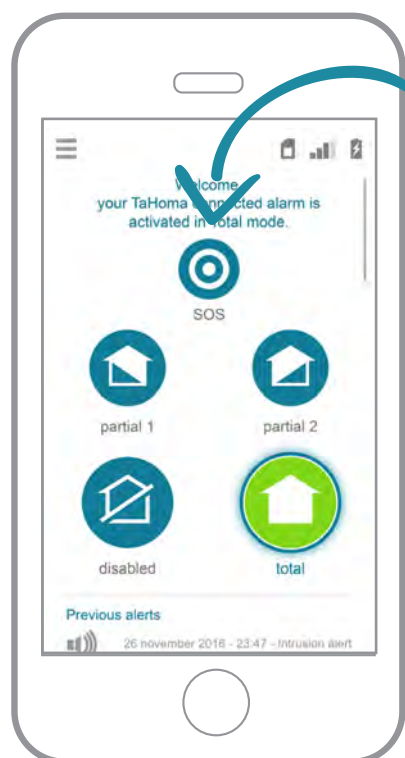

Tik op de SOS-knop.

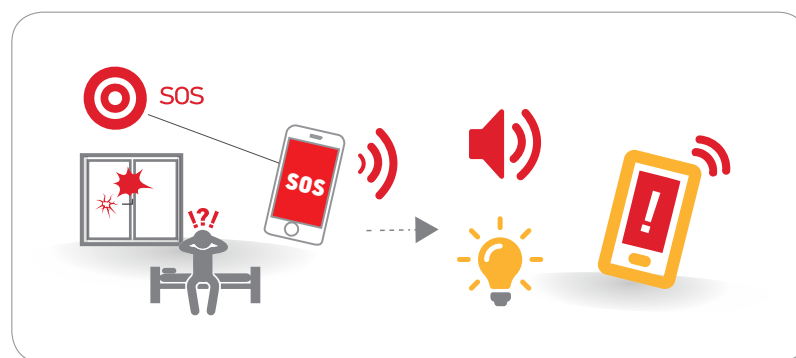

Ook mogelijk vanaf de afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar). De knoppen op de afstandsbediening zijn op dezelfde wijze gerangschikt als in de smartphone-app.

Om een SOS-melding te beëindigen, gaat u in gedeactiveerde modus 

3. Enkele extra's (1/3)

3.1 Voor een nog praktischer beveiliging




Geavanceerde functies van de beveiligingsafstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar).

Voor meer dagelijks comfort kunt u via de afstandsbediening acties met via TaHoma® verbonden toepassingen combineren met de bediening van de beveiligingsmodi.

Als u bijvoorbeeld op de toets Totaal van de afstandsbediening drukt, wordt de beveiliging geactiveerd en worden de rolluiken gesloten.

Deze functies kunnen op elke afstandsbediening worden ingesteld voor een beveiligingssysteem dat nog beter op uw behoeften is afgestemd.

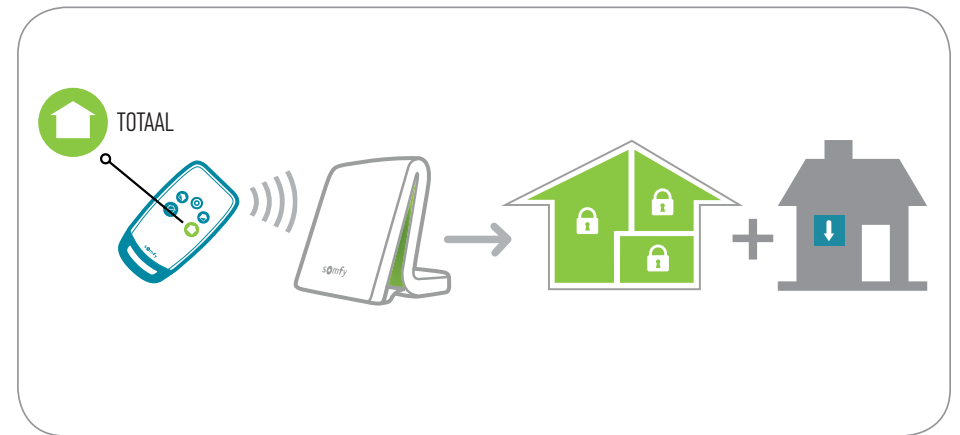

U stelt aan uw afstandsbediening gekoppelde acties in als volgt:

- Keer terug naar de hoofdinterface (zie het begin van de handleiding).
- Tik op → .
- Zoek de afstandsbediening bij de toepassingen (tabblad Andere Somfy).
- Tik op .
- Sleep vervolgens voor elk van de 3 activeringsmodi () de gewenste toepassingen en stel ze in.


Acties bij het deactiveren van de beveiliging () moeten worden geconfigureerd als u de modi bewerkt (zie pagina 14).

3. Enkele extra's (2/3)


3.2 Tabbladen & standaardschermen

In de oorspronkelijke configuratie toont uw TaHoma® de weergave **Verbonden huis**.

De schermen die standaard worden weergegeven bij het aanmelden tonen dus uw **huis en de verbonden toepassingen***.

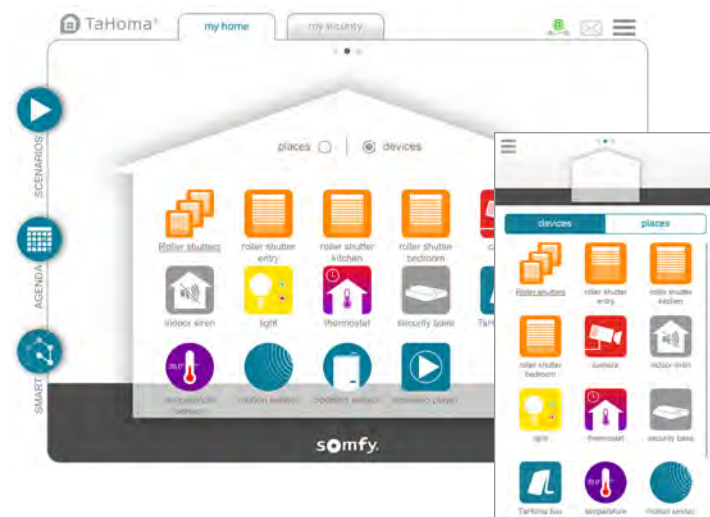


U kunt de standaardschermen wijzigen als u telkens de weergave **Beveiliging** wilt zien.

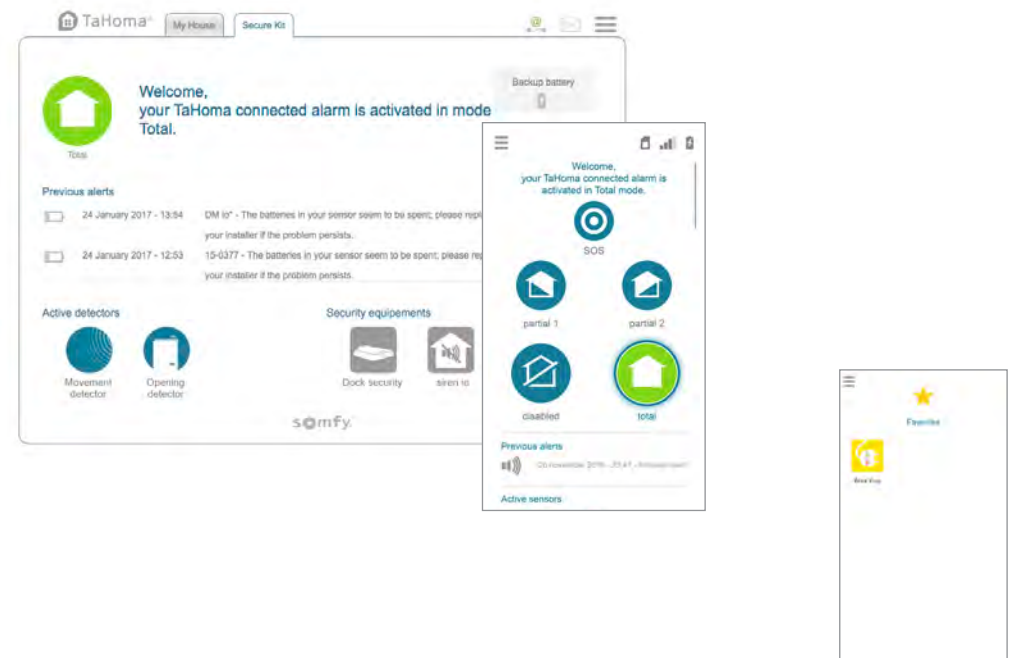


* Behalve als u toepassingen hebt opgeslagen als favorieten in de smartphone-app.

3. Enkele extra's (3/3)


U kunt de standaardschermen als volgt wijzigen:

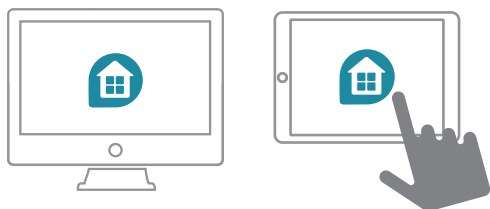


Ga naar het gedeelte **Account** in het hoofdmenu:




En voer de wijziging door:

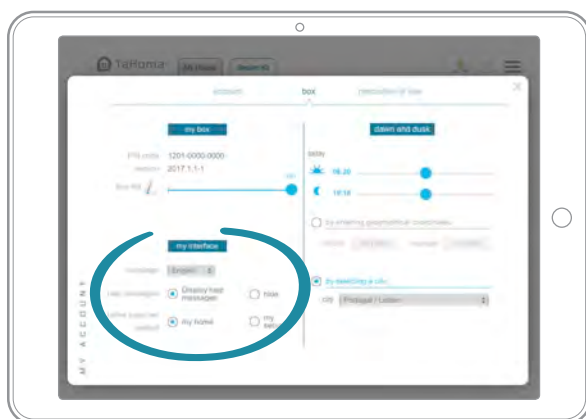

Ga naar het gedeelte **Account** in het hoofdmenu:

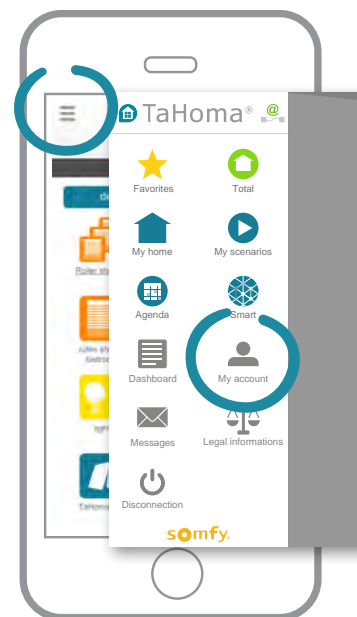

En voer de wijziging door:

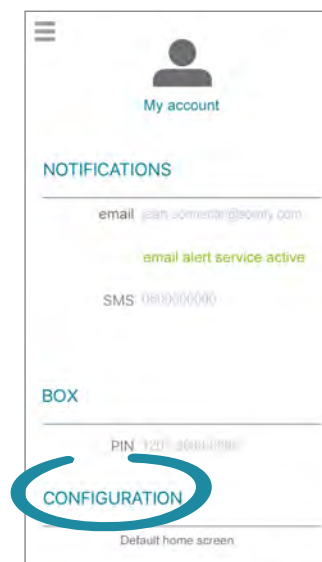

Aanvullende informatie

Bijzondere veiligheidsrichtlijnen



Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen.

De installateur moet zich houden aan de geldende normen en wetgeving in het land waar het product geïnstalleerd wordt en zijn klanten informatie geven over de bediening en het onderhoud van het product.

Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, alsook het niet naleven van de hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid.

Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen.

Vorzorgsmaatregelen bij gebruik



Het product is pas volledig uitgeschakeld na het loskoppelen van het netsnoer.

Technische specificaties



TaHoma®-box

Radiofrequentie Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz e.r.p. <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® tri-band bidirectioneel, met "LBT" (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
(automatische keuze van de vrije frequentie)	

Beschermingsgraad	IP20
-------------------	------

Bedrijfstemperatuur	0°C tot +50°C
---------------------	---------------

Afmetingen (l x b x h)	110 x 71,25 x 28,13 mm
------------------------	------------------------

Kunststofbehuizing	ABS
--------------------	-----

Voeding	12 V DC via 230 V-netadapter
---------	------------------------------

Verbruik bij normaal bedrijf	5 V continu 1,75 A
------------------------------	--------------------

USB-interface	5 V DC 2 A max.
---------------	-----------------

Funcities

Maximumaantal toepassingen (alle protocollen tezamen)	100
Maximumaantal io-homecontrol®-toepassingen	200
Maximumaantal RTS-toepassingen	50
Maximumaantal RTD-toepassingen	50
Maximumaantal RTDS-toepassingen	50
Maximumaantal programmeerbare bedieningen	20
Maximumaantal camera's	5
Maximumaantal dagen	40
Maximumaantal buitenomgevingen	8 (4 aan elke kant van de woning)
Omschakeling zomer-/winteruur	Automatisch
Zendbereik	200 m in het vrije veld - 20 m door 2 betonnen muren
Geschiedenis	dashboard: geschiedenis van 7 dagen

Netadapter

Voeding	230 V ~ 50 Hz
Uitgang	12 V continu 2 A
Verbruik bij normaal bedrijf	< 2 W



Hierbij verklaart Somfy dat dit product in overeenstemming is met de eisen van richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

Technische specificaties (vorige versies)



TaHoma®-box

Radiofrequentie	433,42 MHz
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz e.r.p. <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® tri-band bidirectioneel, met "LBT" (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
(automatische keuze van de vrije frequentie)	

Beschermingsgraad	IP30
-------------------	------

Bedrijfstemperatuur	+5°C tot +35°C
---------------------	----------------

Afmetingen (l x b x h)	145 x 145 x 50 mm
------------------------	-------------------

Kunststofbehuizing	ABS
--------------------	-----

Voeding	12 V DC via 230 V-netadapter
---------	------------------------------

Verbruik bij normaal bedrijf	< 0,1 A
------------------------------	---------

Maximumverbruik	0,8 A
-----------------	-------

USB-interface	5 V DC 500 mA max.
---------------	--------------------

Functies

Aantal dagen	20
Aantal buitenomgevingen	8 (4 aan elke kant van de woning)
Aantal programmeerbare io-homecontrol®-toepassingen	100
Aantal programmeerbare RTS-toepassingen	50
Aantal programmeerbare bedieningen	20
Aantal programmeerbare camera's	5
Omschakeling zomer-/winteruur	Automatisch
Zendbereik	200 m in het vrije veld - 20 m door 2 betonnen muren
Geschiedenis	dashboard: geschiedenis van 7 dagen

Netadapter

Voeding	230 V ~ 50 Hz
Uitgang	12 V continu 1 A
Verbruik bij normaal bedrijf	< 2 W

CE Hierbij verklaart Somfy dat dit product in overeenstemming is met de eisen van richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2017 Somfy SAS. Alle rechten voorbehouden. SOMFY en TaHoma® zijn gedeponeerde handelsmerken.
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en in andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Google Play is een gedeponeerd handelsmerk van Google Inc.
Alle andere vermelde merken, namen en logo's kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
Afbeeldingen zijn niet bindend.

somfy®

 **Building
happiness**