

animeo **Solo**

Somfy

Building

Control



somfy®



Productkenmerken

- › Eenvoudige oplossing

Animeo Solo

De Solo is een eenvoudige oplossing voor de automatisering van zonweringen.

De zonwering is met behulp van bedrade schakelaars individueel te bedienen.

De Solo kan zowel op binnen- als buitenzonweringen worden toegepast.

Alle voordelen op een rij

› Windfunctie

Bescherming van buitenzonwering bij sterke wind.

› Zonfunctie

Besturen van de zonwering per zone op basis van de lichtintensiteit.

› Temperatuurfunctie

Buitentemperatuursensor om de zonwering bij te lage temperatuur te beveiligen.

› Regenfunctie

Stuurt buitenzonwering omhoog bij regen.

› Klok

Per dag volledig programmeerbare klok voor het gehele gebouw.

› Glazenwassersfunctie

Om de zonwering op een gevel of geveldeel te blokkeren.

› 'Ingangen'

Algemene besturing met sleutel, alarm of drukschakelaar.

Solo zon- en windautomaat

Productoverzicht

animeo Solo 1



Productbeschrijving en toepassingen

- › Besturing van maximaal 1 groep IB-besturingen of relaiskasten
- › Maximaal 2 zonnensensoren, 2 windsnelheidsensoren, 1 regensensor, 1 buitentemperatuursensor en een glazenwassersschakelaar aan te sluiten
- › Voorzien van een geïntegreerde display

Afmetingen (B*H*D)	225 x 148 x 48 mm
Beschermingsindex	IP 20
Beschermingsklasse	II
Voedingsspanning	230 V AC
Bedrijfstemperatuur	0 tot +45 °C

animeo Solo 1

Artikelnummer	1 860 143
---------------	-----------

animeo Solo 2



Productbeschrijving en toepassingen

- › Besturing van maximaal 2 groepen IB besturingen of relaiskasten
- › Maximaal 2 zonnensensoren, 2 windsnelheidsensoren, 1 regensensor, 1 buitentemperatuursensor en een glazenwassersschakelaar per gevel aan te sluiten
- › Voorzien van een geïntegreerde display

Afmetingen (B*H*D)	225 x 148 x 48 mm
Beschermingsindex	IP 20
Beschermingsklasse	II
Voedingsspanning	230 V AC
Bedrijfstemperatuur	0 tot +45 °C

animeo Solo 2

Artikelnummer	1 860 144
---------------	-----------

Regensensor Ondeis 230 V



Productbeschrijving

- › Voor het meten van neerslag

Afmetingen (B*H*D)	115 x 100 x 85 mm
Beschermingsindex	IP 44
Aanbeveling voor bekabeling	4 x 1,5 mm
Voedingsspanning	230 V AC

Regensensor Ondeis 230 V

Artikelnummer	9 016 345
---------------	-----------

Solo zon- en windautomaat

Toebehoren

Windsnelheidsensor



Productbeschrijving en toepassingen

- Voor directe aansluiting op de Solo
- Snoerlengte 5 m. met 3 polige connector
- Kleur zwart

Afmetingen (H, D)	200 mm, ø 240 mm
Max. ø mast	48 mm
Beschermingsindex	IP 65
Aanbeveling voor bekabeling	2 x 1,5 mm

Windsnelheidsensor voor animeo Solo 1 & 2

Artikelnummer	9 013 955
---------------	-----------

Zonnecel



Toepassing

- Meten van zonwaarde in Lux

Afmetingen (B*H*D)	34 x 88 x 47 mm
Beschermingsindex	IP 43
Aanbeveling voor bekabeling	2 x 0,8 mm
Bereik	150°

Zonnecel voor Solo 1 & 2

Artikelnummer	9 154 217
---------------	-----------

Eolis Sensor



Toepassing

- Meten van windsnelheid

Afmetingen (B*H*D)	160 x 236 x 40 mm
Beschermingsindex	IP 33
Beschermingsklasse	II
Aanbeveling voor bekabeling	2 x 2 x 0,8 mm

Eolis Sensor

Artikelnummer	9 101 479
---------------	-----------

Soliris Sensor



Toepassing

- Meten van windsnelheid
- Meten van zonwaarde in Lux

Afmetingen (B*H*D)	160 x 236 x 40 mm
Beschermingsindex	IP 43
Beschermingsklasse	II
Aanbeveling voor bekabeling	2 x 2 x 0,8 mm


Soliris Sensor

Artikelnummer	9 101 475
---------------	-----------

animeo Compact

Productoverzicht

Dakbevestiging voor weerstation (mastvoet)



Productbeschrijving

- Voor installatie van het weerstation op het dak
- Uitgevoerd in RVS

Dakbevestiging voor weerstation (mastvoet)

Artikelnummer	9 014 300
---------------	-----------

Muursteunen (2 stuks) voor weerstation

Artikelnummer	9 001 636
---------------	-----------

Mast (los verkrijgbaar)

Artikelnummer	9 018 048
---------------	-----------

Exclusief sensoren, inclusief muurbeugels

Buitentemperatuursensor





Productbeschrijving

- Voor directe aansluiting op de Solo
- Voorzien van beschermkap
- Snoerlengte 5 m

animeo Solo

IB besturingen

IB besturing CD2 x 1

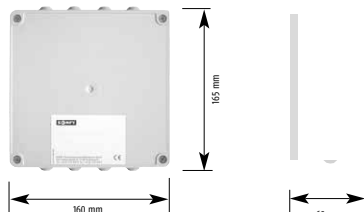

Productbeschrijving en toepassingen



- Aansluiting voor maximaal 2 motoren
- Aansluiting voor 2 (puls)bedieningen
- Geschikt om 2 motoren van 230 V AC afzonderlijk, tegelijk of via centrale (groep)sturing door middel van de IB-bus te bedienen
- Programmeerbaar voor twee tussenposities
- Aparte zekering voor elke motor

Afmetingen (B*H*D)	160 x 165 x 60 mm
Beschermingsindex	IP 54
Beschermingsklasse	I
Voedingsspanning	230 V AC
Maximale contactbelasting	2 A
Stuurtijd naar de motor	3 min.
Bedrijfstemperatuur	0 tot +40 °C

IB besturing 2 x 1

Artikelnummer	1 822 041
---------------	-----------

IB besturing CD1 x 4

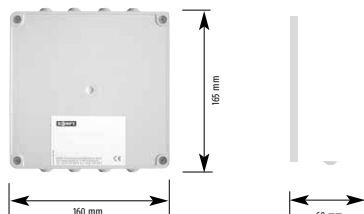

Productbeschrijving en toepassingen

- Aansluiting voor maximaal 4 motoren
- Aansluiting voor 1 (puls)bedieningen
- Geschikt om 4 motoren van 230 V AC tegelijk of via centrale (groep)sturing door middel van de IB-bus te bedienen
- Programmeerbaar voor twee tussenposities
- Aparte zekering voor elke motor

Afmetingen (B*H*D)	160 x 165 x 60 mm
Beschermingsindex	IP 54
Beschermingsklasse	I
Voedingsspanning	230 V AC
Maximale contactbelasting	2 A
Stuurtijd naar de motor	3 min.
Bedrijfstemperatuur	0 tot +40 °C

IB besturing 1 x 4

Artikelnummer	1 822 039
---------------	-----------

Smoove Uno IB+ Pure



Productbeschrijving

- › Geschikt om 1 motor van 230 V AC afzonderlijk te bedienen of via centrale (groep)sturing
- › Toe te passen voor installatie in een inbouwdoos
- › Installatie in inbouwdoos met minimale diepte van 50 mm
- › Standaard geleverd met een wit afdekraam (Pure)

Voordelen:

- › Te integreren in diverse fabrikaten schakelmateriaal
- › Afdekraam en afdekplaat kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd na de installatie (Plug & Play)
- › Terugkoppeling m.b.t. prioriteitssturing door led-indicatie
- › Auto / manueel-functie: t.b.v. management zonsturing
- › Passend in alle afdekramen van DIN 50 x 50 via een speciale adapter

Afmetingen (B*H*D)	71 x 71 x 44 mm
Beschermingsindex	IP 20
Beschermingsklasse	II
Voedingsspanning	230 V AC
Uitgangsstroom	max. 3,15 A per uitgang
Bedrijfstemperatuur	0 tot + 45 °C

Smoove Uno IB+ Pure Shine

Artikelnummer	1 811 203
---------------	-----------

Smoove opbouwbak

Artikelnummer	9 019 972
---------------	-----------

Smoove Origin IB pulsschakelaar



Afmetingen raam (B*H*D)	80 x 80 x 10 mm
Afmetingen module (B*H*D)	50 x 50 x 10 mm
Beschermingsindex	IP 20
Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemperatuur	0 tot + 45 °C

Smoove Origin IB-schakelaar

Artikelnummer	1 811 272
---------------	-----------

Smoove opbouwbak



Artikelnummer	9 019 972
---------------	-----------

- › Bedrade pulsschakelaar
- › Pulsbediening d.m.v. 1 druk op de knop
- › Standaard geleverd met een wit afdekraam
- › Passend in alle afdekramen van DIN 50 x 50 via een speciale adapter

animeo Solo

Motor relaiskasten

Relaiskast voor 2 motoren, RK2 - 230 V

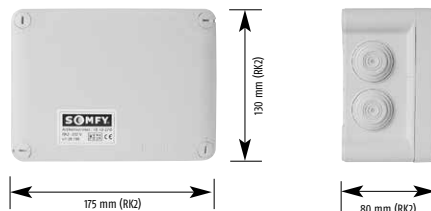

Afmetingen (B*H*D)	175 x 130 x 80 mm
Beschermingsindex	IP 55
Voedingsspanning	230 V AC
Maximale contactbelasting	2 A
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C



Relaiskast voor 2 motoren, RK2 - 230 V

Artikelnummer	1 810 276
Inclusief tien snijtuiles.	

Productbeschrijving en toepassingen

- Aansluiting voor maximaal 2 motoren
- Geschikt om 2 motoren van 230 V AC afzonderlijk, tegelijk of via centrale (groep)sturing te bedienen
- Aparte zekering voor elke motor
- Gemonteerd in slagvaste kunststof kas

Relaiskast voor 3 motoren, RK3 - 230 V

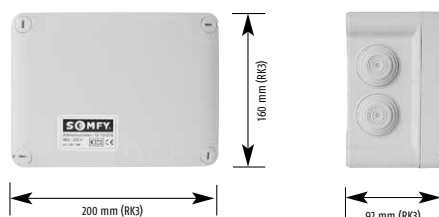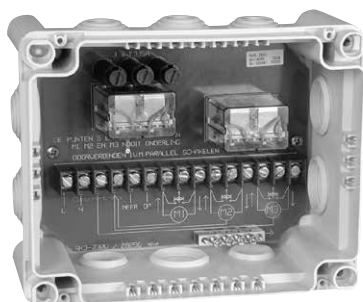

Afmetingen (B*H*D)	200 x 160 x 92 mm
Beschermingsindex	IP 55
Voedingsspanning	230 V AC
Maximale contactbelasting	2 A
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C



Relaiskast voor 3 motoren, RK3 - 230 V

Artikelnummer	1 810 280
Inclusief tien snijtuiles.	

Productbeschrijving en toepassingen

- Aansluiting voor maximaal 3 motoren
- Geschikt om 3 motoren van 230 V AC afzonderlijk te bedienen of via centrale (groep)sturing
- Aparte zekering voor elke motor
- Gemonteerd in slagvaste kunststof kast

Etage/groepenkast EK1 - 24 V AC

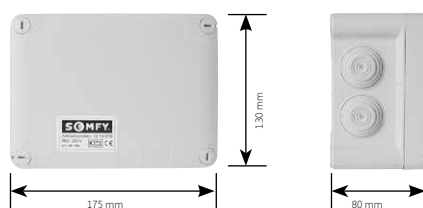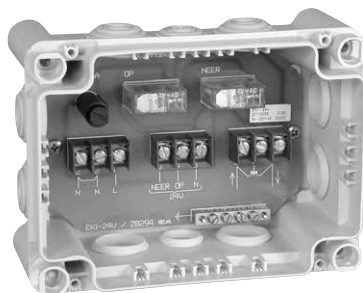

Afmetingen (B*H*D)	175 x 130 x 80 mm
Beschermingsindex	IP 55
Voedingsspanning	230 V AC
Maximale contactbelasting	2 A
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C

Etage/groepenkast EK1 - 24 V AC

Artikelnummer	1 810 279
Inclusief tien snijtuiles.	



Productbeschrijving en toepassingen

- Geschikt voor centrale en individuele besturing
- Gemonteerd in slagvaste kunststof kast
- Sturing: 24 V AC, 3 VA

animeo Solo

Motor relaiskasten

Relaiskast RK2 - 24 V AC

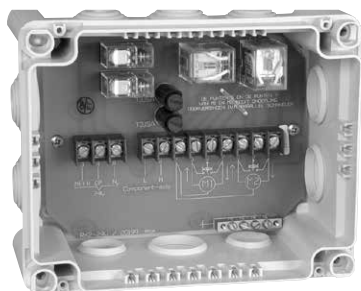

Afmetingen (B*H*D)	200 x 160 x 92 mm
Beschermingsindex	IP 55
Voedingsspanning	24 V AC, 3 VA
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C

Relaiskast RK2 – 24 V AC

Artikelnummer	1 810 278
---------------	-----------

Inclusief tien snijtules.

Productbeschrijving en toepassingen

- Aansluiting voor maximaal 2 motoren
- Geschikt om 2 motoren van 230 V AC afzonderlijk, tegelijk of via centrale (groep)sturing te bedienen
- Aparte zekering voor elke motor
- Gemonteerd in slagvaste kunststof kast

Transformator 230/24 Volt



~100 VA

Transformator 230/24 Volt 100 VA

Artikelnummer	1 822 074
---------------	-----------


Productbeschrijving en toepassingen

- Voor voeding van de etagekasten en 24 V relaiskasten
- Compleet gemonteerd in plastic behuizing, bedraad en secundair gezekeerd

Minirelaiskast voor 1 motor - 230 V AC



Opbouwdoos
afzonderlijk te
bestellen

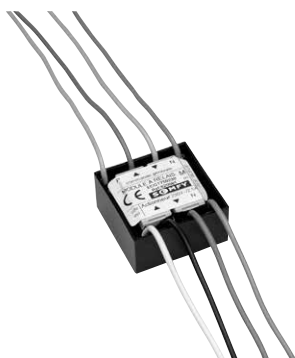

Afmetingen (B*H*D)	40 x 40 x 20 mm
Voedingsspanning	230 V AC
Maximale contactbelasting	2 A
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C

Minirelaiskast – 230 V AC

Artikelnummer	1 810 068
---------------	-----------

Opbouwkast (incl. frontplaatje)

Artikelnummer	9 154 122
---------------	-----------

Productbeschrijving en toepassingen

- Voor de besturing van 1 motor.
- Geschikt voor centrale en individuele besturing
- Geschikt voor standaard inbouwdozen of opbouwdozen met referentie 9 154 122
- Kan gecombineerd worden met motorrelaiskasten RK2 en RK3.

Inbouw draaischakelaar



- › Automatisch nulpunt of vastpunt, keuze d.m.v. blokkeringsnok
- › 1 x wisselcontact
- › Kleur crèmewit

Afmetingen (B*H) 80 x 80 mm

Inbouw draaischakelaar

Artikelnummer 9 920 003

Inbouw draaischakelaar



- › Automatisch nulpunt of vastpunt, keuze d.m.v. blokkeringsnok
- › 2 x wisselcontact
- › Kleur crèmewit

Afmetingen (B*H) 80 x 80 mm

Inbouwdraaischakelaar

Artikelnummer 9 920 004

Opbouwdraaischakelaar



- › Automatisch nulpunt of vastpunt, keuze d.m.v. blokkeringsnok
- › 1 x wisselcontact
- › Bodemplaat (art.nr.: 9 920 005) wordt standaard, zonder meerprijs, meegeleverd
- › Kleur crèmewit

Opbouw draaischakelaar

Artikelnummer 9 920 007

Opbouwdraaischakelaar



- › Automatisch nulpunt of vastpunt, keuze d.m.v. blokkeringsnok
- › 2 x wisselcontact
- › Kleur crèmewit

Afmetingen (B*H*D) 64 x 52 x 40mm

Opbouwdraaischakelaar

Artikelnummer 9 920 002

Inbouwdrukschakelaar



- › Inbouw. Inteo-design
- › 1 x wisselcontact
- › Kleur alpinewit/grijs

Afmetingen (B*H*D) 79 x 80 x 17 mm

Inis Uno (automatisch 0-punt)

Artikelnummer 1 800 013

Inbouwdrukschakelaar



- › Inbouw. Inteo-design
- › 2 x wisselcontact
- › Kleur alpinewit/grijs

Afmetingen (B*H*D) 79 x 80 x 17 mm

Inis Duo (automatisch 0-punt)

Artikelnummer 1 800 027

Opbouw sleutelschakelaar



- › Automatisch 0-punt
- › 2 x wisselcontact
- › Cilinders gelijksluitend
- › Sleutel alleen in nulstand uitneembaar
- › Inclusief 2 sleutels

Afmetingen (B*H*D): 64 x 52 x 40 mm

Opbouw sleutelschakelaar

Artikelnummer 9 928 197

Inbouw sleutelschakelaar



- › Automatisch 0-punt
- › 2 x wisselcontact
- › Cilinders gelijksluitend
- › Sleutel alleen in nulstand uitneembaar
- › Inclusief 2 sleutels

Afmetingen (B*H): 80 x 80 mm

Inbouwsleutelschakelaar

Artikelnummer 9 928 190

Opbouw sleutelschakelaar voor glazenwassers



- › Vast punt (sleutel in de 2 standen uitneembaar)
- › 2 x wisselcontact
- › Cilinders gelijksluitend
- › Speciaal voor glazenwassers: beveiliging in combinatie met elektronische besturingen
- › Inclusief 2 sleutels

Afmetingen (B*H*D): 64 x 52 x 40 mm

Opbouw sleutelschakelaar voor glazenwassers

Artikelnummer 9 928 212

Inbouw sleutelschakelaar voor glazenwassers



- › Vast punt (sleutel in de 2 standen uitneembaar)
- › 2 x wisselcontact
- › Cilinders gelijksluitend
- › Speciaal voor glazenwassers beveiliging in combinatie met elektronische besturingen
- › Inclusief 2 sleutels

Afmetingen (B*H): 80 x 80 mm

Inbouw sleutelschakelaar voor glazenwassers

Artikelnummer 9 928 211

Opbouwkastje



- › Los kastje voor de installatie van Inteo-schakelaars

Afmetingen (B*H*D): 89 x 90 x 44 mm

Opbouwkastje wit

Artikelnummer 9 102 073

Opbouwkastje grijs

Artikelnummer 9 102 004

animeo Solo

Werkstekkers

Werkstekker Stas (motordeel)



- › 3-polig + dubbel aardcontact
- › Spatwaterdicht IP 54, VDE-gekeurd
- › KEMA stelt voor deze stekker het VDE-keur gelijk aan het KEMA-keur

Afmetingen 82 × 28 × 21 mm

Werkstekker Stas

Artikelnummer 9 928 200

Werkstekker Stak (installatie deel)



- › 3-polig + dubbel aardcontact
- › Spatwaterdicht IP 54. VDE-gekeurd
- › KEMA stelt voor deze stekker het VDE-keur gelijk aan het KEMA-keur

Afmetingen 82 × 28 × 21 mm

Werkstekker Stak

Artikelnummer 9 928 199

Vergrendelingsklem Stasi



- › Te gebruiken met werkstekkers Stak en Stas

Vergrendelingsklem Stasi

Artikelnummer 9 928 201

Werkstekker compleet



- › Stak - Stas - Stasi in één product

Afmetingen 149 × 28 × 21 mm

Werkstekker compleet

Artikelnummer 9 928 198

Animeo Solo

Snoeren

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 3 m

Afmetingen 3 meter

Werkstekker met snoer, nul op 2

Artikelnummer 9 928 222

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 5 m

Afmetingen 5 meter

Werkstekker met snoer, nul op 2

Artikelnummer 9 928 226

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 10 m

Afmetingen 10 meter

Werkstekker met snoer, nul op 2

Artikelnummer 9 928 225

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 15 m

Afmetingen 15 meter

Werkstekker met snoer, nul op 2

Artikelnummer 9 015 954

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 3 m

Afmetingen 3 meter

Werkstekker met snoer, nul op 1

Artikelnummer 9 015 655

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 5 m

Afmetingen 5 meter

Werkstekker met snoer, nul op 1

Artikelnummer 9 016 697

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 10 m

Afmetingen 10 meter

Werkstekker met snoer, nul op 1

Artikelnummer 9 015 654

Werkstekker met snoer



- › Met aangegoten snoer (zwart, type RRF)
- › Voor aansluiting in de installatie
- › Lengte 15 m

Afmetingen 15 meter

Werkstekker met snoer, nul op 1

Artikelnummer 9 015 958

Motorsnoer zwart (4-aderig)



- › Haspel 1000 m
- › Type VVF - 4 x 0,75 mm²

Afmetingen 1000 meter

Op bestelling leverbaar

Motorsnoer zwart

Artikelnummer 9 017 929

Motorsnoer zwart (4-aderig)



- › Rol 50 m.
- › Type VVF - 4 x 0,75 mm²

Afmetingen 50 meter

Motorsnoer zwart

Artikelnummer 9 705 367

Het belangrijkste verschil tussen wit (VVF) en zwart (RRF) motorsnoer is de U.V.-bestendigheid en de mechanische weerstand.

In het algemeen

- › mag RRF snoer zichtbaar en buiten toegepast worden;
- › moet VVF snoer binnen geplaatst worden of buiten beschermd in een elektrabuis.

[illegible]

Somfy services

De engineering, installatie, inbedrijfstelling en service van een Somfy animeo zonweringsbesturing is een zaak voor specialisten. Natuurlijk bent u als klant zelf expert genoeg om deze zaken te realiseren. Mocht het toch zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit proces of een onderdeel daarvan op het gewenste niveau uit te voeren dan biedt Somfy daarvoor de oplossing.

Een team van specialisten staat klaar om u te ondersteunen tijdens het hele proces.

U bent van ons gewend dat inbedrijfstellingen en storingsonderzoeken ondersteunende diensten zijn die wij al aanbieden. Daarnaast is het nu ook mogelijk onze servicedienst in te zetten voor o.a. jaarlijks onderhoud, 'training on the job', installatie en training van gebruikers.


Hieronder volgt een overzicht van de door Somfy aangeboden services, prijzen zijn op aanvraag.

1.	Inbedrijf stellen van animeo compact IB of RK
2.	Inbedrijf stellen van animeo IB+
3.	Programmeren en inbedrijfstellen van animeo KNX <i>Prijs is afhankelijk van aantal componenten en gewenste functionaliteit.</i>
4.	Programmeren en inbedrijfstellen van animeo IP/IO <i>Prijs is afhankelijk van aantal componenten en gewenste functionaliteit.</i>
5.	Storingsbezoek
6.	Training 'on the job' <i>Tijdens de opstart van uw project komt een specialist van Somfy uw team ondersteunen met betrekking tot de installatie en aansluiting van het Somfy besturingssysteem.</i>
7.	Jaarcontract service en onderhoud <i>Voor ons jaarcontract zie www.somfy.nl/projecten</i>
8.	Installatieservice <i>Wilt u zeker zijn van een 100% juist aangesloten Installatie? Maak dan gebruik van deze service.</i> <i>Ons team van specialisten kan voor u het gehele systeem bekabelen en aansluiten of bijvoorbeeld alleen de bedrading op de juiste wijze aansluiten op de componenten.</i>
9.	Vervangingsservice / Retrofit <i>Het vervangen van centrale besturingscomponenten en sensoren zoals Building Controller, Outside Sensorbox of zon- en windsensoren in bestaande installaties.</i>
10.	Training van gebruikers (max. 15 personen) 1 dagdeel
11.	TaHoma inbedrijfstelling incl. 'inregelen' van aangesloten apparaten

Voorwaarden van de werkzaamheden met betrekking tot o.a. installatie en inbedrijfstellingen.

De Somfy componenten zijn in redelijkheid bereikbaar eventueel met gebruikmaking van eenvoudige hulpmiddelen zoals een trap of kleine ladder. De specialisten van Somfy zijn uitstekend opgeleid om de Somfy installatie accuraat en veilig aan te sluiten. Overige werkzaamheden dienen dan ook door derden te worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het openen en sluiten van verlaagde plafonds of het verzorgen van sparingen voor inbouw stekkerdozen. Uiteraard wordt er voor de start van elke service gedetailleerd vastgesteld welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast blijven onze algemene leveringsvoorwaarden onverkort van kracht. Deze kunt u vinden op: <https://www.somfy.nl/projecten/>

[illegible]

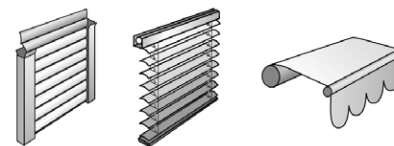

Benodigd om Smoove schakelaars te kunnen integreren in afwijkend schakelmateriaal

Somfy referentie 9 016 911 - Smoove montagebeugel altijd benodigd
Adapterframes te bestellen bij de elektrotechnische groothandel.

Fabrikant / serie	Kleur	Bestelnummer fabrikant
Berker Arsys	wit, glanzend	1108 01 02
	polar-wit, glanzend	1108 01 69
Berker K.1 / K.5	polar-wit, glanzend	1108 71 09
	antraciet, mat	1108 71 06
	alu, mat	1108 71 24
Berker Q.1 / Q.3	polar wit	1109 60 79
Berker S.1 / B.1 / B.3 / B.7	wit, glanzend	1109 90 82
	polar-wit, glanzend	1109 90 89
	polar-wit, mat	1109 19 19
	antrasiet, mat	1109 16 16
	alu, mat	1109 14 14
Berker S.1 / B.1 / B.3 / B.7	weiß, glänzend	1109 90 82
	polarweiß, glänzend	1109 90 89
	polarweiß, matt	1109 19 19
	anthrazit, matt	1109 16 16
	alu, matt	1109 14 14
Busch-Jaeger alpha	wit	1710-0-2652
	studio-wit, mat	1753-0-8576
	studio-wit, hoogglans	1710-0-2744
Busch-Jaeger axcent	studio-wit	1710-0-3522
	chalent-wit	1710-0-3950
Busch-Jaeger carat	antraciet	1710-0-3628
	wit	1710-0-3521
	studio-wit	1710-0-3522
Busch-Jaeger Duro 2000 SI	wit	1726-0-0173
Busch-Jaeger future	wit	1710-0-3521
	studio-wit	1710-0-3522
	manhattan	1710-0-3523
Busch-Jaeger future linear	antrasiet	1710-0-3628
	wit	1710-0-3521
	studio-wit	1710-0-3522
	studio-wit, mat	1710-0-3875
	zwart, mat	1710-0-3897
Busch-Jaeger impuls	alpine wit	1753-0-9046
	wit	1753-0-0041
	champagne metallic	1753-0-9079
	zwart, mat	1753-0-0141
	studio-wit, mat	1753-0-0170
	aluzilver	1753-0-0042
Busch-Jaeger Reflex SI	alpine wit	1726-0-0181
Busch-Jaeger solo	wit	1710-0-3521
	studio-wit	1710-0-3522
Gira Standard 55, E2, Event, Esprit	crème-wit, glanzend	0282 01
	wit, glanzend	0282 03
	wit, mat	0282 27
	antraciet	0282 28
	alu	0282 26

Gira E22	wit, glanzend	0282 03
	edelstaal	0282 20
	aluminium	0282 203
Gira S-Color	wit	0282 40
	grijs	0282 42
	rood	0282 43
	blauw	0282 46
	zwart	0282 47
Hager Kallysto	champagne	WYA559
	zilver	WYA556
	brons	WYA558
	brilliant-wit	WYA550
	crème	WYA551
	antraciet	WYA557
Jung A 500 / AS 500 / A plus	zuiverwit	A 590 Z WW
	wit	A 590 Z
	aluminium	A 590 Z AL
	zwart	A 590 Z SW
Jung CD 500 / CD plus	wit	590 Z
	zuiverwit	CD 590 Z WW
Jung LS 990 / LS-design	wit	LS 961 Z
	zuiverwit	LS 961 Z WW
	lichtgrijs	LS 961 Z LG
Legrand Creo	mandel-wit	7760 95
	ultra-wit	7762 95
Legrand Galea Life	ultra-wit	7710 99
	donker-brons	7712 99
	soft-aluminium	7713 99
	titanium	7714 99
Merten M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Plan II, M-Star	wit, glanzend	518544
	polar-wit, glanzend	518519
	aktiv-wit, glanzend	518525
	wit	518144
	polar-wit	518119
	antraciet	518114
	aluminium	518160
Merten M1, Atelier	wit	517174
	polar-wit	517119
Merten Artec, Tracent	wil	516094
	polar-wit	516099
Peha Standard / Standard inline	wit	80.670 ZV W
	arctic	80.670 ZV AW
	zuiverwit	80.670.02 ZV
Peha Dialog	wit	95.670.03 ZV
	zuiverwit	95.670.02 ZV
	zwart	95.670.19 ZV
	bruin	95.670.26 ZV
	aluminium	95.670.70 ZV
Peha Aura	zuiverwit	20.670.02 ZV
	antraciet	20.670.21 ZV
	aluminium	20.670.70 ZV

Dit overzicht is niet compleet. Adapterframes van andere fabrikanten/series kunt u opvragen bij de elektrotechnische groothandel.

Over Somfy

Somfy maakt al meer dan 50 jaar slimme oplossingen voor het beheer van woningen en gebouwen en daarmee het dagelijkse leven van miljoenen gebruikers in de hele wereld gemakkelijker. Onze innovaties zijn gericht op het automatiseren en onderling verbinden van rolluiken, zonweringen en gordijnen, deuren, poorten en garagedeuren, verwarming, verlichting, camera's en alarmsystemen. Elke dag opnieuw werken wij aan de ontwikkeling van betrouwbare en milieuvriendelijke oplossingen zodat iedereen comfortabeler, veiliger en duurzamer kan leven vandaag en morgen.

Somfy en milieuverantwoordelijkheid



Elke dag zetten onze teams zich in voor een wereldwijd groener en duurzamer milieu. **WE ACT** voor meer verantwoorde ecologische producten.

Somfy Nederland BV

Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP Hoofddorp
Nederland
023 5544 900
Projecten.nl@somfy.com
www.somfy.nl/projecten

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

