


animeo

KNX 4 DC Motor Controller WM

Ref. 1870452

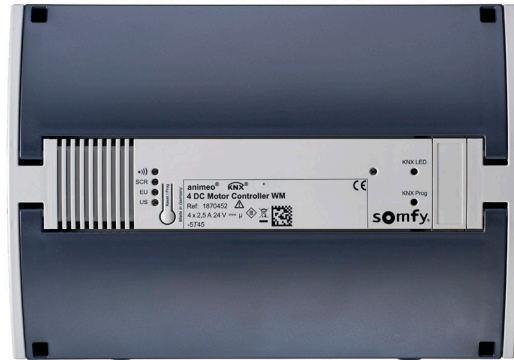

OVERZICHT

Motor Controller voor screens, buitenjaloerieën, lamellen en raamopeners voor de individuele regeling van vier 24 V DC-motoren.

INSTALLATIEKENMERKEN

- > De draairichting van de motoren kan getest worden met de Motor Controller zelf vóór het programmeren van de ETS-integratie.
- > Veeraansluitingen en trekontlasting met kabelbinders voor een veiligere en snellere installatie.

FUNKTIONELE KENMERKEN

- > Via lokale standaardschakelaars kunnen gebruikers de zonwering in de gewenste stand zetten en de automatische bediening negeren.
- > Elke motoruitgang kan individueel geregeld worden met KNX of via individuele schakelaars.
- > De 8 ingangen voor de aansluiting van lokale druktoetsschakelaars kunnen ook gebruikt worden voor het verzenden van opdrachten via KNX om – in combinatie met ETS – individuele groepen van door lokale schakelaars geregelde motoren aan te maken.
- > De ingangen kunnen tevens het schakelen en dimmen via de KNX-bus regelen.
- > Door de KNX/RTS-ontvanger (ref.1860105/1860107) op elk gewenst moment op de Motor Controller aan te sluiten, kan het RTS-bereik van gebruikersinterfaces gebruikt worden.
- > Mogelijkheid om startvertragingstijd voor elektronische motoren in te stellen.
- > Vaste kantelsnelheid.


WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- > animeo KNX 4 DC Motor Controller WM
- > Montagehandleiding

OPTIONELE ACCESSOIRES

- > animeo Power Supply DC (ref. 1860093)

BEDRADING

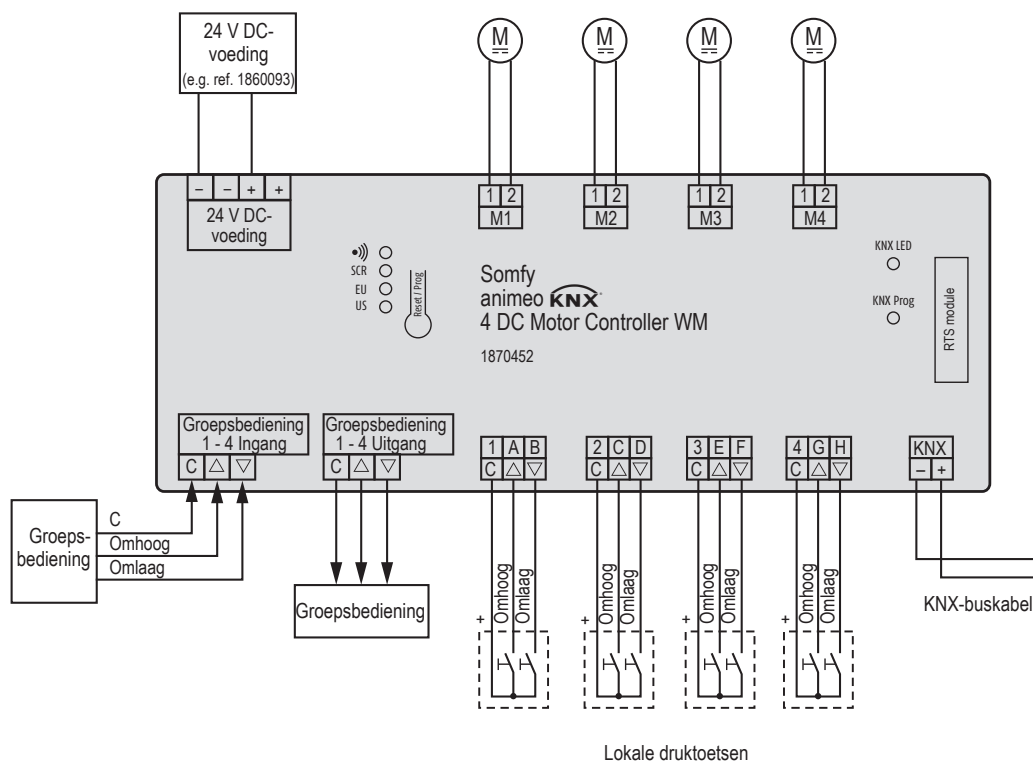

KENMERKEN

KNX 4 DC Motor Controller WM	Ref. 1870452
Voedingsspanning	24 V DC (min. 21.5 V - max. 28 V DC)
Voeding	Geregelde en kortsluitvaste voeding, gecertificeerd en geschikt voor de aangesloten motoren
Stand-by stroom (IEC 62301)	25 mA@24 V DC
Stand-by vermogen (IEC 62301)	600 mW@24 V DC
Voedingsspanning van KNX-bus	KNX-spanning 21 ... 30 V DC, ZLVS
Nominaal stroomverbruik KNX	Volgens KNX-richtlijnen, 10 mA
Max. stroomverbruik van de motor	4 x 2.5 A@24 V DC
Voedingsspanning van groepsbediening ingang	SELV, 16 V DC ===
Voedingsspanning van lokale schakelaars	SELV, 16 V DC ===
Klemmen	Veeraansluitingen
Micro-opening relais	μ
KNX-aansluiting	KNX-busaansluiting (zwart/rood)
Looptijd per uitgang	Max. 5 minuten
Werkings temperatuur	- 5 ° C ... + 45 ° C
Relatieve vochtigheid	Max. 85 %
Materiaal van de behuizing	PC-ABS
Afmetingen behuizing (b x h x d)	180 x 255 x 61 mm
Gewicht	710 g
Beschermingsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	III
Vervuilsgraad	2
Conformiteit	www.somfy.com/ce

20200830

