

animeo

# IB+ 4 DC Motor Controller WM

Ref. 1870451



## OVERZICHT

Motor Controller voor screens, buitenjaloezieën, lamellen en raamopeners voor de individuele regeling van vier 24 V DC-motoren.

## INSTALLATIEKENMERKEN

- > Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling in combinatie met de animeo IB+ Building Controller en de animeo IB+ Touc Building Controller 4 Zone en 8 Zone.
- > Veeraansluitingen en trekontlasting met kabelbinders voor een veiligere en snellere installatie.

## FUNCTIONELE KENMERKEN

- > Er kunnen maximaal vier 24 V DC-motoren individueel geregeld worden via lokale schakelaars of in groepen met IB+-regeltechnologie.
- > Slim schakelen tussen handmatige en automatische bediening voor een uitstekende gebruiksvriendelijkheid en energiebesparing.
- > Lokale instelling van een tussenpositie en gebruikersergonomie.
- > Mogelijkheid om startvertragingstijd voor elektronische motoren in te stellen.
- > Vaste kantelsnelheid.


## WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- > animeo IB+ 4 DC Motor Controller WM
- > Montagehandleiding

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- > animeo Power Supply DC (ref. 1860093)

## BEDRADING

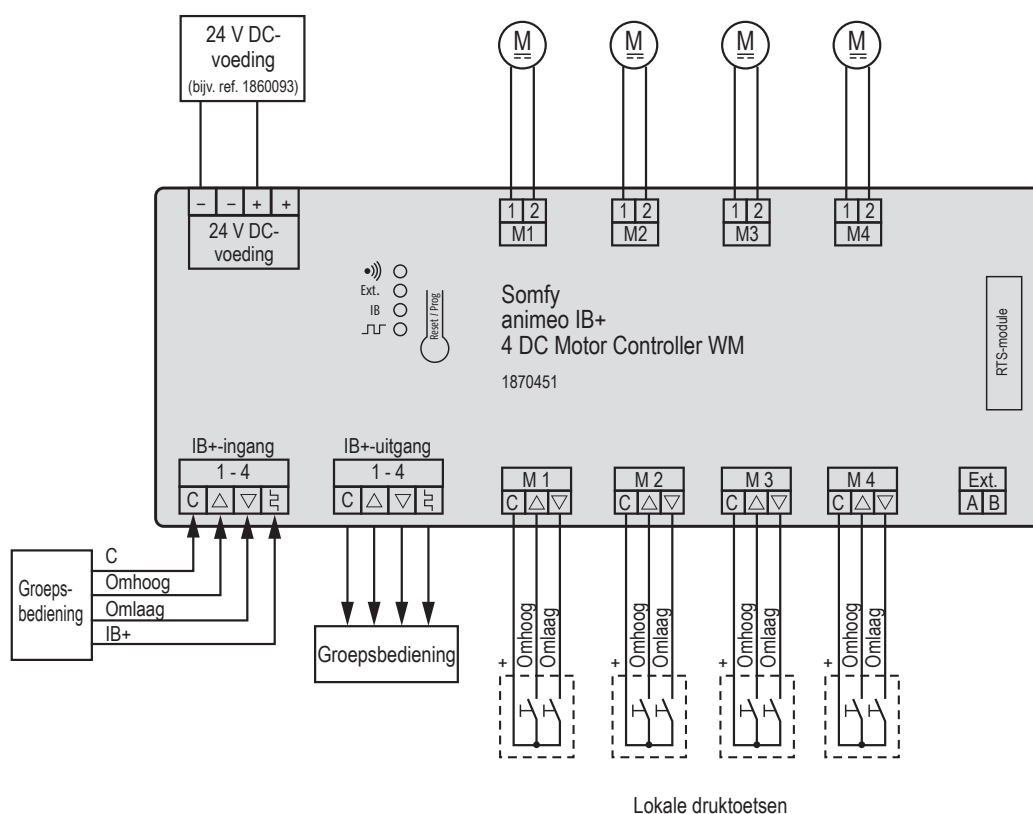

## KENMERKEN

| IB+ 4 DC Motor Controller WM                | Ref. 1870451                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voedingsspanning                            | 24 V DC (min. 21.5 V - max. 28 V DC)                                                        |
| Voeding                                     | Geregelde en kortsluitvaste voeding, gecertificeerd en geschikt voor de aangesloten motoren |
| Stand-by stroom (IEC 62301)                 | 28 mA@24 V DC                                                                               |
| Stand-by vermogen (IEC 62301)               | 670 mW@24 V DC                                                                              |
| Max. stroomverbruik van de motor            | 4 x 2.5 A@24 V DC                                                                           |
| Voedingsspanning van groepsbediening ingang | SELV, 16 V DC ===                                                                           |
| Voedingsspanning van lokale schakelaars     | SELV, 16 V DC ===                                                                           |
| Klemmen                                     | Veeraansluitingen                                                                           |
| Micro-opening relais                        | μ                                                                                           |
| Looptijd per uitgang                        | Max. 5 minuten                                                                              |
| Werkingstemperatuur                         | 0 ° C ... + 45 ° C                                                                          |
| Relatieve vochtigheid                       | Max. 85 %                                                                                   |
| Materiaal van de behuizing                  | PC-ABS                                                                                      |
| Afmetingen behuizing (b x h x d)            | 180 x 255 x 61 mm                                                                           |
| Gewicht                                     | 690 g                                                                                       |
| Beschermingsklasse                          | IP 20                                                                                       |
| Beschermingsklasse                          | ⚡                                                                                           |
| Vervuilinggraad                             | 2                                                                                           |
| Conformiteit                                | www.somfy.com/ce                                                                            |

20190430

