



DAK

1^e

B.G.



2X2X0.8 mm - Twisted Pair

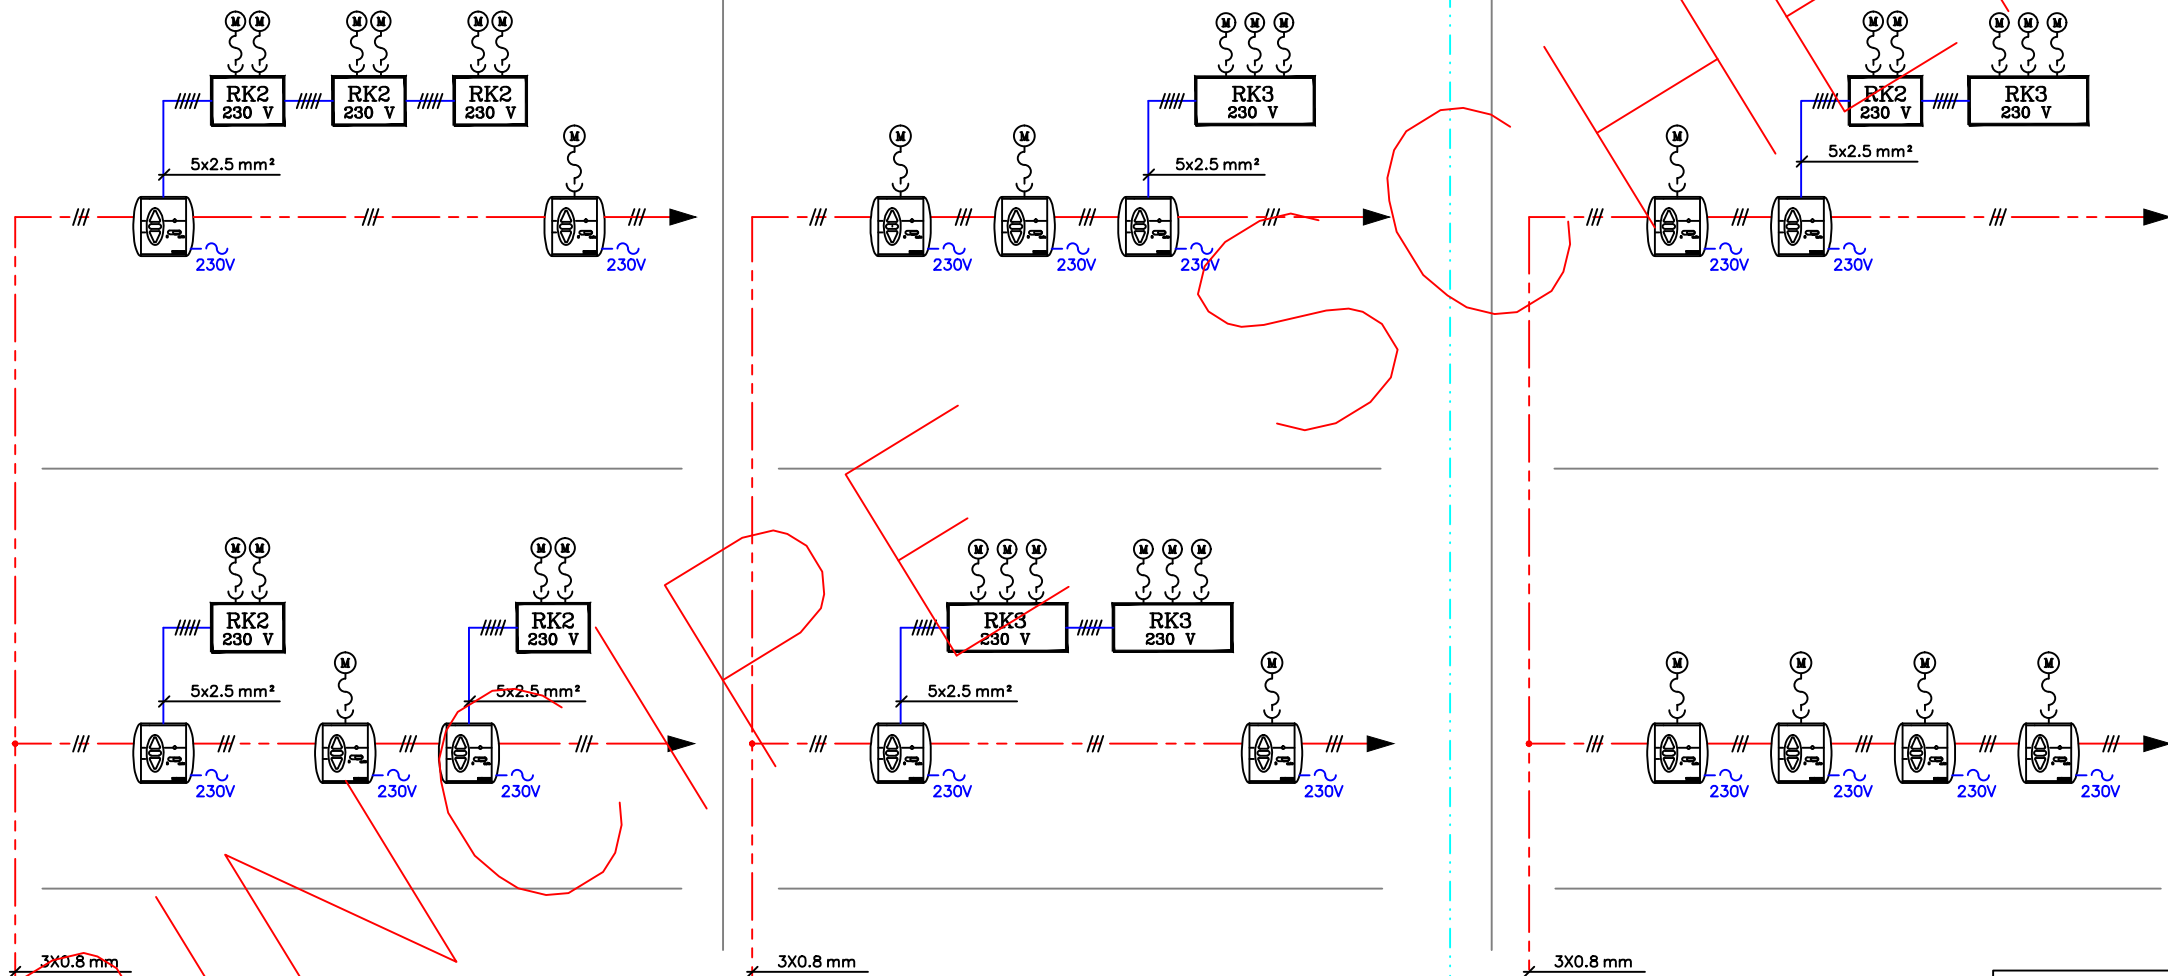



MAXIMALE BELASTING PER
SPANNINGSGROEP: 12 Ampère

LET OP:
Op de relaiskasten geen
individuele schakelaars
aansluiten.

--- : zwakstroom - 0.8 mm
- - - : sensorkabel - 0.8 mm
— : 230 V sturing - 2.5 mm²

Kabel t.b.v. aansluiting
PC of bedieningsdisplay

Compact IB
Kast

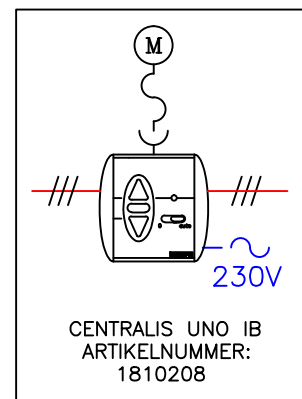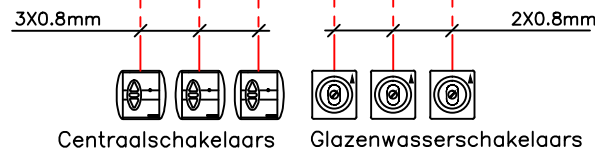

ONDERWERP: Blokschema Compact IB
Met Compact Sensor / Centralis Uno IB/RK
PROJECT: Principeschema

SOMFY Nederland B.V.
Diamantlaan 6
2132 WV HOOFFDORP
tel: (023) 55 44 900

somfy.
Mail: projecten@somfy.nl

SOMFY Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFFDORP
fax: (023) 561 58 23

Tek. nr.: 3204
DATUM: 25-08-08
BLAD: 1 AANT.: 1