
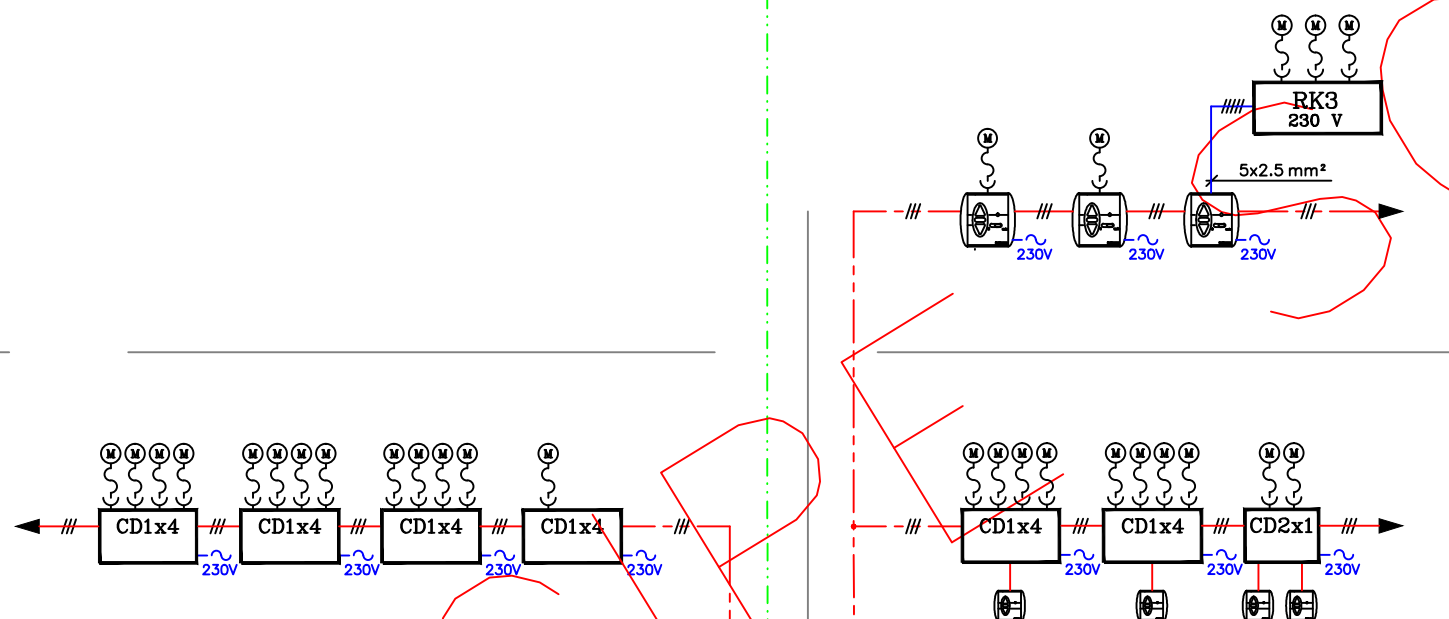


DAK

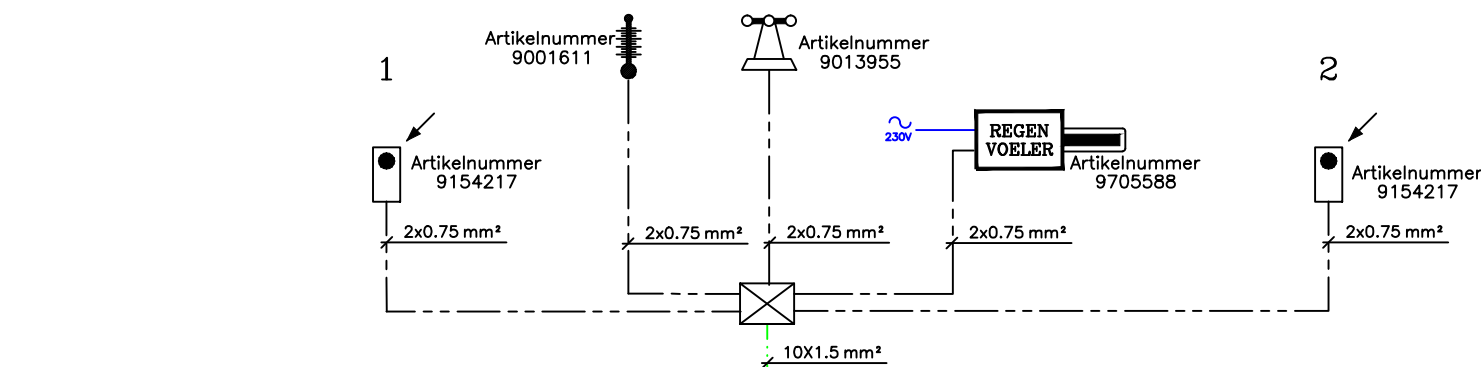


MAXIMALE BELASTING PER
SPANNINGSGROEP: 12 Ampère

--- : zwakstroom - 0.8 mm
- - - : 24 V sturing - 1.5 mm²
--- : 230 V sturing - 2.5 mm²

CENTRALE
BEDIENING

Animeo Solo
2 groepen

Glazenwasschakelaars

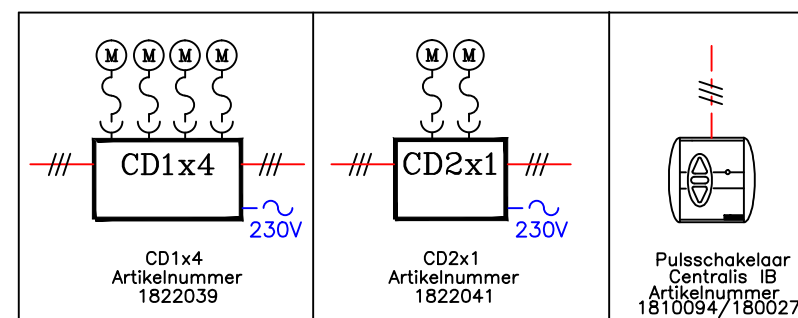

ONDERWERP: Blokschema Animeo Solo 2 groepen
met IB besturingen
PROJECT: Principeschema

SOMFY Nederland B.V.
Diamantlaan 6
2132 WV HOOFFDORP
tel: (023) 55 44 900

somfy.
Mail: projecten@somfy.nl

SOMFY Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFFDORP
fax: (023) 561 58 23

Tek. nr.: 1202
DATUM: 22-08-08
BLAD: 1 AANT.: 1