

Gebruikershandleiding

TaHoma[®] Sensor



Welkom,

In deze handleiding maakt u kennis met de TaHoma[®]-interface en het gebruik daarvan



Vóór gebruik

Voordat u TaHoma® gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen:

- dat alles goed is aangesloten,
- dat u een account hebt aangemaakt op www.somfy-connect.com en dat TaHoma® is geactiveerd,
- dat uw producten zijn geregistreerd en dat uw huis is geconfigureerd op de TaHoma®-interface.

(raadpleeg de installatiegids indien nodig)

Toegang tot de TaHoma®-interface vanuit huis of vanop afstand.

U kunt de TaHoma®-interface openen vanaf een computer, een tablet of een smartphone die met internet is verbonden:

- door naar de site www.somfy-connect.com te gaan,
- door het downloaden van de gratis TaHoma® voor smartphone of tablet via de Apple Store/Google Play.



De webversie is identiek aan de app voor tablets. Voor smartphones heeft Somfy een speciale app ontwikkeld.



Uit praktisch en ergonomisch oogpunt heeft Somfy er bewust voor gekozen de smartphone-app te beperken tot programmering en aansturing. De configuratie moet worden uitgevoerd via de webversie of de tablet.

Navigatie in de TaHoma®-interface (webversie en tablet)


Het homescherm bestaat uit interactieve knoppen waarmee u, de status van uw toepassingen kunt aansturen, programmeren en controleren.



Hulpprogramma speciaal voor een woning met TaHoma®-interface.
Met TaHoma Coach begeleidt Somfy u stap voor stap om het systeem steeds verder onder de knie te krijgen.




Beschrijving homescherm

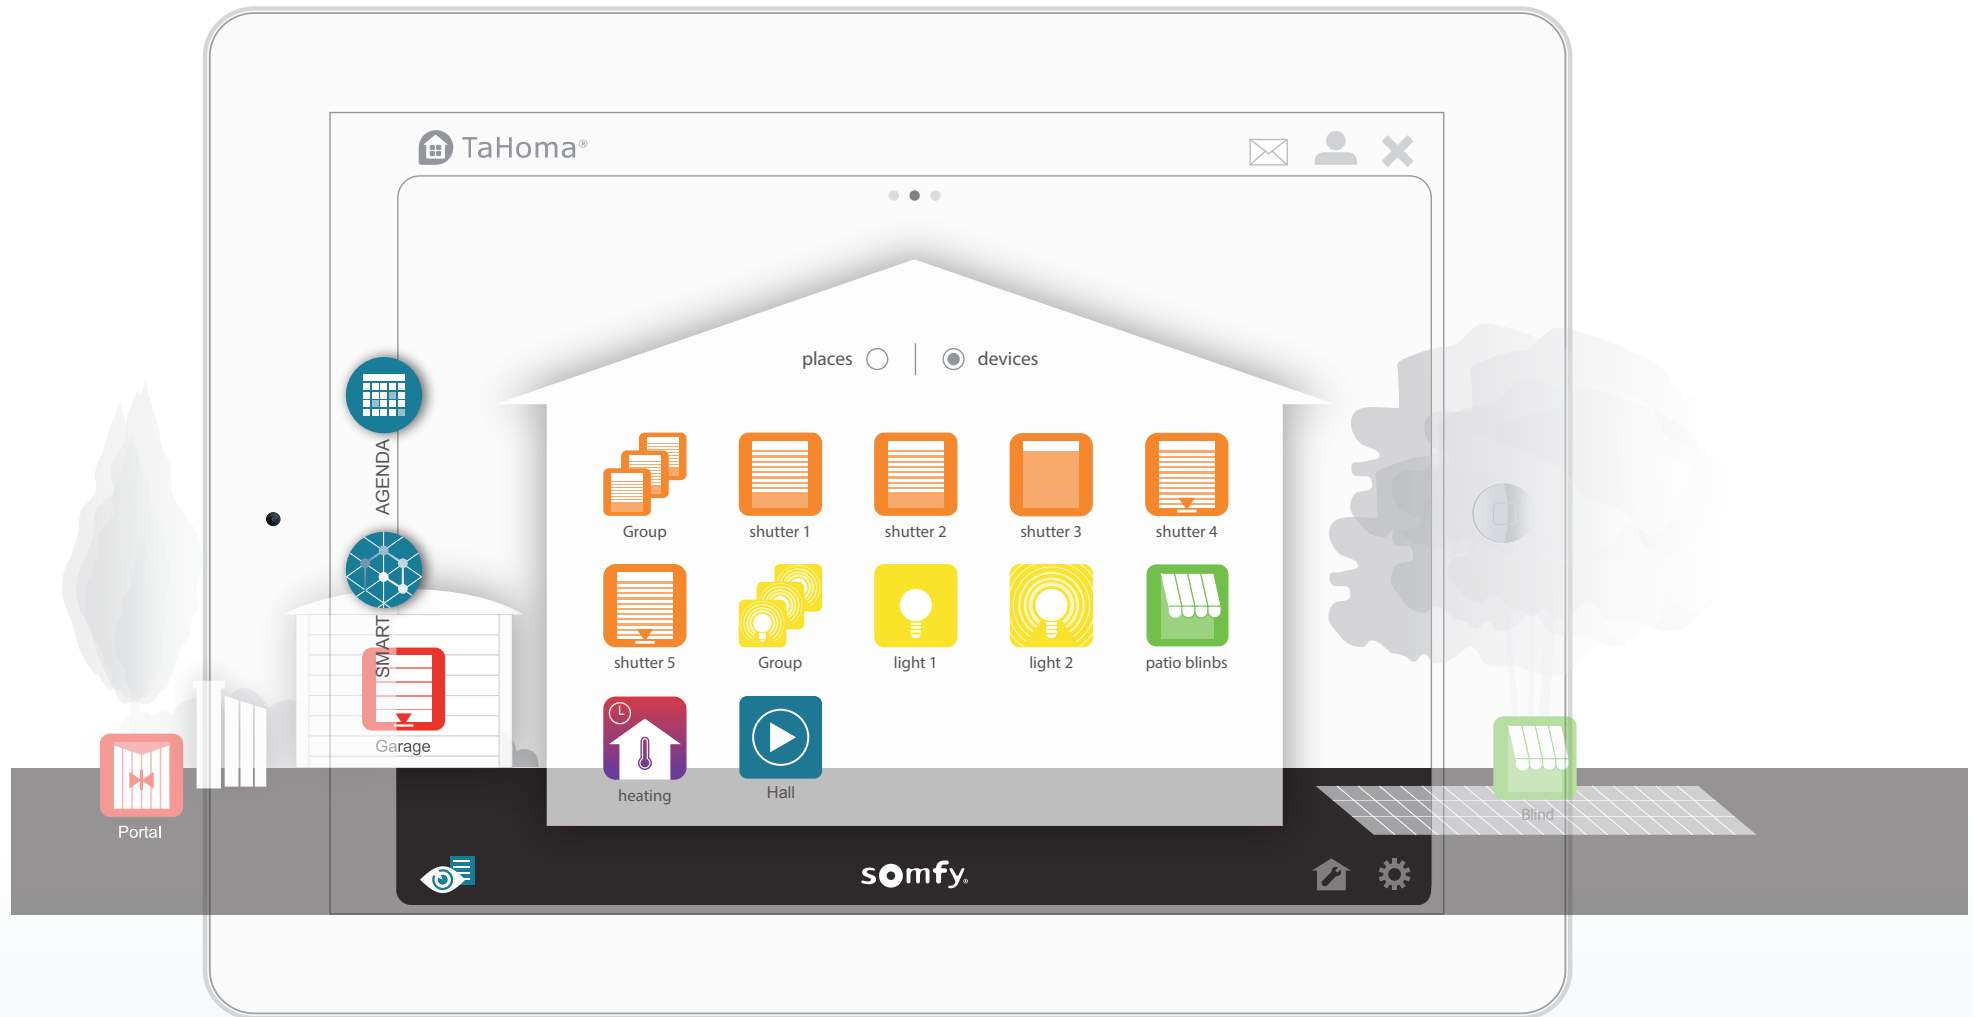





Beschrijving homescherm

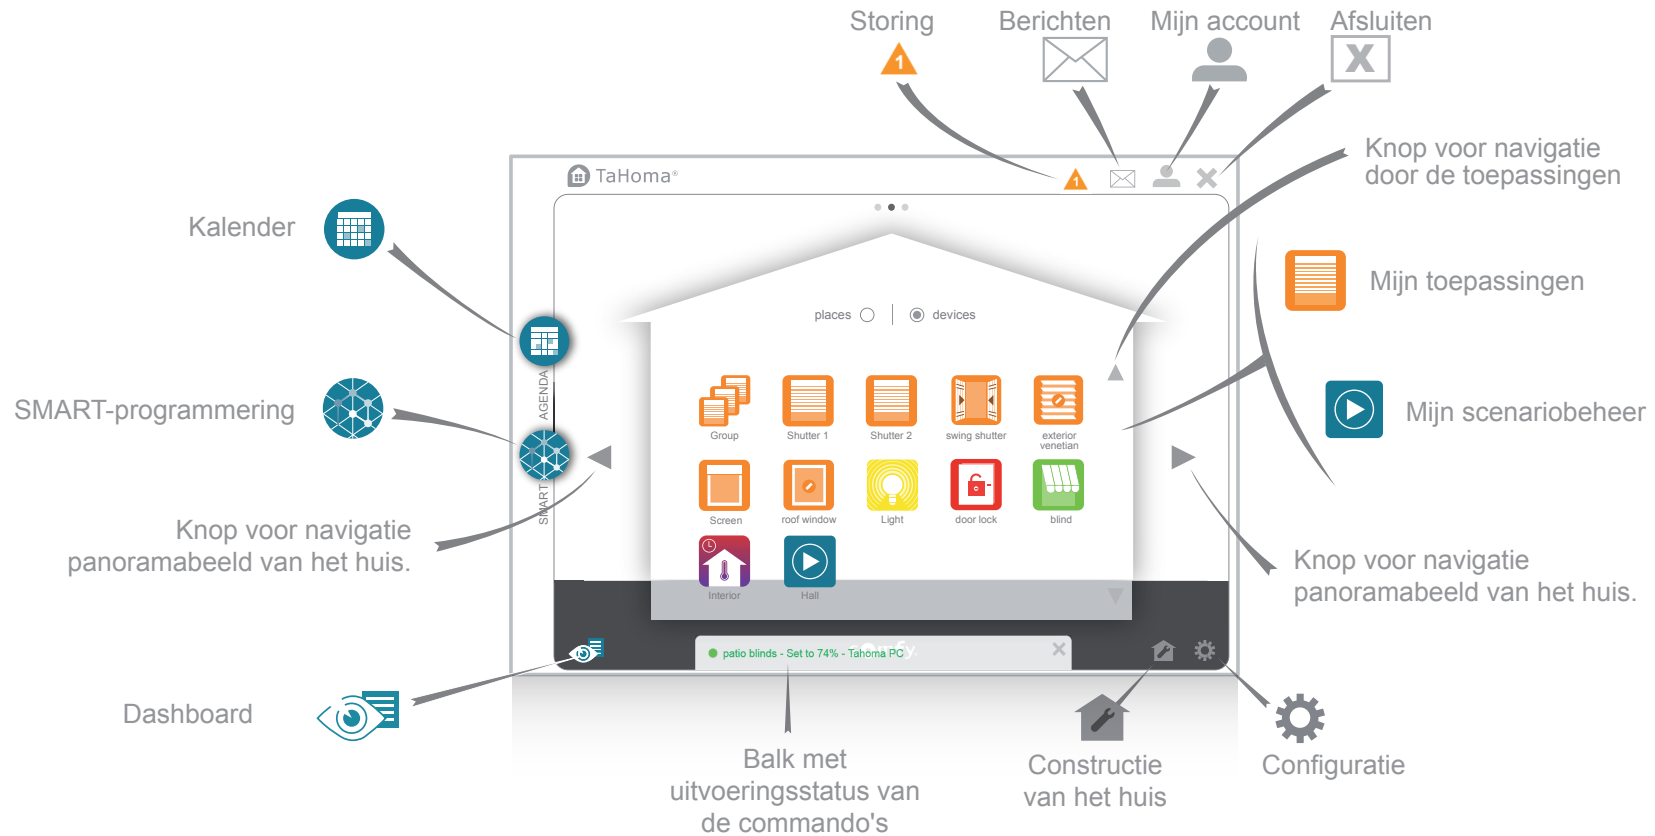


Dashboard

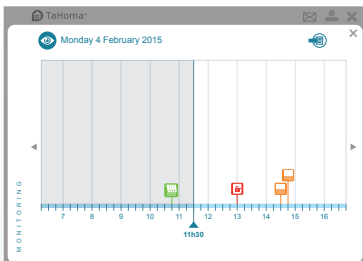

Berichten

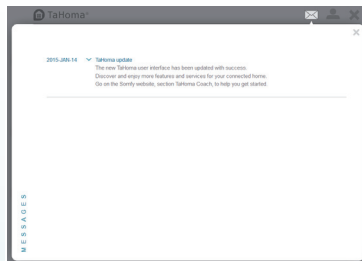


Mijn account

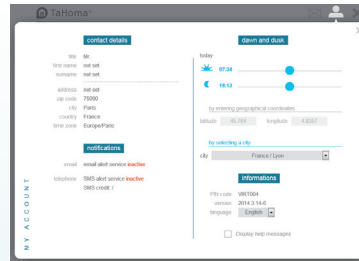

Constructie van het huis



Configuratie

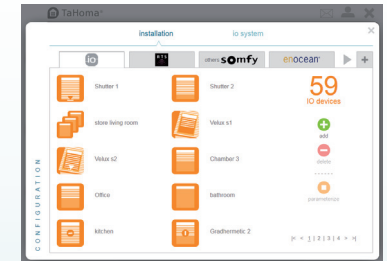

Voorbeeld van een aanstuurbare toepassing



Deuren/Poorten/Hekken

Rolluik
Luik
Dakvenster
Zonwering
Gordijn
Zonnesensor



Verlichting

Bediend stopcontact
Micromodule lamp
Ontvanger lamp



Buiten

Zonnescherm terras
Pergola (zonwering met lamellen)
Terrasverwarming



Toegang, alarmen & veiligheid

Hek
Garagedeur
Alarm
Rook-, bewegings-,
breukmelders
Camera





Energiebeheer

Thermostaat
Verwarming
Verbruikssensor



Een toepassing aansturen

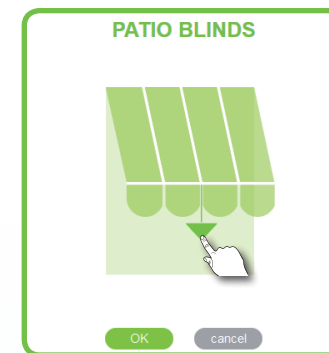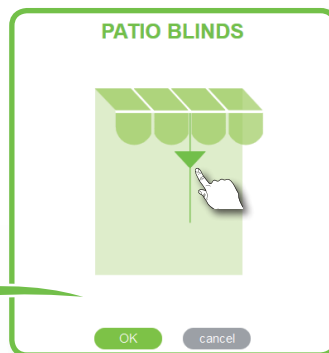

➔ Stel in op de gewenste positie en klik op OK




i De status van de toepassing wordt onderaan het scherm weergegeven.



Een groep toepassingen online aansturen



TaHoma® maakt automatisch een groepsicoontje aan als u meerdere dezelfde toepassingen hebt. U kunt dan bijvoorbeeld met één klik al uw rolluiken sluiten.



i Als tijdens deze handeling een storing optreedt, wordt de toepassing in kwestie weergegeven **!**



Scenariobeheer configureren

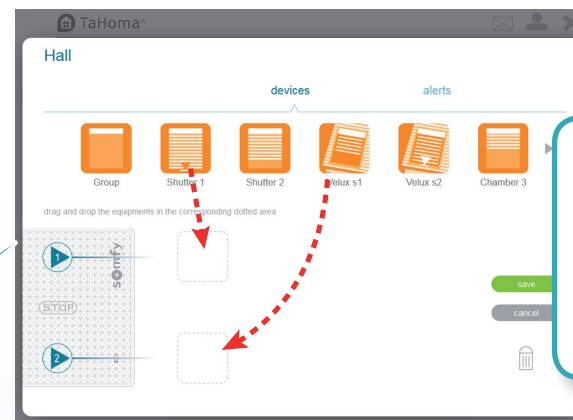

i Met scenariobeheer kunt u toepassingen aansturen en het verzenden van berichten per e-mail of sms instellen.


- ➔ Selecteer toepassingen, scenario's of alarmen of sleep ze naar de grijze vakjes
- ➔ Stel de werking van de toepassing in.
- ➔ Sla uw configuratie op




Kalender

1 Een standaarddag samenstellen

→ Klik op  om een nieuwe dag samen te stellen.

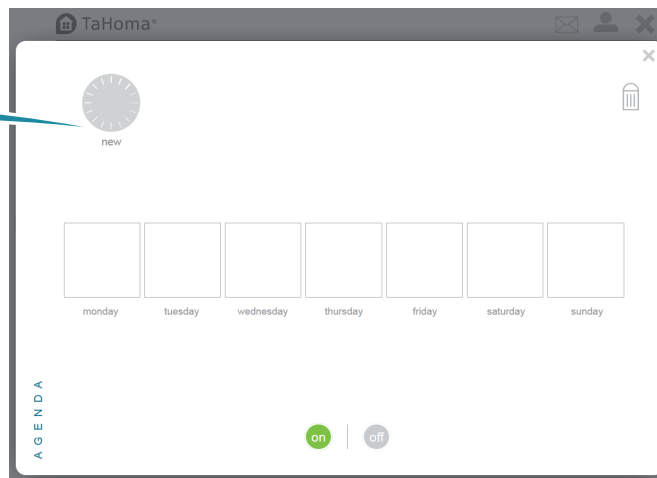


 Met dit menu kunt u één of meer standaarddagen samenstellen waarop één of meerdere toepassingen worden aangestuurd op door u gedefinieerde tijdstippen. U kunt vervolgens deze dagen programmeren op de kalender.


Voeg toepassingen toe


- sleep de toepassing(en) naar de grijze zone en definieer hun werking,
- sla uw standaarddag op en geef hem een naam,
- sluit het kalendermenu door te klikken op 



Select the type of day you create, then give it a label.

 work

 day off (at home)

 holiday (not at home)



Day name:



Kalender

2 Een standaarddag koppelen aan de weekkalender

Sleep de dag op de weekkalender.

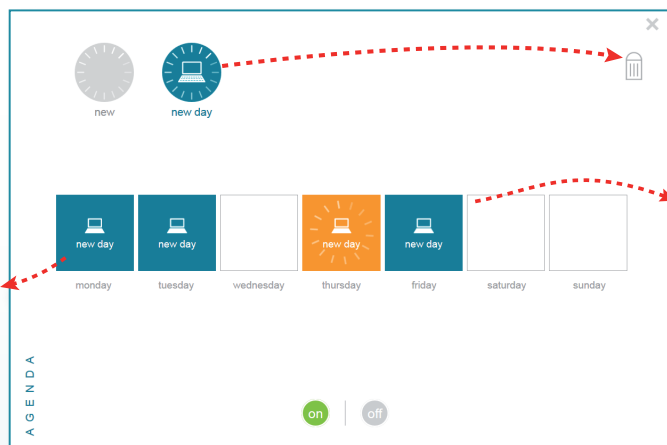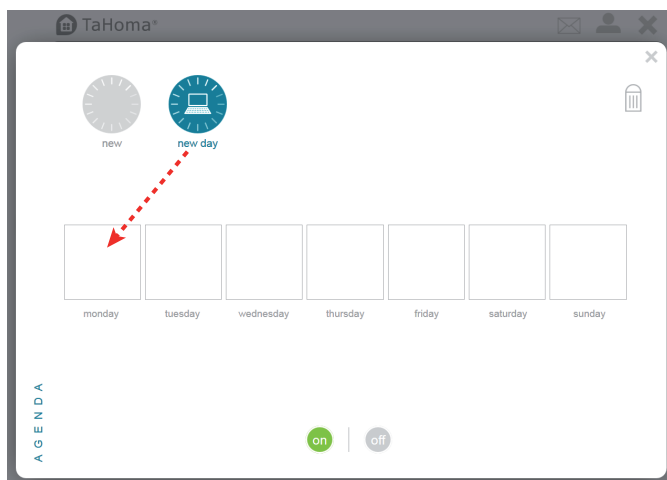

U kunt de uitvoer van uw programmering uitstellen door te klikken op off


- ➔ Om een standaarddag te verwijderen, sleept u deze naar de prullenbak
- ➔ Om een geprogrammeerde dag te verwijderen, sleept u het icoontje uit de weekkalender.




Smart

In dit menu kunt u een aantal activiteiten programmeren voor uw toepassingen onder bepaalde voorwaarden en een notificatie per mail of sms ontvangen.


Voorbeeld: als ik op kantoor ben, wil ik dat mijn rolluiken dichtgaan als de zon fel schijnt en het warmer is dan 25°C.

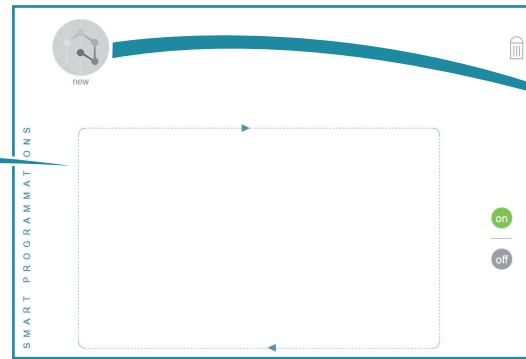




→ Klik op nieuw

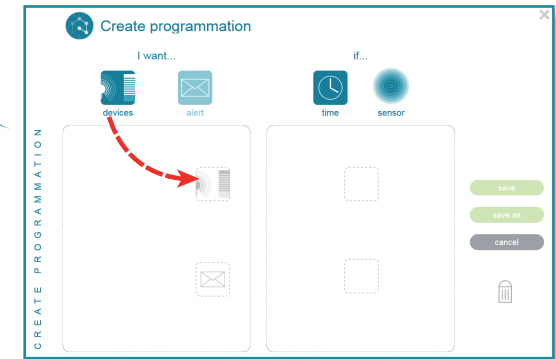

1 Ik wil

 een toepassing toevoegen aan de programmering

 een notificatie per mail/sms toevoegen

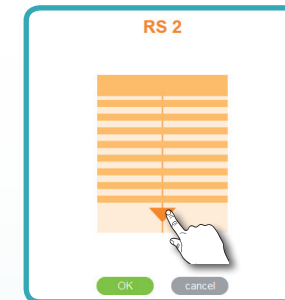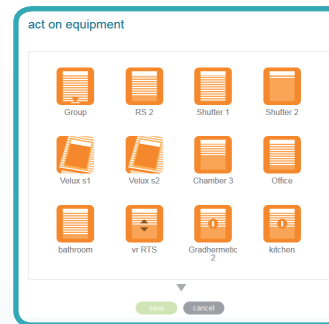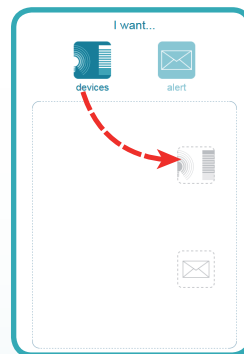

> Selecteer de toepassing, klik op **save**, stel de werking in en klik op **OK**



Smart


2 In geval van sensorvoorwaarde




De tijdelijke programmeringsvoorwaarden definiëren




Een sensor toevoegen aan de programmering

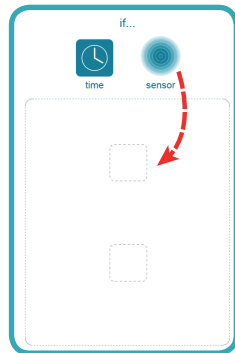

> Selecteer een sensor

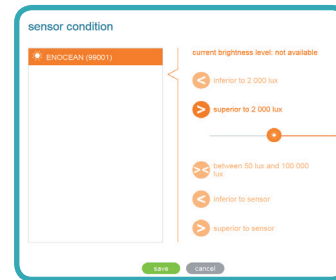

> Stel de drempelwaarde voor de lichtsterkte in en klik op **save**

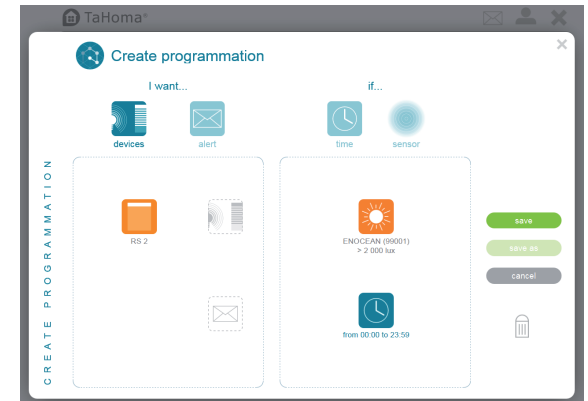


> Klik op **save** en geef uw programmering een naam *bijv.: Zonwering*

3 In geval van tijdelijke voorwaarde





Om uw programmering af te ronden, kunt u een tijdelijke voorwaarde toepassen, zoals:

- ➔ Tijdvak en dag van toepassing.
- ➔ Dag van de week.
- ➔ Soort dag (werkdag, vrije dag, vakantie).
- ➔ Periode.

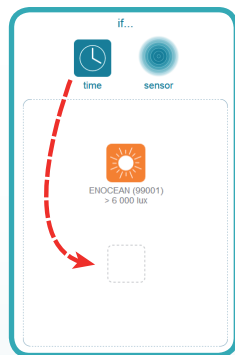


> Sleep het pictogram "tijd" naar de grijze zone

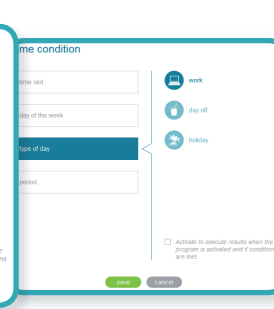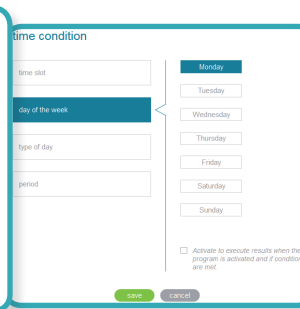





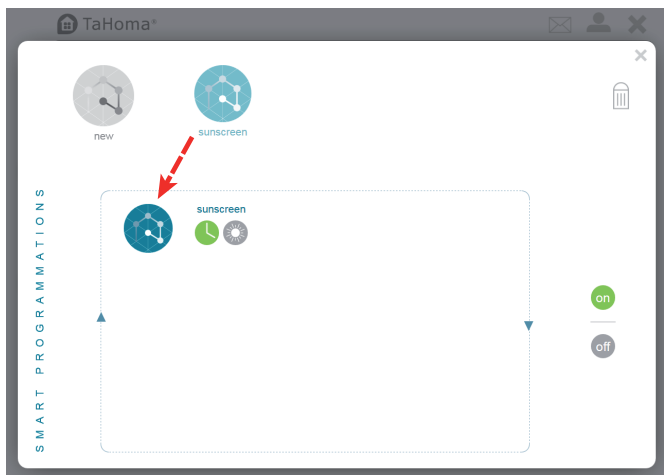

Smart



→ Sleep uw programmering naar het grijze kader om hem te activeren.



Als wordt voldaan aan alle voorwaarden die u bij de programmering hebt gedefinieerd (lichtsterkte, tijdvak), zijn de pictogrammen groen van kleur  . Uw programmering is actief.

Als aan een of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan, zijn ze grijs van kleur  : uw programmering wordt niet uitgevoerd zolang niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

U kunt de uitvoer van uw programmering uitstellen door te klikken op 

→ Om een programmering definitief te wissen, sleept u het pictogram naar de prullenbak 


→ Om het menu Programmering te sluiten, klikt u op 



Om een programmering van de SMART-functie te deactiveren, sleept u de programmering tot buiten de zone




Raadpleeg de ontvangen berichten

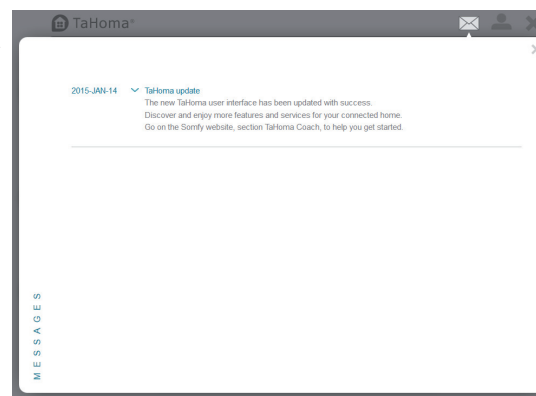

Via de inbox blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over TaHoma®.



Raadpleeg de gegevens van uw Somfy-account

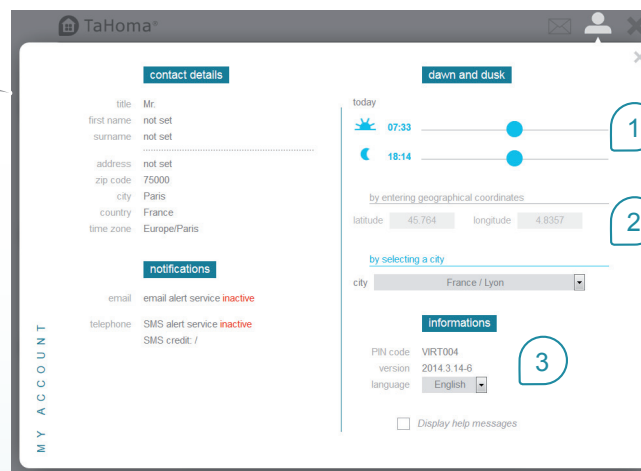

- 1 *Tijdstip zonsopgang/-ondergang wijzigen*
- 2 *Uw locatie wijzigen*
- 3 *Taal van de interface kiezen*




In dit scherm ziet u de gegevens die werden ingevoerd tijdens de activering van TaHoma®


Dashboard



In dit menu kunt u het verloop van programma's, scenario's en activiteiten voor de toepassingen controleren en het activiteitenrapport van TaHoma® raadplegen.

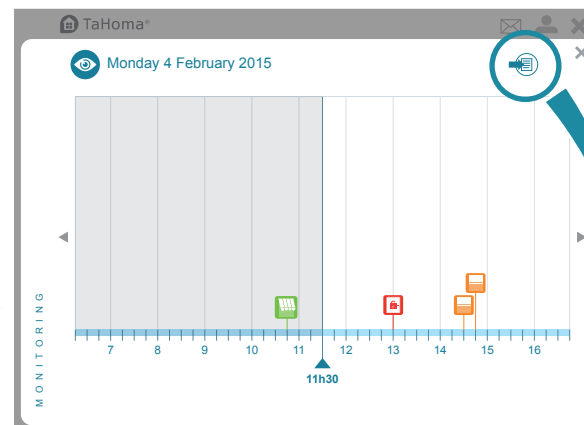

Grafische controle van de huidige en geplande activiteiten.

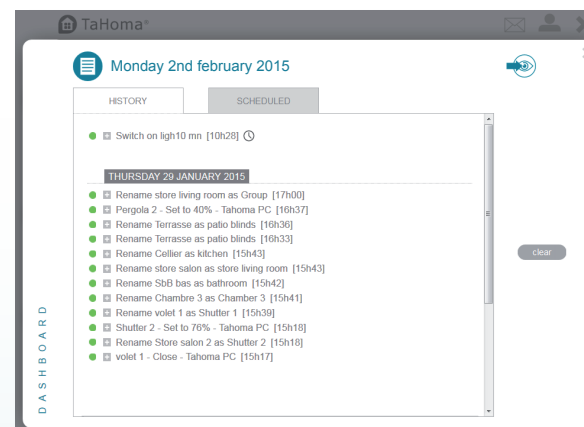

Weergave van de geschiedenis

Gebruik van TaHoma®

Om de Tahoma®-service te gebruiken, gaat u naar somfy-connect.com.

Afhankelijk van het gekozen aanbod kunt u zich aanmelden voor een vast bedrag en/of opties of de TaHoma®-interface direct gebruiken.

Funcities

Aantal dagen	20
Geschiedenis	Dashboard: geschiedenis van 7 dagen
Aantal buitenlocaties	8 (4 aan iedere zijde van de woning)
Aantal io-homecontrol®-toepassingen dat gekoppeld kan worden	100
Aantal RTS-toepassingen dat gekoppeld kan worden	50
Aantal sensoren dat gekoppeld kan worden	50
Aantal controllers dat gekoppeld kan worden	20
Aantal camera's dat gekoppeld kan worden	5
Omschakeling zomertijd/wintertijd	Automatisch
Zendbereik	200 m in open ruimte - 20 m door twee muren van gewapend beton

Voor nog meer comfort stapt u over op de uitgebreidere TaHoma Pack-versie

Overstappen op een TaHoma Pack-versie betekent:

1 Samenstellen scenario's



→ De mogelijkheid om meerdere toepassingen met één klik te bedienen.

Voorbeeld: scenario «Weekwekker»: openen van alle luiken en overschakelen van de verwarming op comfortmodus.

Een scenario kan:

- direct of op een later tijdstip starten (binnen 2 uren),
- worden geïntegreerd in het dag- of weekprogramma (menu KALENDER),
- worden geïntegreerd in een persoonlijk programma (SMART-menu),
- worden geactiveerd via scenariobeheer.



2 Jaarplanning



→ De mogelijkheid om een of meer standaarddagen samen te stellen met starten van een of meer scenario's of toepassingen op door u gedefinieerde tijdstippen.

→ Het opnemen van deze dagen in een jaarkalender.




3 SMART-programmering



→ Op de TaHoma Pack-versie kunt u met het Smart-menu meerdere sensoren voor uw gebruiksvoorwaarden gebruiken.

Voorbeeld: als ik op kantoor ben, wil ik dat mijn rolluiken dichtgaan als de zon fel schijnt en het warmer is dan 25°C.

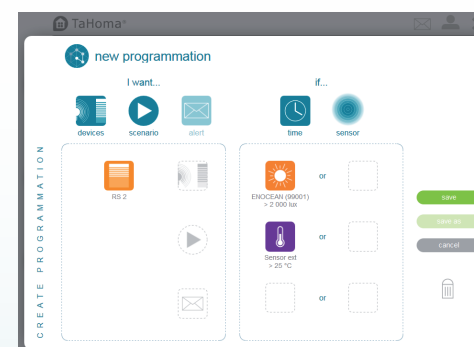

Voor nog meer comfort stapt u over op de uitgebreidere TaHoma Pack-versie

	TAHOMA SENSOR-PAKKET	TAHOMA PACK
Gratis toegang tot de TaHoma®-applicatie vanaf een smartphone, tablet of computer die met internet is verbonden.		
Foto's van uw camera's opslaan in de beveiligde Somfy Cloud		
Gratis toegang tot automatische updates (nieuwe functies, nieuwe compatibiliteit met aangesloten toepassingen in huis, enz.)		
Helplijn		
Toegang tot het beheer van sensoren en detectoren ⁽⁴⁾		
Programmeerbaarheid van de jaarkalender	<i>Mogelijkheid van weekprogramming</i>	
Toegang tot slimme scenario's en conditionele programmering (bijvoorbeeld: de rolluiken sluiten als de buitentemperatuur boven 25° is en de zon schijnt)		
24/24-waarschuwingenbeheer ⁽⁷⁾ - E-mail: 3 e-mailadressen gekoppeld aan uw account - Sms: 3 telefoonnummers gekoppeld aan uw account	<i>1 e-mailadres en 1 telefoonnummer gekoppeld aan uw account</i>	

Voor meer programmering- en servicemogelijkheden:

- ➔ Vanaf het TaHoma sensor-pakket, overstappen naar geavanceerde programmering en alle functies en servicemogelijkheden van het
- ➔ Sms-optie⁽⁶⁾ voor het ontvangen van waarschuwingen⁽⁷⁾.
 - Kies het sms-pakket:

- 10 sms-berichten: € 4,90 incl. btw
- 35 sms-berichten: € 8,90 incl. btw
- 100 sms-berichten: € 19,90 incl. btw

TaHoma Pack: € 99 incl. btw

Ga voor meer informatie naar www.somfy-connect.com in het deel "Mijn account".

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F- 74300 CLUSES

www.somfy.com

somfy



io-homecontrol® is gebaseerd op een geavanceerde, beveiligde en draadloze technologie die eenvoudig te installeren is. De io-homecontrol®-producten communiceren onderling voor meer comfort, veiligheid en energiebesparingen.

www.io-homecontrol.com