
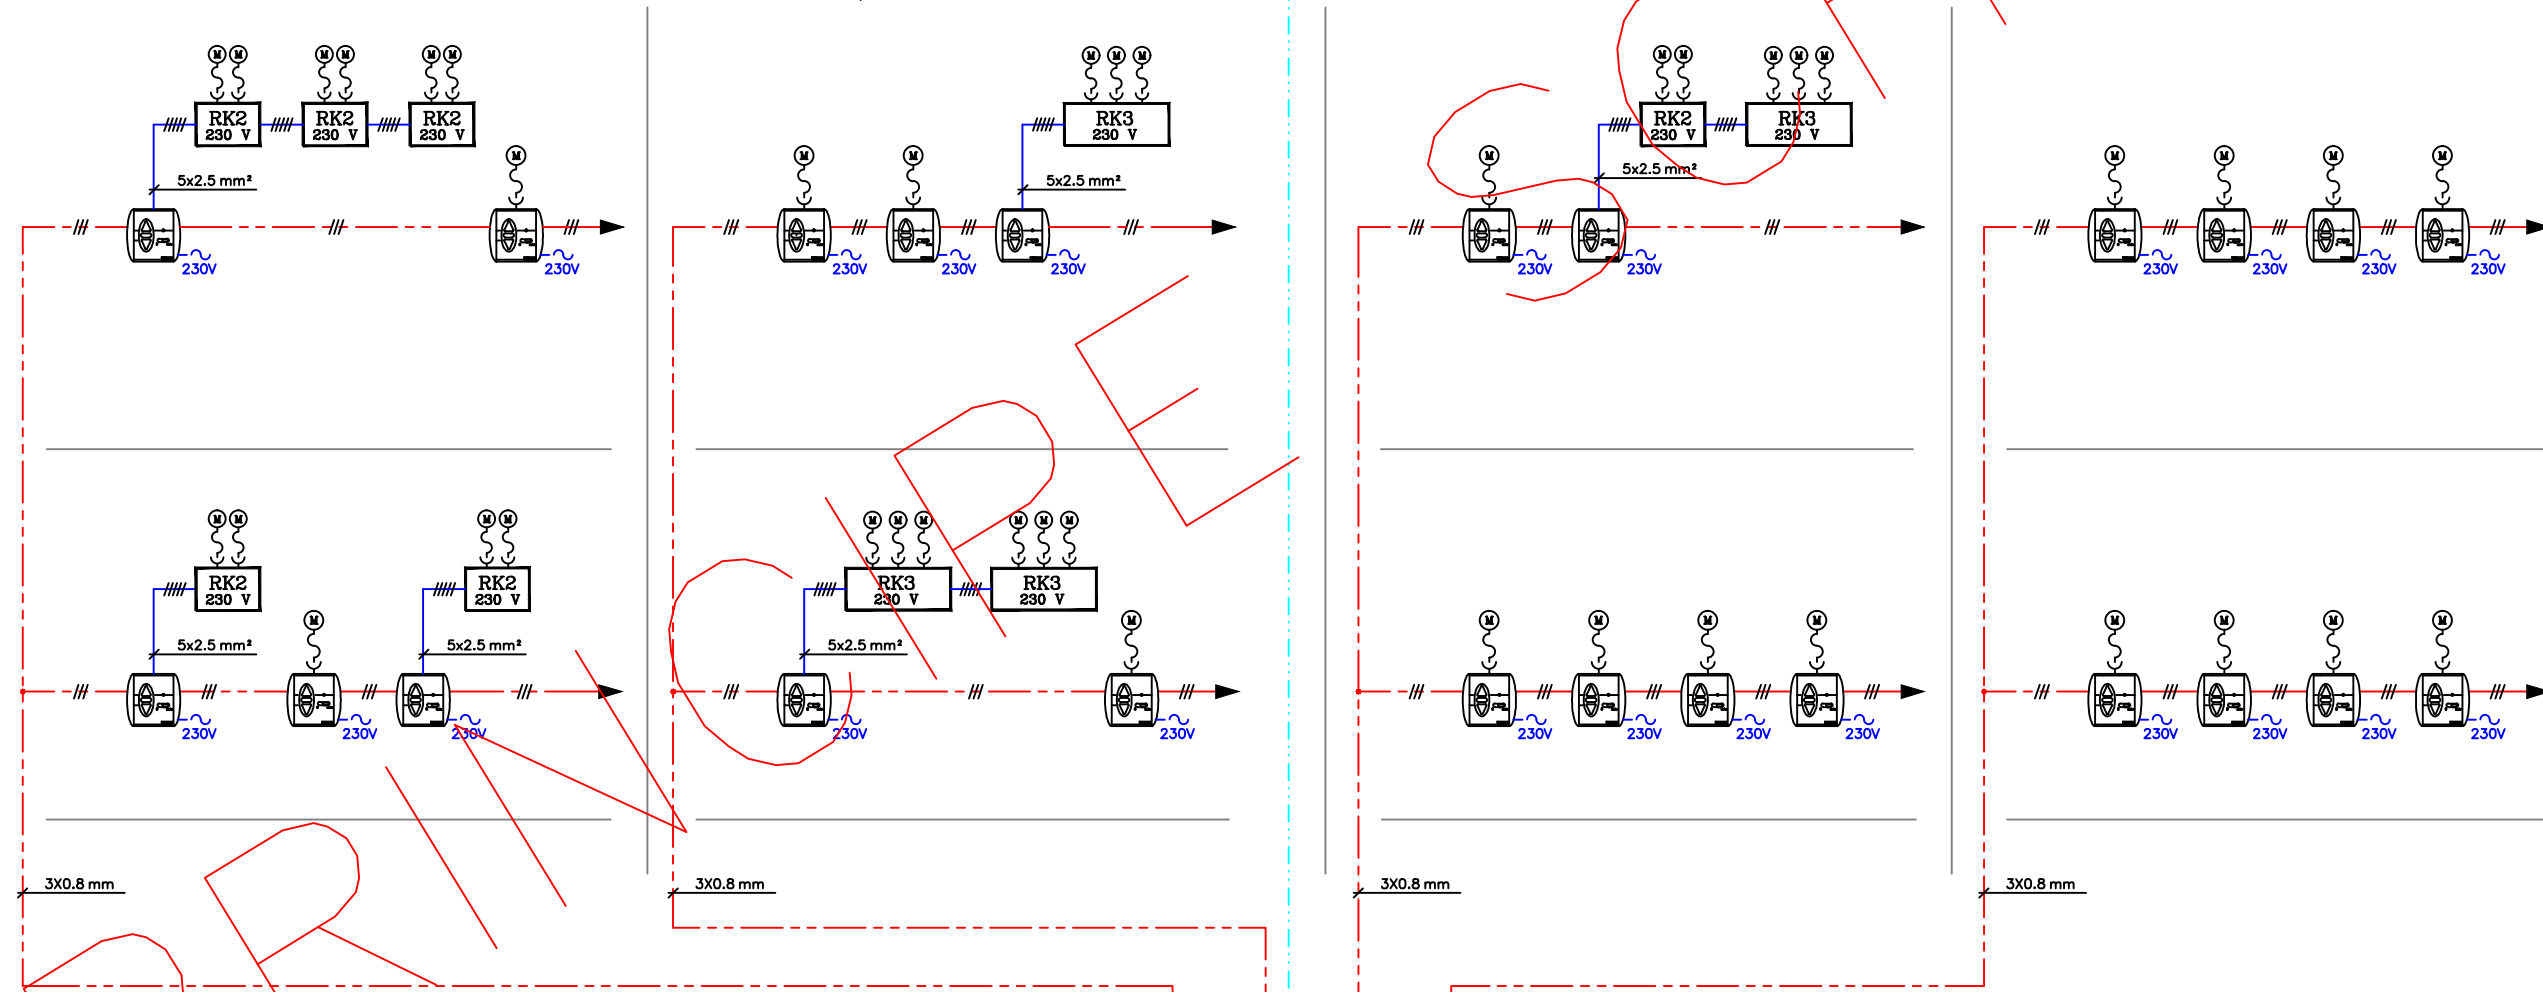
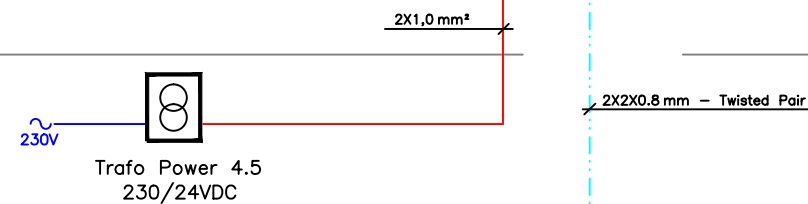


DAK

1^e

B.G.

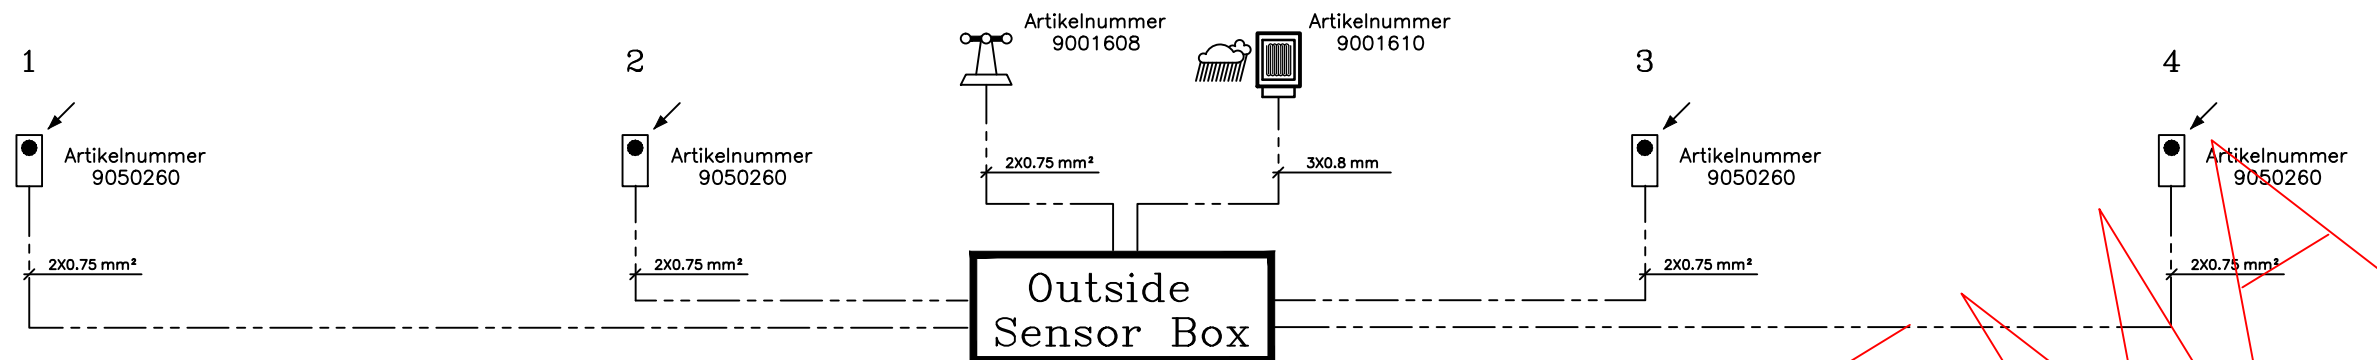

MAXIMALE BELASTING PER SPANNINGSGROEP: 12 Ampère

LET OP:
Op de relaiskasten geen individuele schakelaars aansluiten.

— : zwakstroom — 0.8 mm
 - - - : sensorkabel — 0.8 mm
 — : 230 V sturing — 2.5 mm²

Kabel t.b.v. aansluiting PC of bedieningsdisplay

Compact IB Kast

